



Kuidas vahetada **Skoda Octavia 1Z5** mootoriõli ja
filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4, (+ 21)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – SKODA OCTAVIA 1Z5. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Õlifiltrri padrunvõti 77/15-F
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Skoda Octavia 1Z5. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – Skoda Octavia 1Z5 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

**2**

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

**3**

Keerake lahti õlifiltrti kork.



4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Skoda Octavia 1Z5. Professionalid soovitavad:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvavolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud öli jaoks.



6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




7

Keerake tühjenduskorkki. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



8

Nõrutage kasutatud õli.

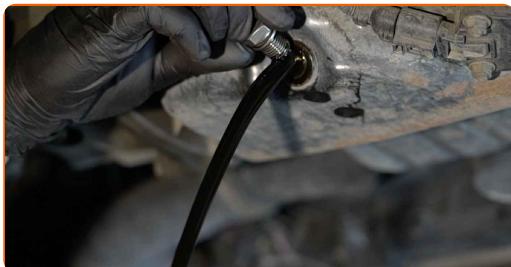

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Skoda Octavia 1Z5. Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

9

Puhastage õlifilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



10

Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

11

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 77/15-F padrunit. Kasutage käristivötit.




12

Valmistage ette konteiner vana õlifiltriga jaoks.



13

Eemaldage õlifilter.

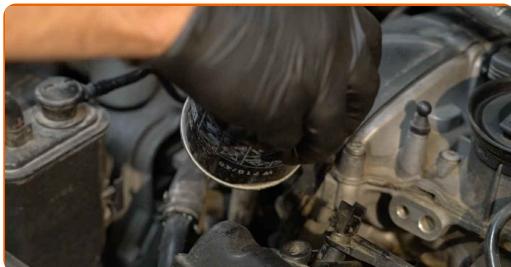

AUTODOC soovitab:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltrti.

14

Määridge uue õlifiltrti kummitihendit väikse koguse uue õliga.



15

Paigaldaage uus õlifilter.



16

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 77/15-F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.



17

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ettevaatust! Ära kasuta paigaldamise käigus üleliigset jõudu. See võib kahjustada auto kinnitusi. Skoda Octavia 1Z5

18

Puhastage ölipanni tühjendusava.



19

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.



20

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



21

Laske auto alla.



22

Eemaldage õli täiteava kork.



23

Paigaldage lehter.



24

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4.6 l.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolelt soovitatud õli.

25

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

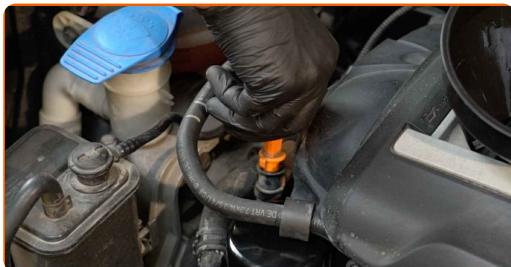

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.


26

Paigaldage õli täite kork.




27

Pingutage õli täiteava korki.

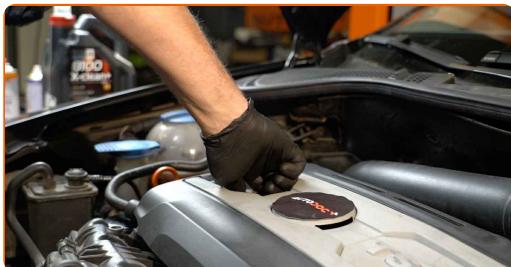

28

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

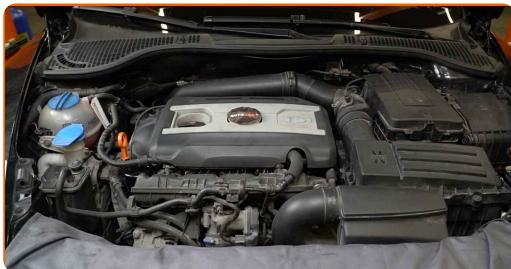

29

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektelt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

30

Eemaldage kaitsekate.



31

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Skoda Octavia 1Z5. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtriid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SKODA VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE SKODA OCTAVIA 1Z5 JAOKS VARUOSASID**ÕLIFILTRI AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD****ÕLIFILTRI AUTOLE SKODA OCTAVIA 1Z5: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.