

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **OPEL**
Astra G Classic
Hatchback (T98)
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – OPEL ASTRA G
CLASSIC HATCHBACK (T98). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

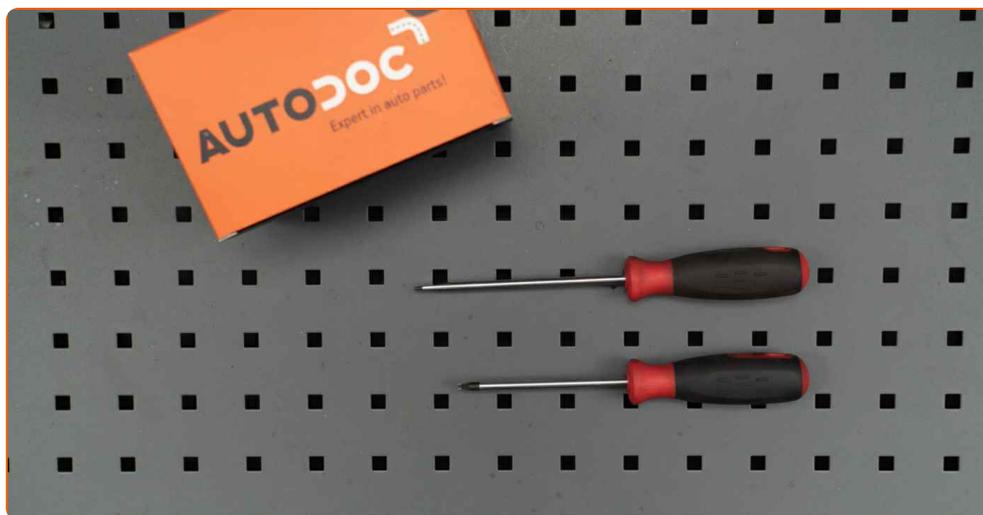

- Torx otsik T20

- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

Osta tööriistu

Vahetamine: salongifilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – OPEL ASTRA G CLASSIC HATCHBACK (T98). JÄRGI NEID SAMME:

1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.



2

Laotage riie salongifiltri kaane alla, et kaitsta sisemist polstrit mustaks minemast.

3

Keerake lahti kindalaeka alumine paneel. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4

Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T20.




5

Ava kindalaegas.



6

Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T20.

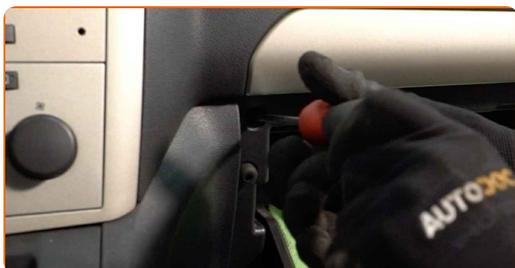

7

Eemaldage kindalaegas.



Vahetamine: salongifilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Soovitus:

- Olge ettevaatlik vältimaks kindalaeka kinnituste kahjustamist.

8 Ühendage lahti kindalaeka valguskonnektor.



9 Eemaldage õhukanali korpuse kinnitid.



10 Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltri korpusest.



11 Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage tähikvõtit T20.



12 Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

13

Eemaldage salongifilter.

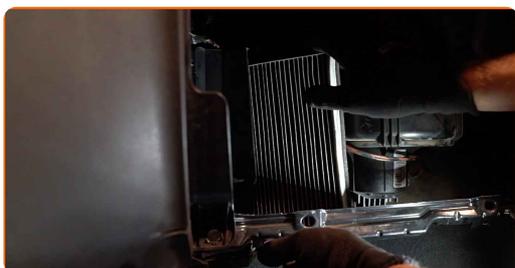

Vahetamine: salongifilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). AUTODOC'i soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

14

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.




Vahetamine: salongifilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Vahetamine: salongifilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

15

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.

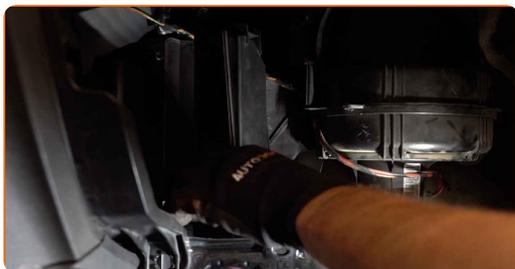

16

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage tähikvõtit T20.



17

Paigaldage õhukanali korpus.



18 Paigaldage õhukanali korpuse kinnitid.



19 Ühendage kindalaeka valguskonnektor.



20 Paigalda kindalaegas.



21 Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T20.



22 Sulgege kindalaegas.



23

Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T20.



24


Keerake sisse kindalaeka alumise paneeli kinnitused. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

25

Eemaldage riie.

26

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

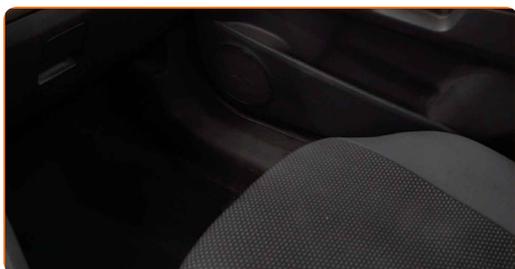

27

Lülitage süüde sisse.

28

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

29

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.