



Kuidas vahetada **OPEL**
Corsa A TR (S83) taga-
trummelpiduri klotside –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.5 D (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.4 i (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.5 TD (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 i (F11, M11, F19, M19)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VAHETAMINE: TRUMMELPIDURI KLOTSIDE – OPEL CORSA A TR (S83). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

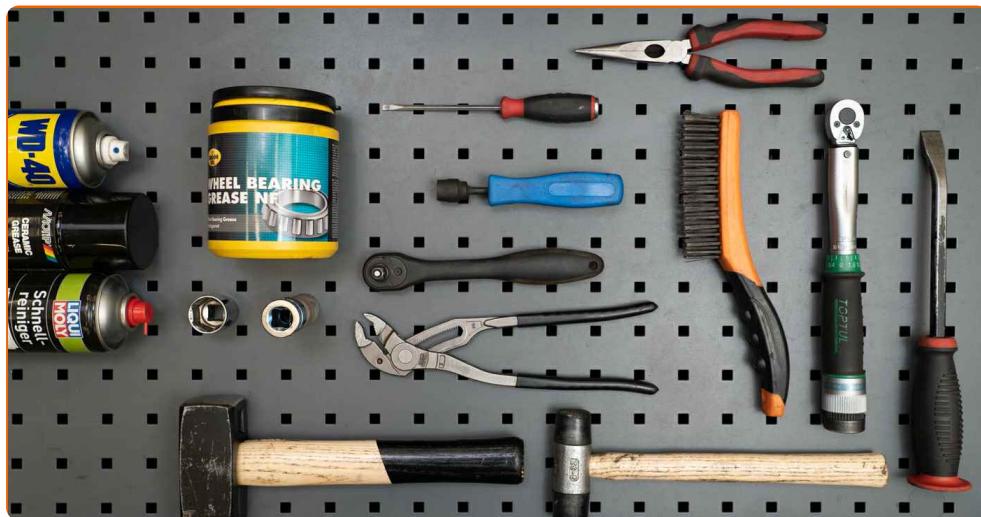

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Laagrimääre
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.24
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Piduriklotsi paigalhoidev vedrukompresor
- Lapiku otsaga kravikeeraja
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Veepumbatangid
- Haamer
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: trummelpiduri klotside – OPEL Corsa A TR (S83). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vahetage piduriklotsid teljel paarikaupa välja. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Vahetusprotseduur on mõlema teljel oleva piduriklotsi puhul sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – OPEL Corsa A TR (S83) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASEENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



3 Tõstke auto üles.

Vahetamine: trummelpiduri klotside – OPEL Corsa A TR (S83). Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. OPEL Corsa A TR (S83)

5

Eemaldage ratas.



6

Eemaldage rummumutri kaas. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



7

Eemaldage rummumutrit paigalhoidev splint. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



8

Keerake rummumutter lahti. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage rattalaagri seib. Kasutage sõrgkangi.



10

Eemaldage rummulaager. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemaldage piduritrummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – OPEL Corsa A TR (S83). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

12

Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



13

Lödvendage piduriklotsi reguleerijat. Kasutage sõrgkangi.




14

Eemaldage piduriklotside ülemine tagastusvedru. Kasutage pika ninaga tange.



15

Eemaldage survevedru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

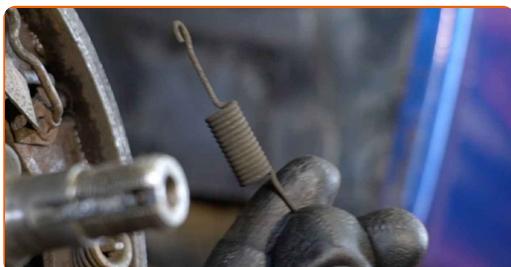

16

Eemaldage trummelpidurite klotside hoidikud. Kasutage piduriklotsi paigalhoidvat vedrukompresorit.




17

Eemaldage piduriklots alumisest vedrust.



18

Eemaldage parempoolne piduriklots.

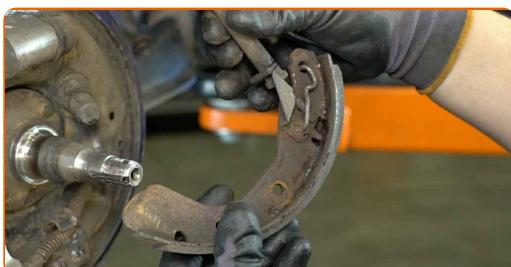

19

Eemaldage piduriklotside alumine tagastusvedru.



20

Ühendage lahti seisupiduri kaabel.



21

Eemaldage vasakpoolne piduriklots.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – OPEL Corsa A TR (S83). AUTODOC'i soovitus:

- Ärge vajutage piduripedaali pärast tagumiste piduritrumli kingade eemaldamist. See põhjustab kolvi väljakukkumise, pidurivedeliku lekke ja süsteemi röhutustamise.

22

Puhastage piduriklotside kinnitusase. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




Vahetamine: trummelpiduri klotside – OPEL Corsa A TR (S83). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige kokkupaneku samme kindlasti õiges järjekorras.

23

Ühendage seisupiduri kaabel seisupiduri hoovaga.

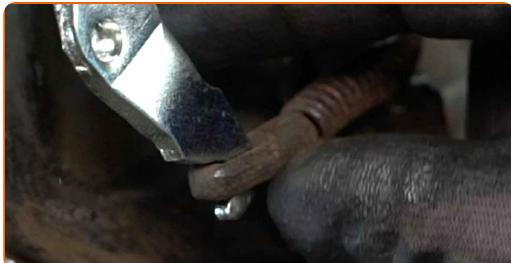

24

Paigaldage uus vasakpoolne piduriklots.



25

Paigaldage alumine tagastusvedru.



26

Eemaldage ülemine vedru ja pinguti.



27

Eemaldage lukustusrõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



28

Eemaldage piduriklotsi reguleerija.



29

Puhastage puksi kinnitusase. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



30

Eemaldage puks. Kasutage veepumba tange.



31

Puhastage puks. Kasutage terasharja.



32

Paigaldage puks uuele piduriklotsile. Kasutage veepumba tange.



33

Paigaldage piduriklotsti reguleeriv hoob.



34

Paigaldage lukustusrõngas.



35

Paigaldage uute piduriklotside ülemine säilitusvedru ja kohandusmehhanism. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



36


Paigaldage uus parempoolne piduriklots.

**37**

Paigaldage alumine tagastusvedru.

**38**

Paigaldage trummelpidurite klotside hoidikud. Kasutage piduriklotsi paigalhoidvat vedrukompresorit.

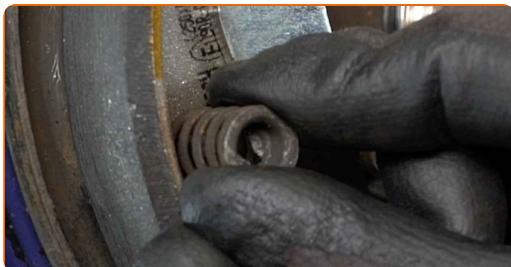**39**

Paigaldage survevedru.

**40**

Paigaldage ülemine tagastusvedru. Kasutage pika ninaga tange.



41

Käsitlege rattalaagrit. Kasutage laagrimääret.

**42**

Määrite käänmikutappi. Kasutage universaalse puhastusvahendit. Kasutage laagrimääret.

**43**

Kohandage piduriklotsti reguleerijat. Kasutage sõrgkangi.

**44**

Paigaldage piduritrummel koos rattarummu laagriga.

**45**

Paigaldage rattalaagri seib.



46

Keerake rummumutter peale. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage käristivõtit.



47

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. OPEL Corsa A TR (S83)

48

Keerutage rattast, et jaotada uut määrdeainet rattalaagritele ühtlaselt.



49

Kohandage aksiaalset kliirensit reguleerivat mutrit pingutades. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20-25 Nm pöördemomendiga.



Pöörake tähelepanu!

- Vaadake oma auto parandusjuhendit, et leida täpsed reguleerimisjuhised.

50

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. OPEL Corsa A TR (S83)

51

Eemaldage ratas.



52

Paigaldage uus rummumutri splint. Kasutage sõrgkangi.



53

Paigaldage rummu mutrile kork. Kasutage kummihaamrit.



54

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage keraamilist määret.



55

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. OPEL Corsa A TR (S83)

56

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



57

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



58

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – OPEL Corsa A TR (S83). AUTODOC soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TRUMMELPIDURI KLOTSIDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.