



Kuidas vahetada **OPEL**
Vivaro A Avatava
Veoauto / Šassii (X83)
väntvõlli andur – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.5 CDTI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

**VAHETAMINE: VÄNTVÕLLI ANDUR – OPEL VIVARO A
AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (X83). TÖÖRIISTAD, MIDA
VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Universaalne puhastussprei
- Elektroonika hooldussprei
- Momendimõõtevõti
- 10 mm padrun
- Kärstivõti
- Heebel
- Paberrätikud
- Auto kapotikate
- Autotõstuk või remondikanal

Osta tööriistu

Vahetamine: vääntvõlli andur – OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83).
AUTODOC soovitab:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: VÄÄNTVÕLLI ANDUR – OPEL VIVARO A AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (X83). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see remondikanali kohale.

2 Puhastage vääntvõlli asendianduri paigaldusala. Kasutage universaalset puhastusspreid.



3 Ühendage vääntvõlli asendianduri ühendus lahti. Kasutage heebliit.



4 Vajutage vääntvõlli asendianduri kinnitusvedrule. Kasutage heebliit.



5

Eemaldage väntvõlli asendiandur.




6

Eemaldage väntvõlli asendianduri kinnitusvedru.



7

Puhastage väntvõlli asendianduri paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

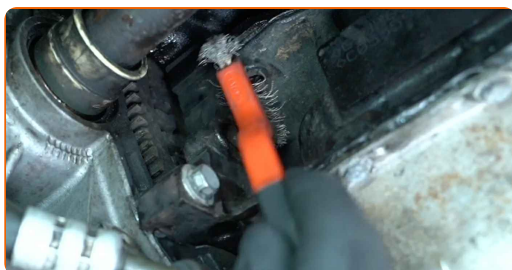


8

Määrige väntvõlli asendianduri ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.



9

Paigaldage väntvõlli asendianduri uus kinnitusvedru.

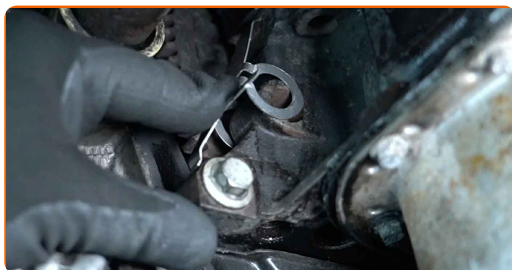

10

Vajutage väntvõlli asendianduri kinnitusvedrule. Kasutage heebliit.




11

Paigaldage uus väntvõlli asendiandur.



12

Ühendage väntvõlli asendianduri ühendus.

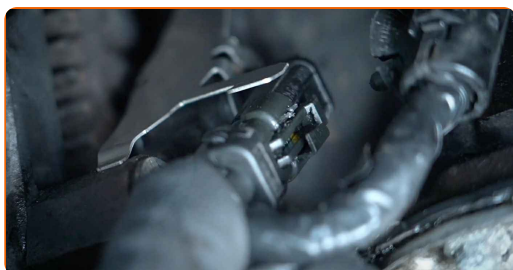

13

Laske sõiduk tagasi alla maapinnale.

14

Kontrollige, et uus osa töötaks.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VÄNTVÖLLI ANDUR: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.