



Kuidas vahetada

PEUGEOT 107

Hatchback (PM, PN)

taga-rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0, PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – PEUGEOT 107
HATCHBACK (PM, PN). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Torx otsik T30
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Löökkruvikeeraja
- Hüdrauliline rattarummu tõmmits
- Tökiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – PEUGEOT 107 HATCHBACK (PM, PN). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

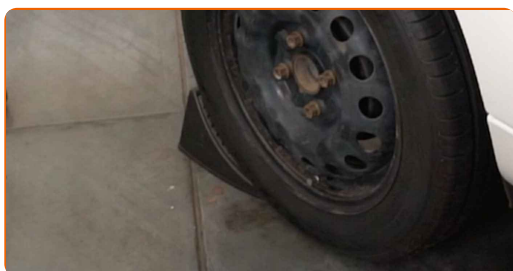

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

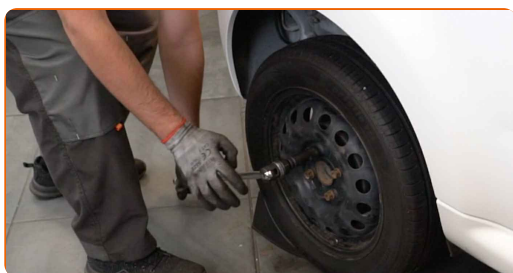


3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

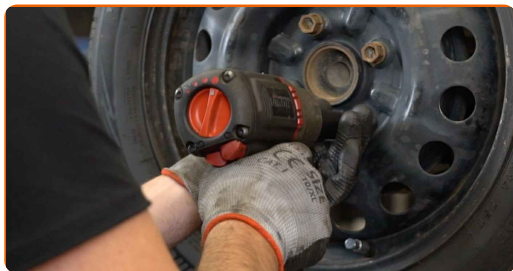


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN)

5

Eemaldage ratas.

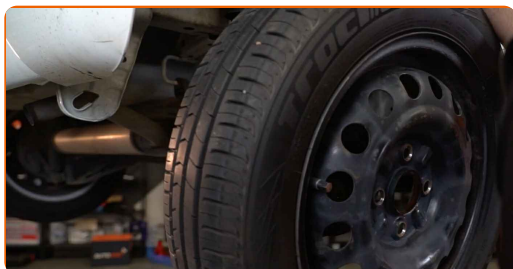


6

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökruvikeerajat.

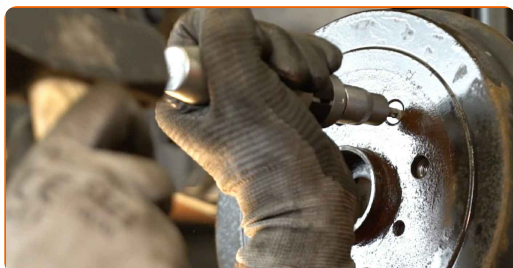

8

Eemaldage rattarumm.




Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). AUTODOC soovib:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.


9

Puhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

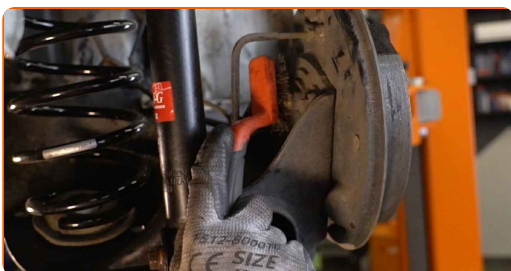


10

Keerake lahti ABS anduri kinnitus. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

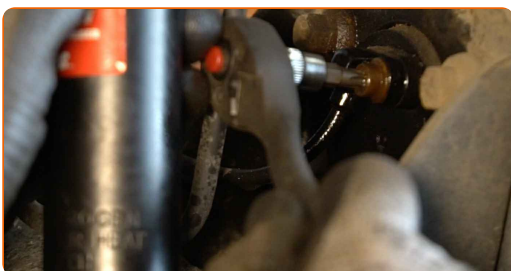


11

Ühendage lahti ABS andur.

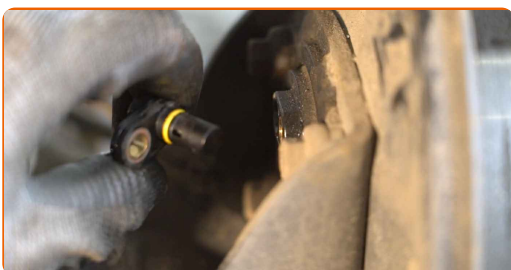

12

Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

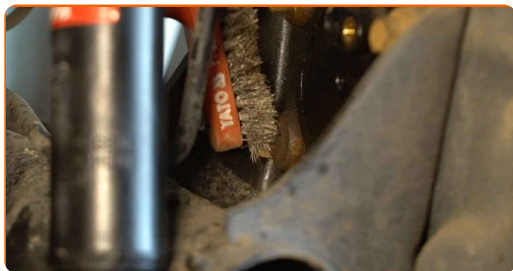

13

Keerake lahti rummu laagri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.




14

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus. Kasutage hüdraulilist rattarummu tõmmitsat.




15

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja.

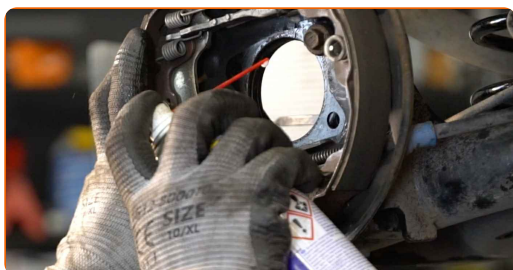


16

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.

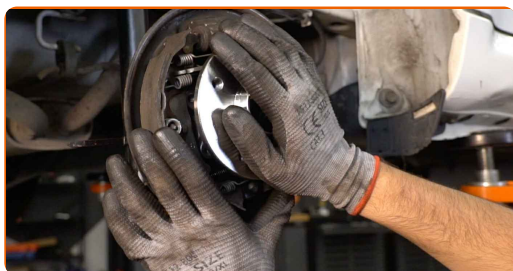

17

Pingutage rattarummu laagri kinnitust. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

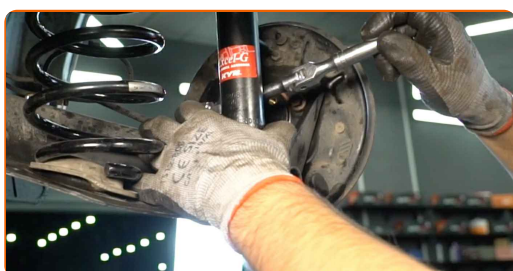


Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Professionaalid soovitavad:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

18

Ühendage ABS andur.

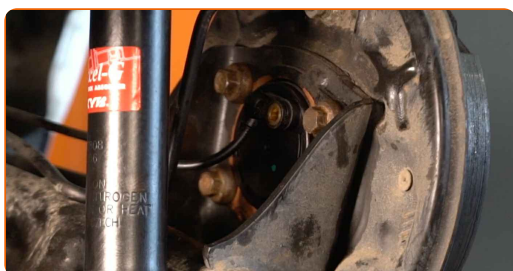


19

Keerake sisse ABS anduri kinnitus. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



20

Määrige ratta rummu ala, mis puutub kokku piduritrumliga. Kasutage vasemääret.

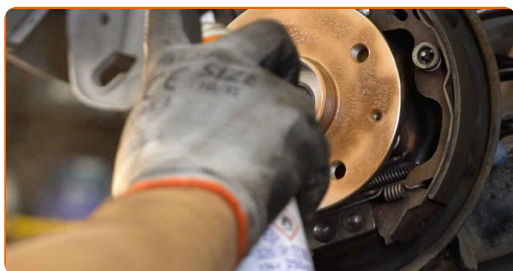


21

Paigaldage piduritrummel ja kinnitage see.




22

Pingutage piduritrumli kinnitust. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.

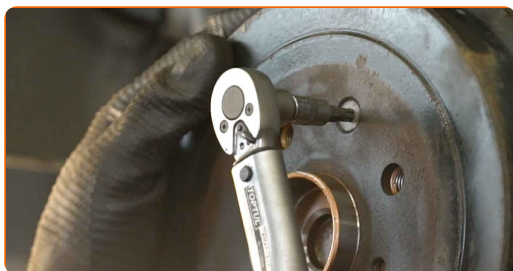


23 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

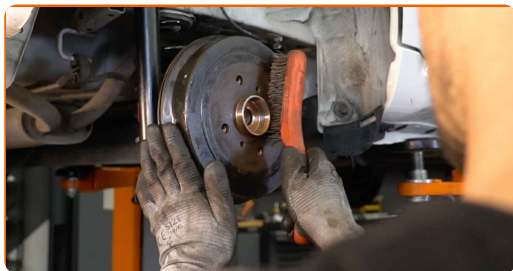


24 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



25 Määrige rattarummu laagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

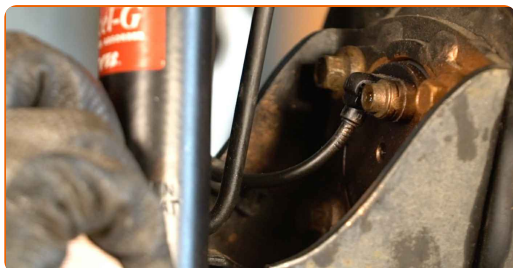

26 Paigaldage ratas.

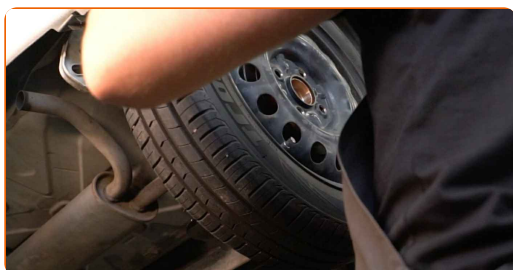


Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

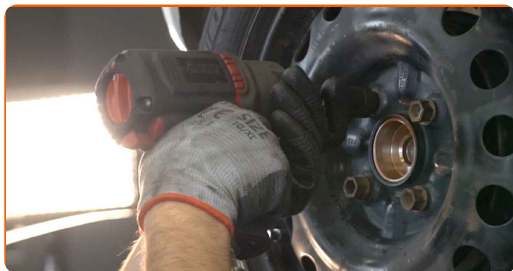


28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

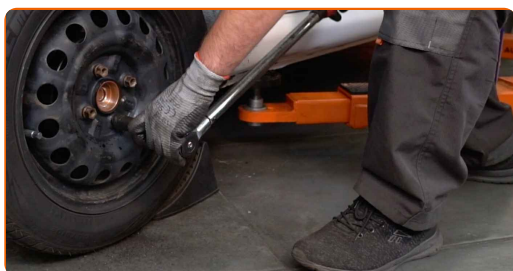

29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

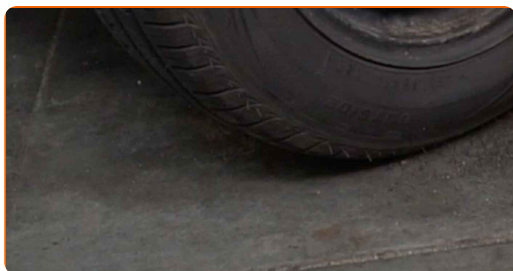

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.