



Kuidas vahetada  
**Peugeot 107 PM PN**  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – PEUGEOT 107  
PM PN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

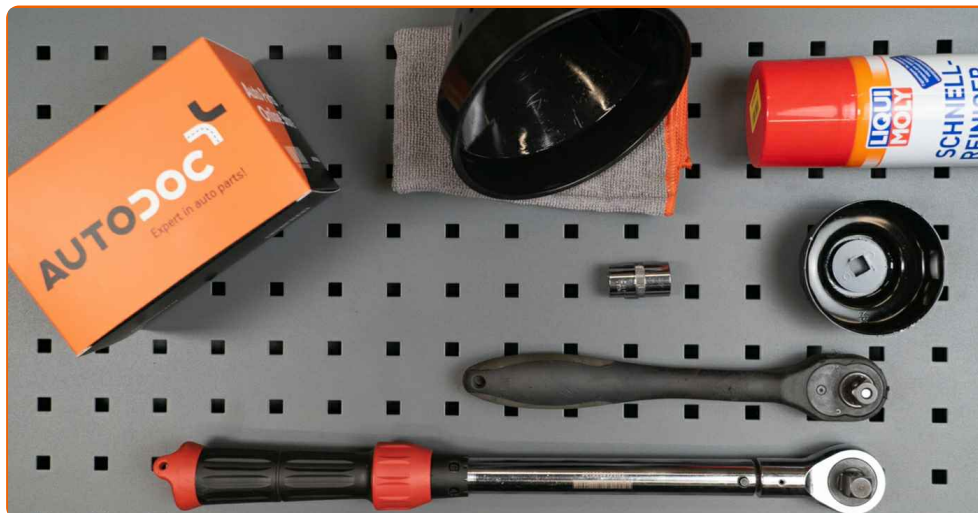

- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Õlifiltri padrunvõti 67-14F
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate


**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCi soovitus:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Peugeot 107 PM PN – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

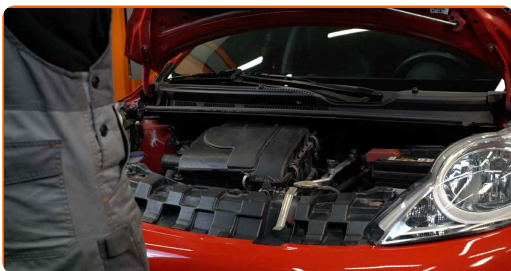

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.



3 Keerake lahti õlifiltri kork.

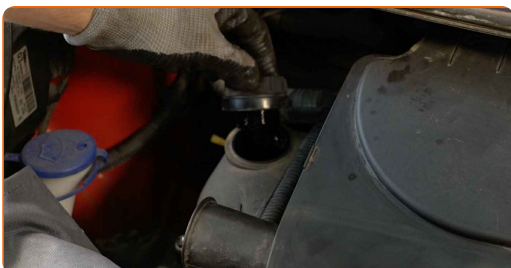

4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCi soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.

5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

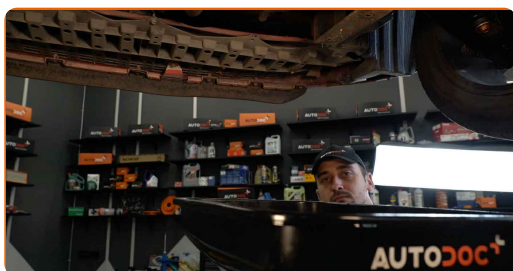


6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja.




7

Keerake tühjendus korki. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

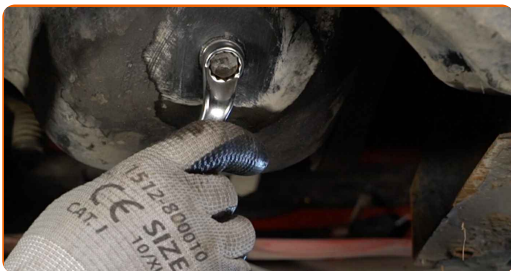

8

Nõrutage kasutatud õli.

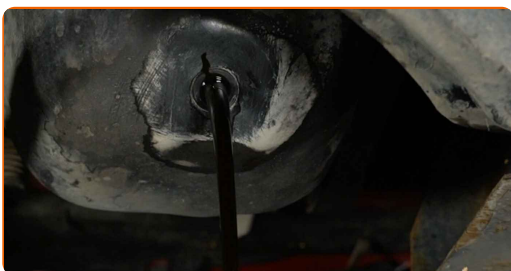

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

9

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

10

Puhastage õlifilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



11

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 67-14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.



12

Pange vana õlifilter konteinerisse.




**Vahetamine: mootoriõli ja filter – Peugeot 107 PM PN. Soovitus:**

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

13


Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

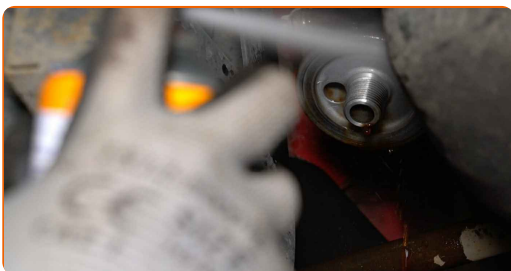




14

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

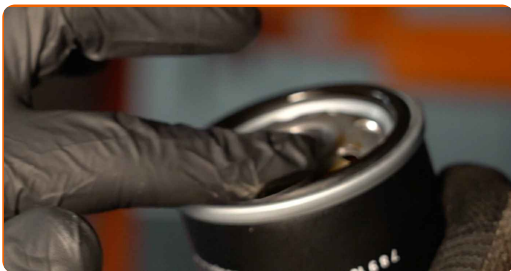


15

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 67-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 23 Nm pöördemomendiga.

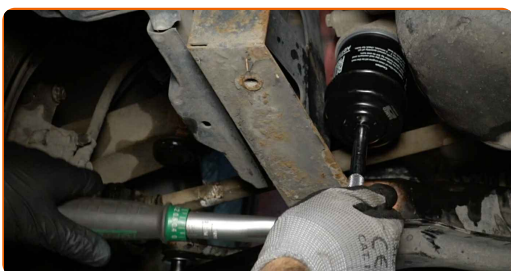


16

Puhastage õlipanni tühjendusava.

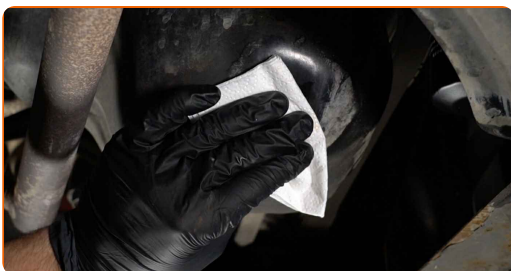

17


Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

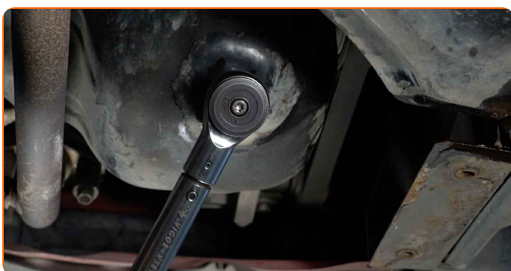



18

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

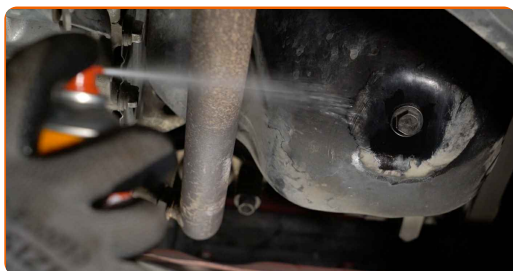

19

Laske auto alla.



20

Eemaldage õli täiteava kork.




21

Paigaldage lehter.



22

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.6 l.

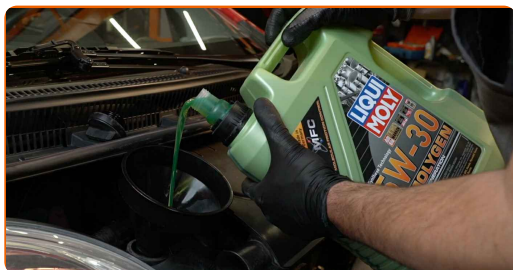


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCi soovitus:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

23

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

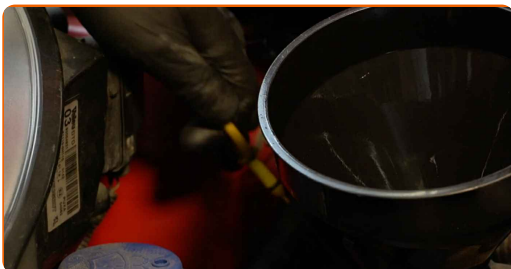

Pöörake tähelepanu!


- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

24

Paigaldage õli täite kork.

25

Pingutage õli täiteava korki.

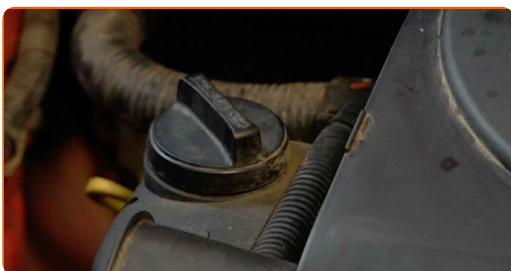


26

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



27

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

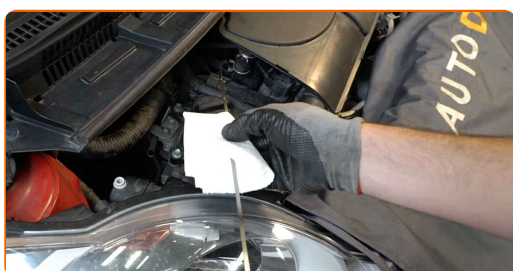


### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

28

Eemaldage kaitsekate.

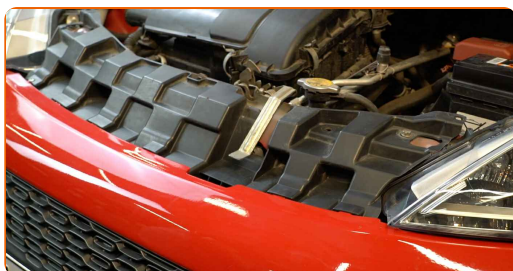

29

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Peugeot 107 PM PN. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE PEUGEOT VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE PEUGEOT 107 PM PN JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE PEUGEOT 107 PM PN: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.