



Kuidas vahetada  
**Peugeot 107 PM PN**  
taga-amortisaatorite –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS




### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,  
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – PEUGEOT 107 PM PN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

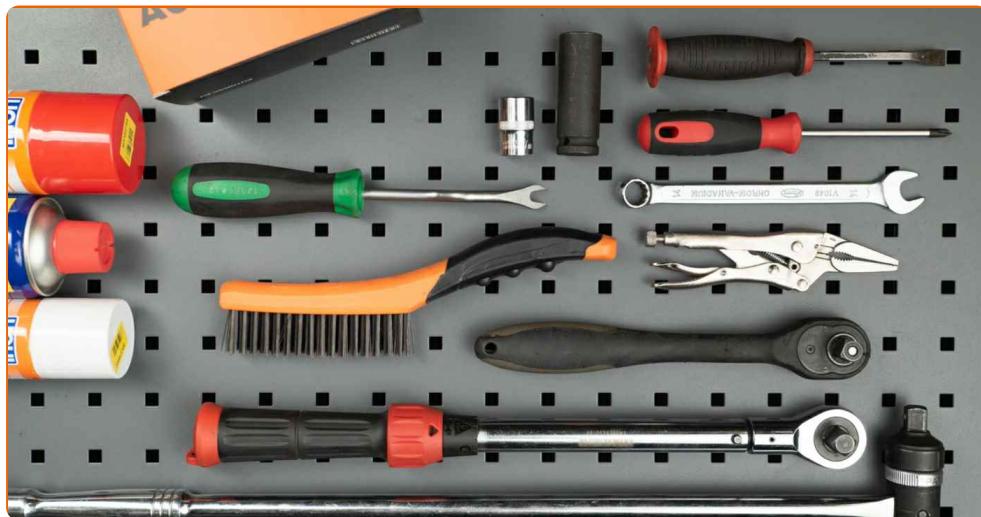

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Rehvi lõökpadrur Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Philipsi kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

## Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – PEUGEOT 107 PM PN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage pagasiruumi kaas.




2

Eemalda pagasiruumi küljepolsterduse plastikust tüüblid. Kasutage klambriemaldajat.



3

Keerake lahti pagasiruumi küljepolsterduse polt. Kasutage Philipsi kravikeerajat.

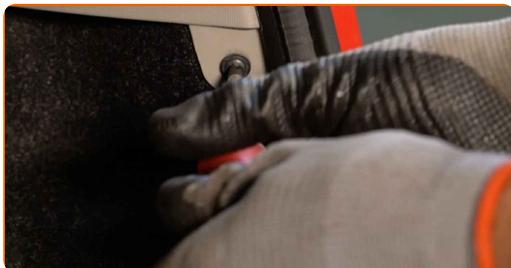

**4**

Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster.

**5**

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 14 (2 tükki).

**6**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**7**

Löödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**8**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



9

Keerake lahti ratta poldid.



#### Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 107 PM PN. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


10

Eemaldage ratas.



11

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

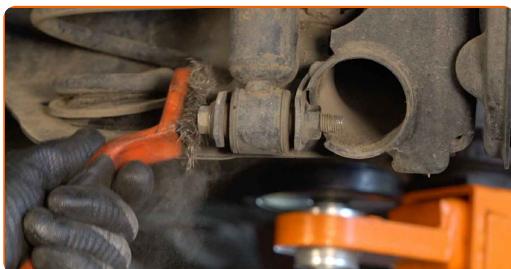

12

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



13

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Peugeot 107 PM PN

14

Eemaldage kinnitus polt.



15

Eemaldage amortisaator.



16

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

17

Paigaldage amortisaatori tugilaager, kaitse ja puks.



18

Töödelge amortisaatori paigalduspesaid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

19

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 107 PM PN. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

**20**

Paigaldage kinnituspolt.

**21**

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

**22**

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14.

**23**

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni.

**24**

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.



25

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 107 PM PN. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

26

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



27

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



28

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



29

Paigaldage ratas.



#### Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

30

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



31

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



**32**

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 14 (2 tükki). Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

**33**

Kinnitage pagasiruumi küljepolster.

**34**

Paigaldage pagasiruumi küljevooderduse klambrid.

**35**

Keerake sisse pagasiruumi küljevooderduse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**36**

Sulgege pakiruumi kaan.



37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

**VALIGE PEUGEOT 107 PM PN JAOKS VARUOSASID****AMORTISAATORITE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE PEUGEOT 107 PM PN:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.