



Kuidas vahetada
Peugeot 107 PM PN
taga-vedru – õpetus

VIDEOÕPETUS



 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – PEUGEOT 107 PM PN.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedru – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – PEUGEOT 107 PM PN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

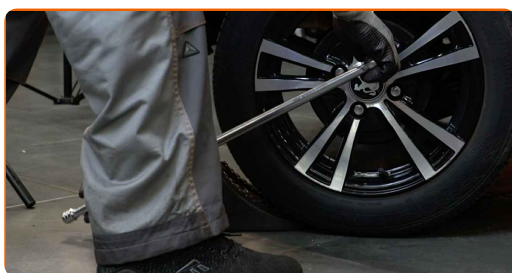


3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.

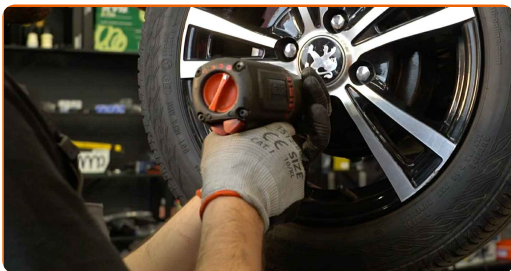


Vahetamine: vedru – Peugeot 107 PM PN. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

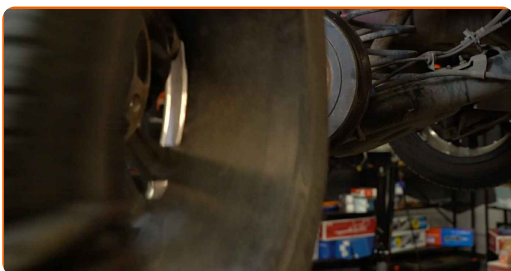


6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

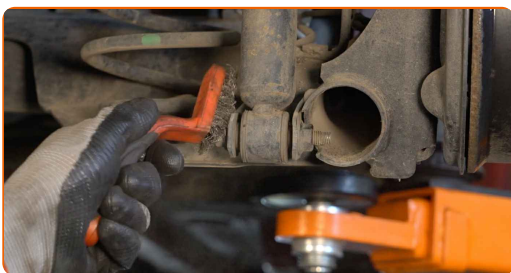

7

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

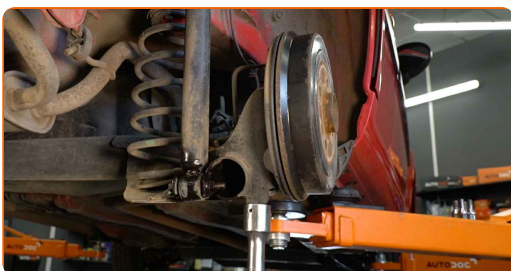

8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.



9

Eemaldage kinnitus polt.

10

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.




AUTODOC soovitab:

- Peugeot 107 PM PN – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


11

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

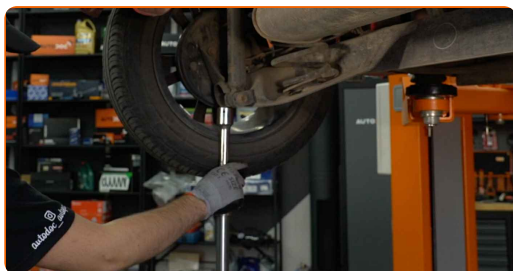


12

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

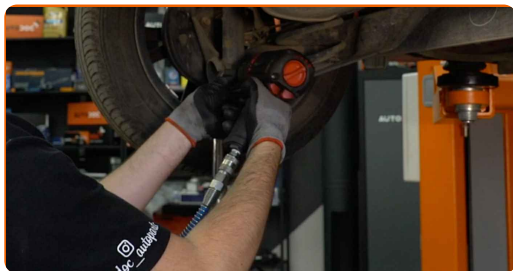

13

Eemaldage kinnitus polt.

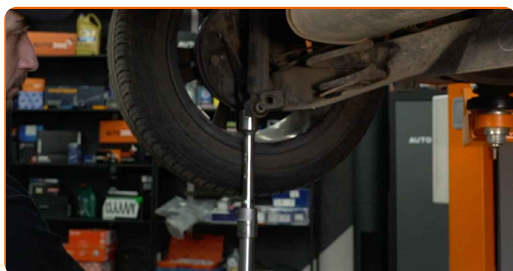

14

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – Peugeot 107 PM PN. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

15

Eemaldage vedru.

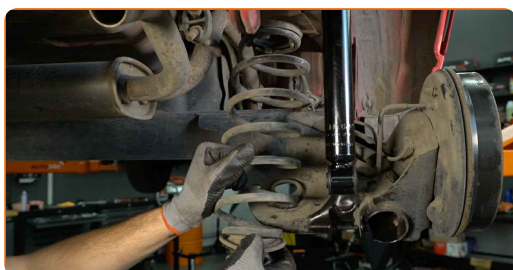


Vahetamine: vedru – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCi soovitus:

- Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.


16

Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

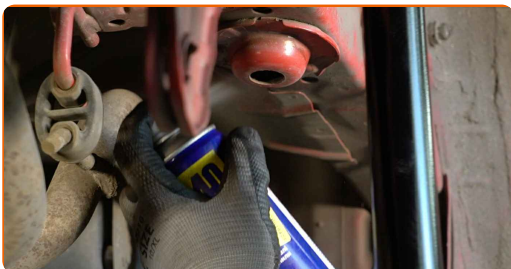

17

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

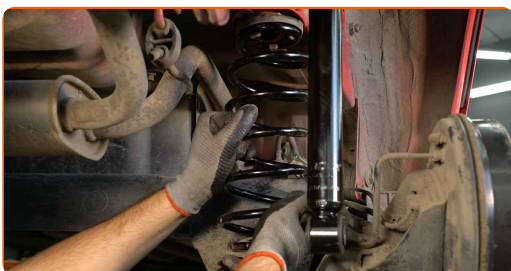

18

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

19

Paigaldage kinnituspolt.

20

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

21


Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

Vahetamine: vedru – Peugeot 107 PM PN. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

22

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

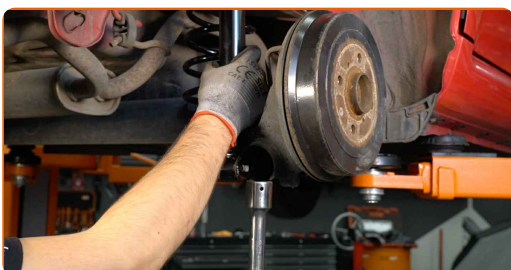

23

Paigaldage kinnituspolt.




24

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.



25

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

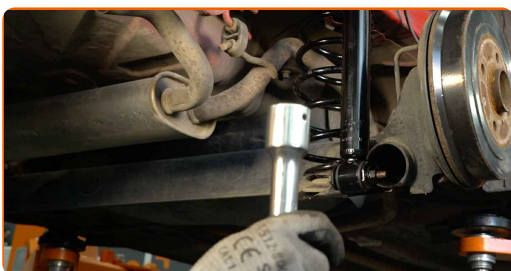


AUTODOC soovitab:

- Peugeot 107 PM PN – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


26

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

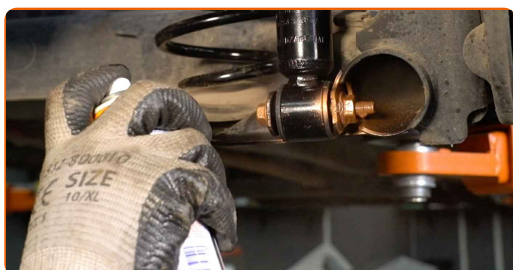


27

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

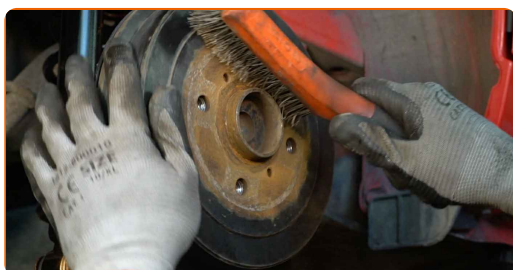


28

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

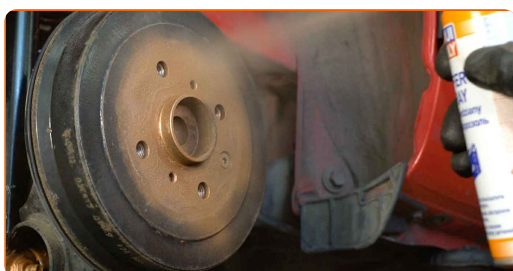

29

Paigaldage ratas.

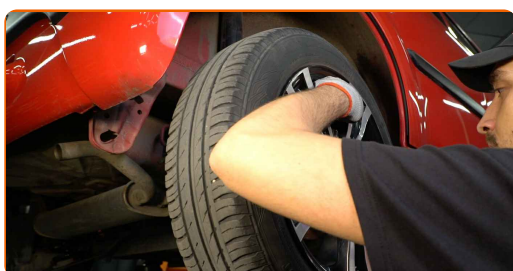


Vahetamine: vedru – Peugeot 107 PM PN. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


30

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

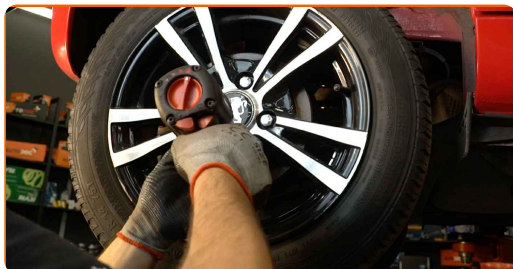


31

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

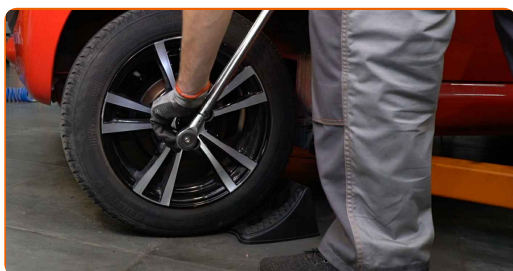

32

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

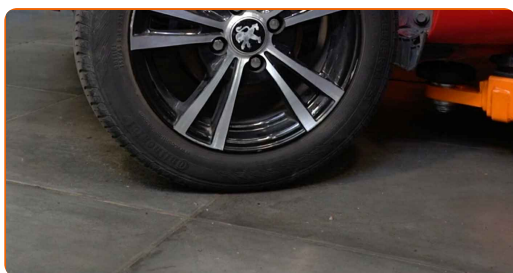

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 107 PM PN JAOKS VARUOSASID

VEDRU AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

VEDRU AUTOLE PEUGEOT 107 PM PN: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.