



Kuidas vahetada
Peugeot 206 CC 2D
kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedaan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedaan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 2.0, PEUGEOT 605 Sedaan 3.0, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.0, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.1, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.3, (+ 275)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – PEUGEOT 206 CC 2D.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav spreid
- Kütusetoru tanqid
- Sõrgkang
- Vedelikumahuti

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Peugeot 206 CC 2D. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Peugeot 206 CC 2D – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kütusepaagi luuk.

2 Keerake lahti kütusepaaki kork.



3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

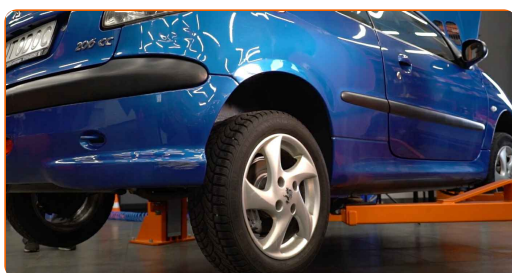

4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



5

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



6

Eemaldage auto kerest kütuseliinid.



7

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage kütusetoru tange. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: kütusefiltri – Peugeot 206 CC 2D. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8 Eemaldage kütusefilter. Kasutage sõrgkangi.



9 Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

10 Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltri – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

11 Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



12 Paigaldage kütuseliinid auto kerale.




13 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.



14 Laske auto alla.



15 Pingutage kütusepaagi täitekork.

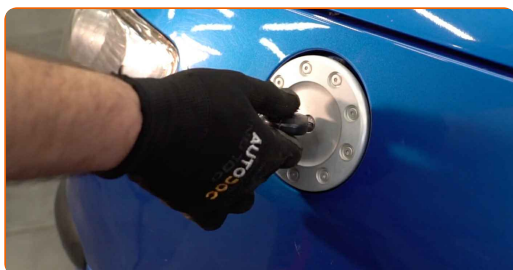

16 Sulgege kütusepaagi luuk.

Vahetamine: kütusefiltri – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

17

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



18

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – Peugeot 206 CC 2D. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 206 CC 2D JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE PEUGEOT 206 CC 2D: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.