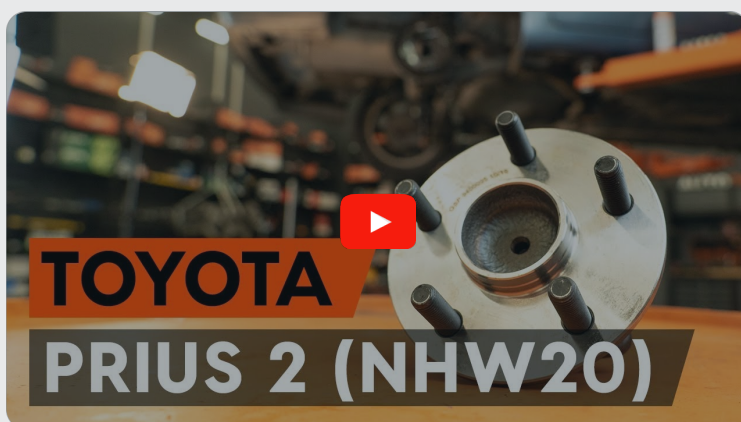


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Toyota Prius 2** taga-rattalaagri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 VVTi (AZT250\_), TOYOTA Celica VII Kupee (T230) 1.8 16V VT-i, TOYOTA Celica VII Kupee (T230) 1.8 16V TS, TOYOTA Avensis II Sedaan (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA Avensis II Sedaan (T25) 2.0 (AZT250\_), TOYOTA Avensis II Sedaan (T25) 2.0 D-4D (CDT250\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 (AZT250\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 D-4D (CDT250\_), TOYOTA Avensis II Sedaan (T25) 2.4 (AZT251\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.4 (AZT251\_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.0 (AZT250\_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.4 (AZT251\_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.0 D-4D (CDT250\_), (+ 15)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – TOYOTA PRIUS 2.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

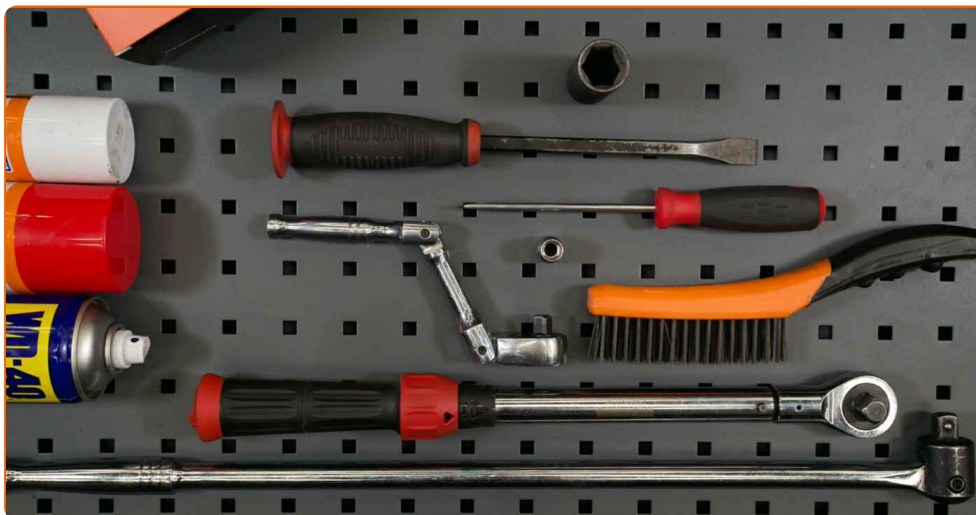

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: rattalaagri – Toyota Prius 2. AUTODOC soovib:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Toyota Prius 2 autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – TOYOTA PRIUS 2. JÄRGI NEID SAMME:**


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

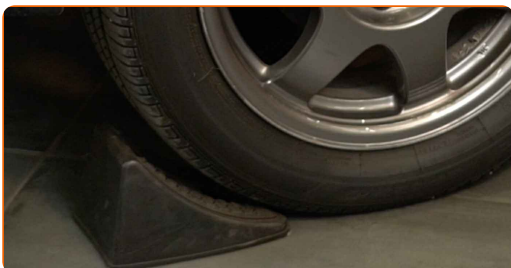


2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

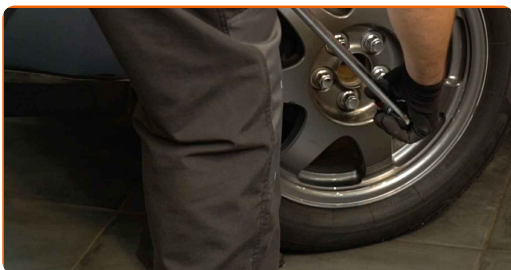


3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

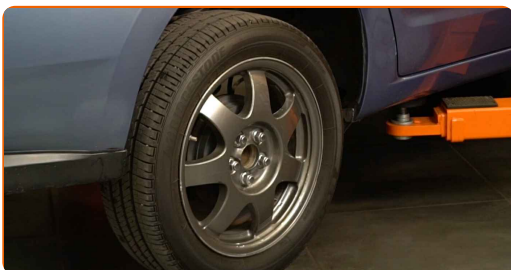

4

Keerake lahti ratta poldid.

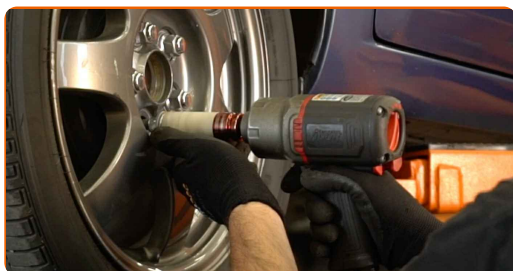

**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Toyota Prius 2


5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

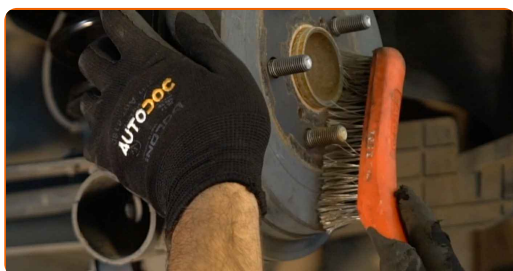

7

Eemaldage rattarumm.




Vahetamine: rattalaagri – Toyota Prius 2. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.


8

Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

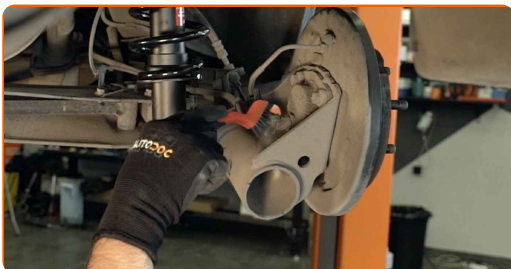


9

Eemaldage ABS-anduri konektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

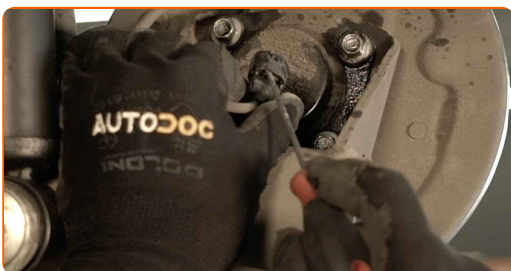


10

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.

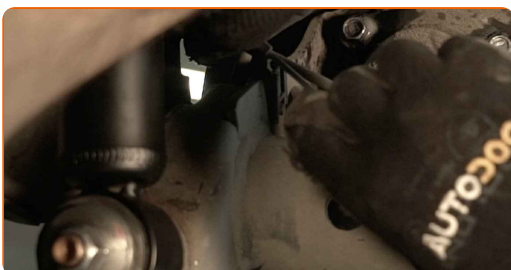


11


Keerake lahti rummu laagri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.

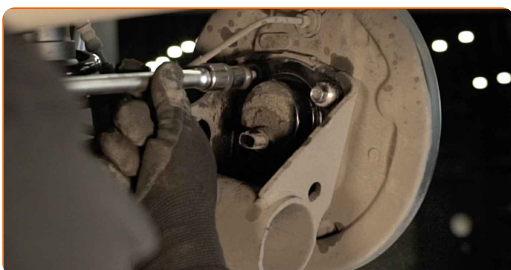

**12** Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.

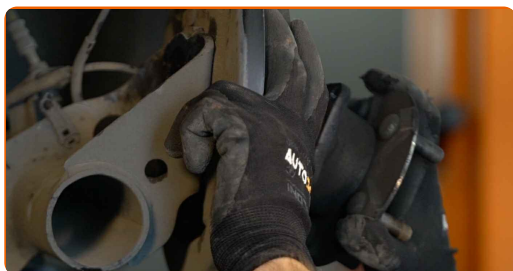


**13** Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja.

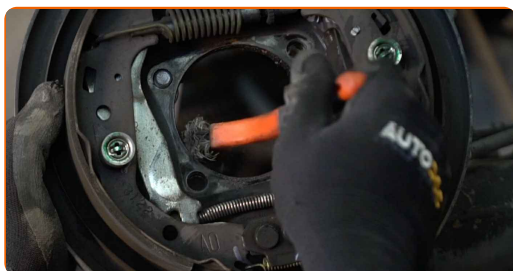

**14** Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.




**15** Pingutage rattarummu laagri kinnitust. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 61 Nm pöördemomendiga.

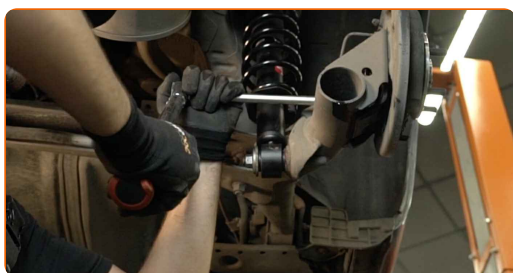


Vahetamine: rattalaagri – Toyota Prius 2. Professionaalid soovitavad:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.


**16** Määrige rattarummu laagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

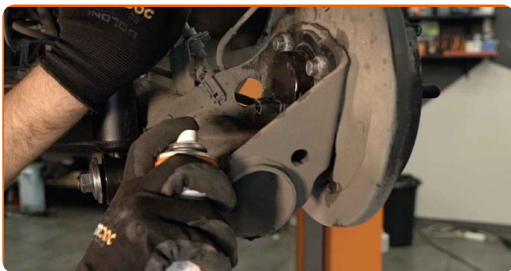


**17** Ühendage ABS anduri juhtmestik.

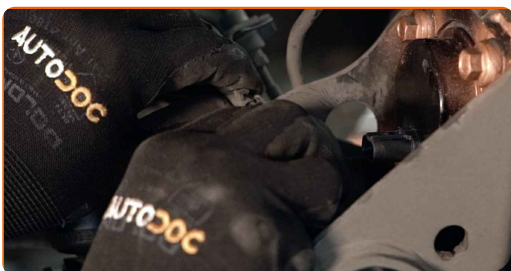


**18** Ühendage ABS-anduri konnektor.

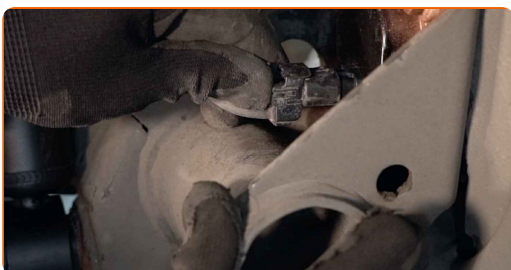

**19** Määrige ratta rummu ala, mis puutub kokku piduritrumliga. Kasutage vasemääret.

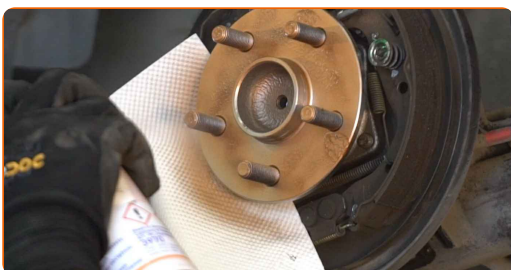


**20** Paigaldage piduritrummel ja kinnitage see.

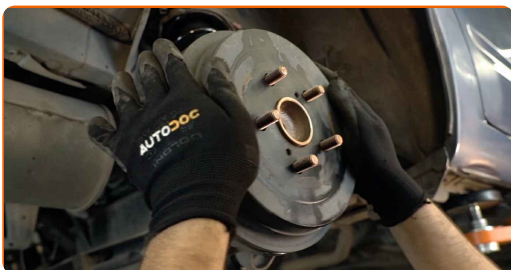



21

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

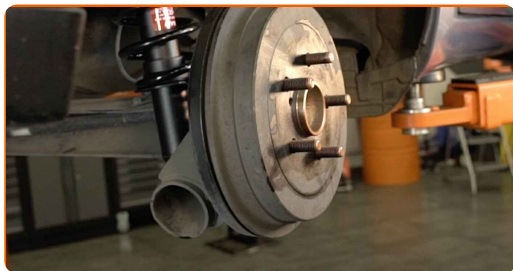

22

Paigaldage ratas.




Vahetamine: rattalaagri – Toyota Prius 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

23


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

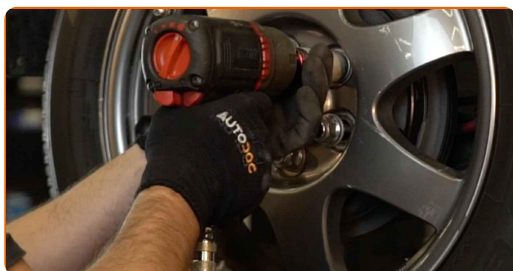

- 24 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



- 25 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

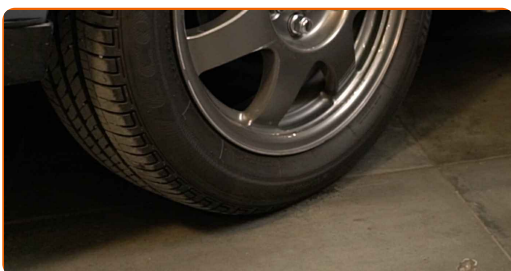

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE TOYOTA VARUOSASID**

**RATTALAAGRI: LAI VALIK**

**VALIGE TOYOTA PRIUS 2 JAOKS VARUOSASID**

**RATTALAAGRI AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD**

**RATTALAAGRI AUTOLE TOYOTA PRIUS 2: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.