



Kuidas vahetada **Fiat**
Punto 188 diisel
mootoriõli ja filtrit –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Doblo II Kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Van / kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Strada I Van (138A) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Avatava Veoauto/Šassii (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, (+ 61)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FIAT PUNTO
188. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

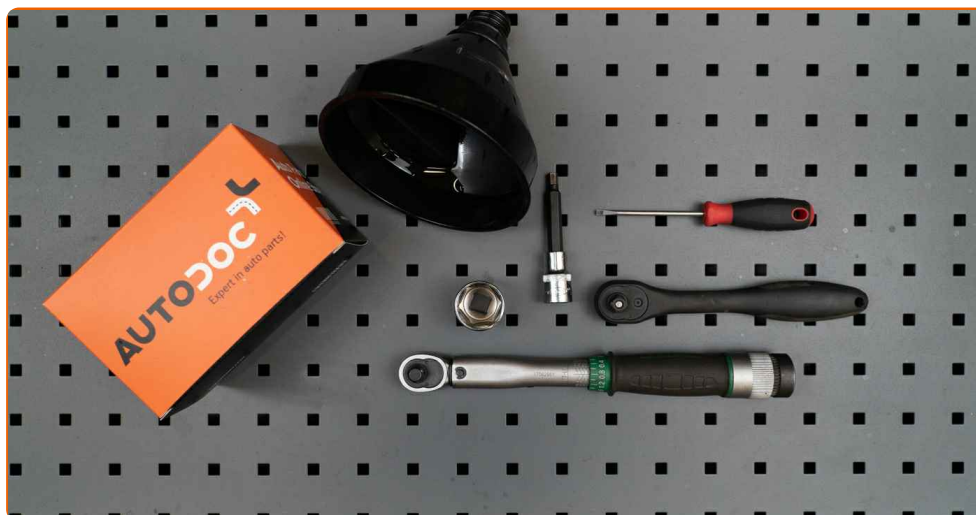

- Universaalne puhastav spreid
- Kuuskantvõti №H12
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Vedelikumahuti
- Lehter
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FIAT PUNTO 188. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

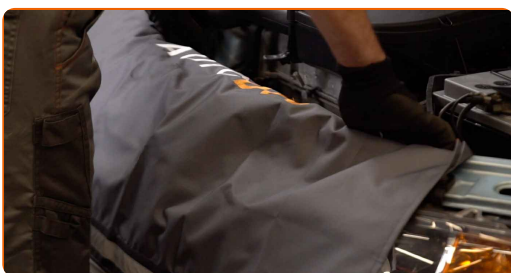


3.1

Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga.

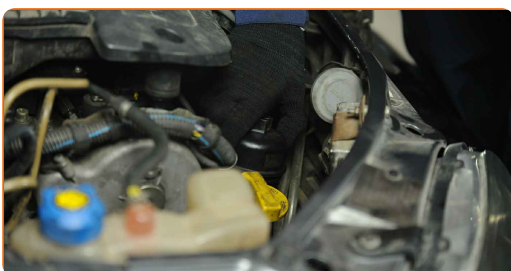

3.2 Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

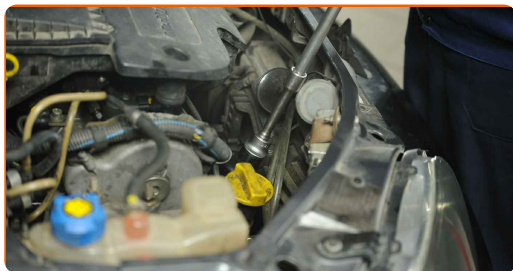


4 Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.




5 Eemaldage õlifilter selle korpusest.



6 Eemaldage õlifiltri kate O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

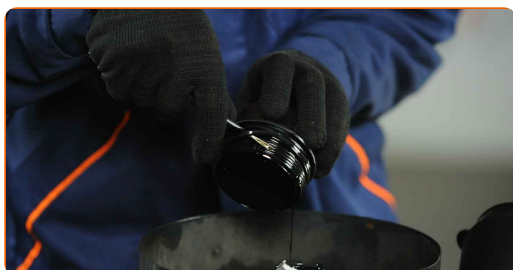


7 Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal.

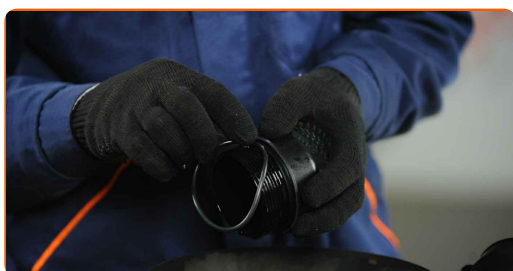

8

Keerake uus filter oma kohale.

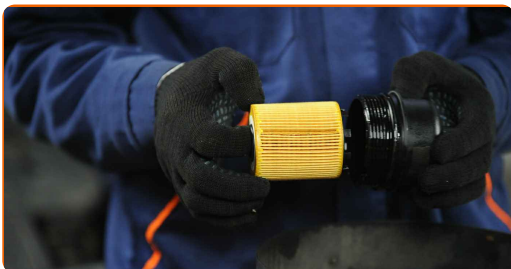

Pöörake tähelepanu!


- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektset. Ärge ajage segi osa pooli.

9

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.


10.1

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda.

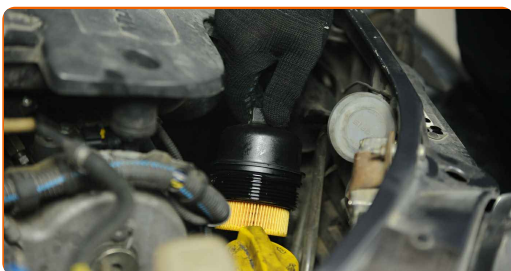

10.2

Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

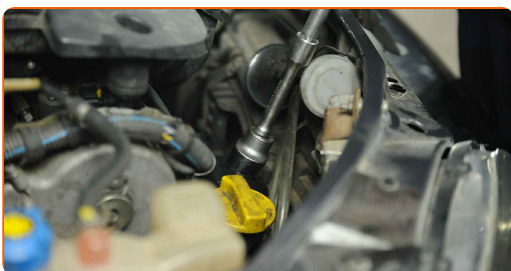

11

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.


12

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.




13

Keerake tühjenduskorki. Kasutage tühikut Nr.H12. Kasutage kärstivõtit.

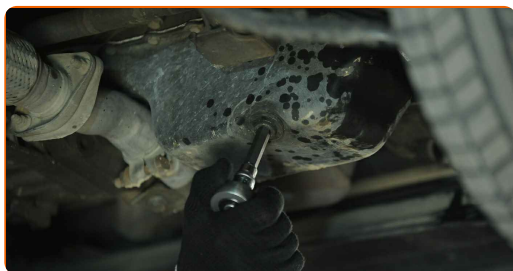

14

Nõrutage kasutatud õli.

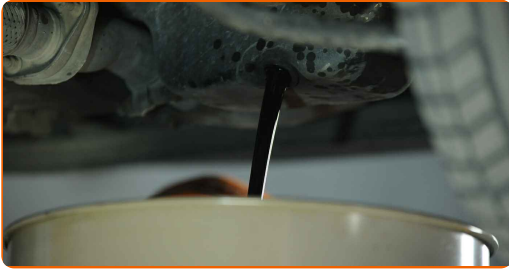

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. Soovitus:


- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

15

Puhastage kork ja pange uus O-rõngastihend sisse.

16

Seadke tühjenduskork paika ja pingutage seda. Kasutage tükikut Nr.H12. Kasutage kärstivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.

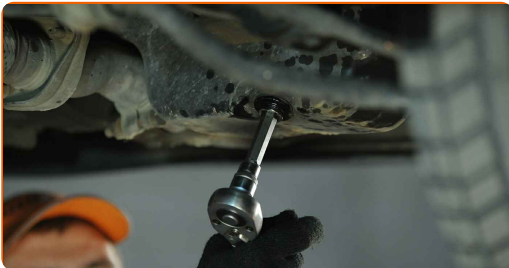


17.1

Puhastage õlipanni tühjendusava.




17.2 Kasutage universaalset puhastusvahendit.

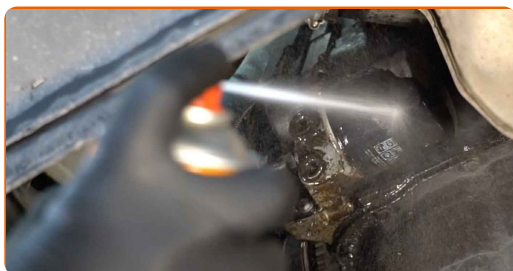


18 Laske auto alla.




19 Keerake lahti õlifiltri kork.

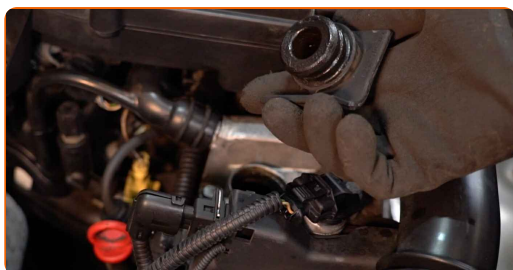


20 Eemaldage õli täiteava kork.

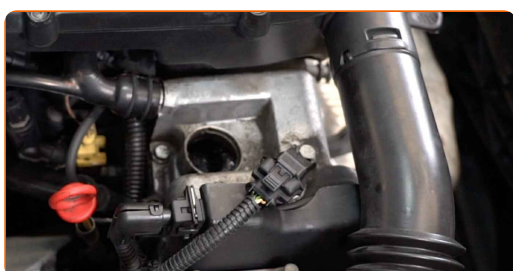


21 Paigaldage lehter.

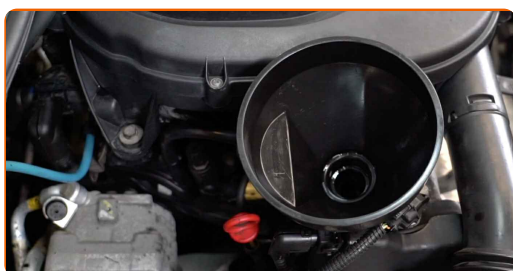

22.1 Valage õli mootorisse läbi täiteava.

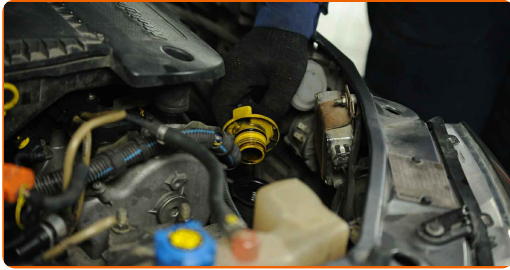

22.2 Nõutud õli kogus: 3.5 l.

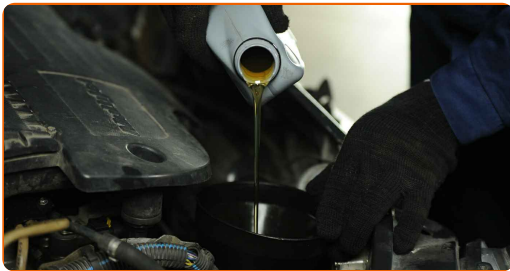

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:


- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

23 Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

24 Paigaldage õli täite kork.

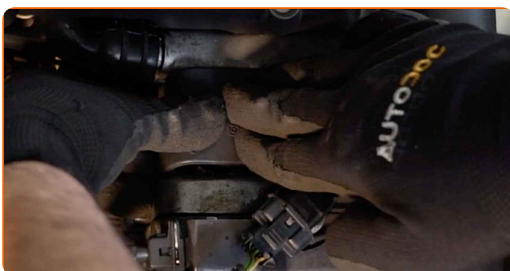

25

Pingutage õli täiteava korki.


26

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



27

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

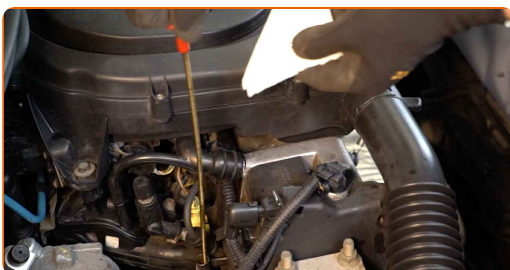

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

28

Eemaldage kaitsekate.



29

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. AUTODOCi soovitus:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC
APP

Download

Google play

App Store

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FIAT PUNTO 188 JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE FIAT PUNTO 188: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.