



Kuidas vahetada **Fiat Punto 188** õhufiltr –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.2, FIAT Punto II Van (188) 1.2 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Bipower (188BXA1A), FIAT Punto II Van (188) 1.2 Natural Power (188CXA1A), FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power (188BXA1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FIAT PUNTO 188.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Mikrofiiber rätik
- Käristivöti
- Poritiivakate
- Philipsi kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltr – Fiat Punto 188. AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Fiat Punto 188 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**1**

Avage kapott.

**2**

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.

**3**

Keerake lahti korpusse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

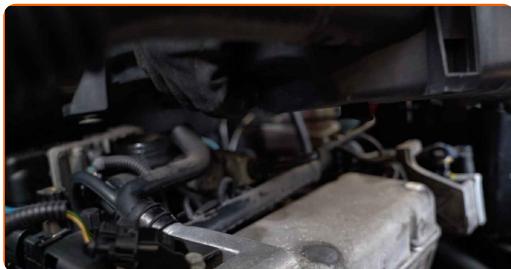


4

Eemaldage õhufiltrti korpuse hoidevedru.

**5**

Eemaldage õhufiltrti korpus.

**6**

Keerake lahti õhufiltrti katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**7**

Eemaldage filtri kaas.

**8**

Eemaldage filtri element filtri korpusest. Puhastage õhufiltrti kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltr – Fiat Punto 188. Professionalid soovitavad:

- Enne õhufiltr katte ja korpuse puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

9

Paigaldage uus filtr element korpusesse. Veenduge, et filtr serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltr – Fiat Punto 188. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Kontrollige filtrti elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Fiat Punto 188 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrti korpusesse.

10

Pange õhufiltrti kaan tagasi, kinnitage see.

11

Keerake sisse õhufiltrti katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



12

Paigaldage õhufiltrti korpus.



Vahetamine: õhufiltrti – Fiat Punto 188. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et õhufiltrti korpus oleks korralikult oma pesas. See ei tohiks olla drosseli kere õhu sisselaskkevooliku ja juhtkinnituste suhtes liikunud.

13

Keerake kinni korpuuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



14

Paigaldage õhufiltrri korpuse kinnitusvedru.



15

Eemaldage kaitsekate.



16

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FIAT PUNTO 188 JAOKS VARUOSASID**ÕHUFILTRI AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE FIAT PUNTO 188: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.