



Kuidas vahetada **Fiat**  
**Punto 188** tagaluugi  
amortide – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.8 130 HGT, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PUNTO (188) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bipower (188BXA1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – FIAT PUNTO  
188. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: tagaluugi amortide – Fiat Punto 188. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Fiat Punto 188 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage pagasiruumi kaas.

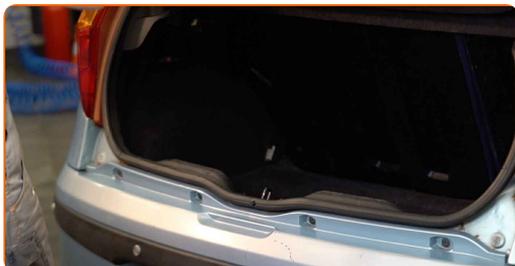

2

Ühendage lahti pagasiruumi paneeli paelad.

3

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



**4** Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**5** Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**Vahetamine: tagaluugi amortide – Fiat Punto 188. AUTODOCi soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

**6** Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



**7** Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Fiat Punto 188. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

**8** Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



**9** Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



**10** Eemaldage hüdrauliline tungraud.



## AUTODOC soovitab:

- Fiat Punto 188 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

11

Kinnitage pagasiruumi paneeli paelad.



12

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



13

Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FIAT VARUOSASID**

**TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK**

**VALIGE FIAT PUNTO 188 JAOKS VARUOSASID**

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD**

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE FIAT PUNTO 188:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.