



Kuidas vahetada **Fiat**  
**Punto 188 bensiin**  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.4 Natural Power, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.2, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.2, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.4, FIAT Palio I Hatchback (178) 1.2, FIAT Palio I Weekend (178) 1.2, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 16V, FIAT Punto I Cabrio (176) 1.2 16V 85, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187) 1.1, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 LPG, (+ 65)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FIAT PUNTO  
188. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

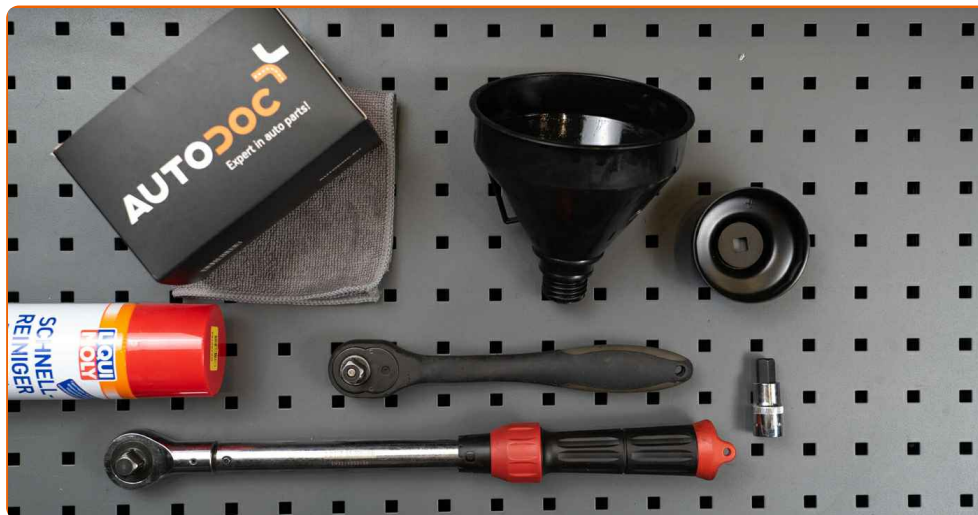

- Universaalne puhastav spreid
- Õlifiltri padrunvõti 76-14F
- Kuuskant otsik nr.H12.
- Kärstivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. AUTODOC soovib:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Paigaldamisel kasutage ainult O-rõngaid.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FIAT PUNTO 188. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

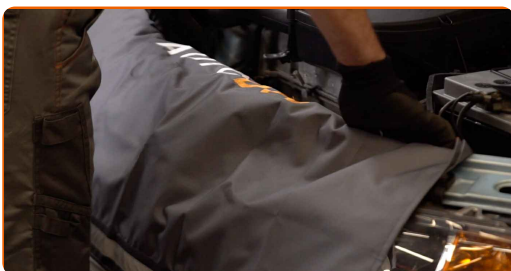

3

Eemaldage õli täiteava kaane kork.

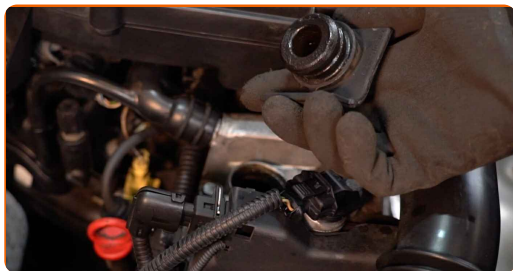

4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




### Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.


5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 3 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

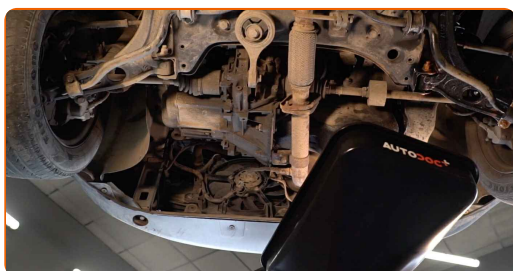

6

Keerake tühjenduskorki. Kasutage tühikut Nr.H12. Kasutage kärstivõtit.

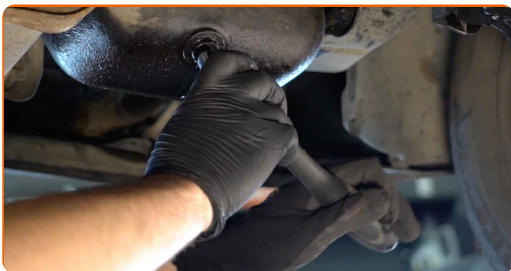

7

Nõrutage kasutatud õli.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. Professionaalid soovivad:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

8

Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

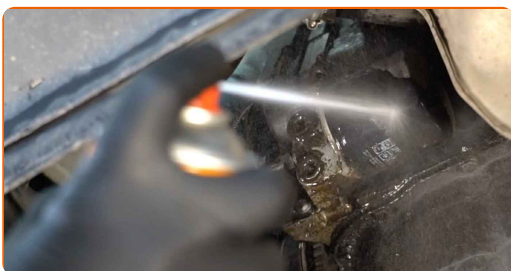


9

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

10

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.

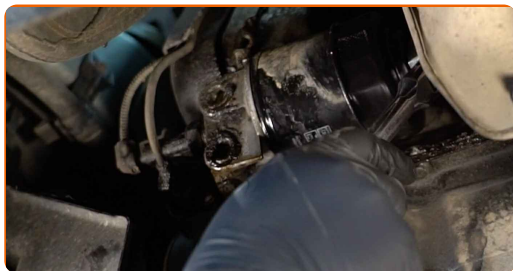

11

Pange vana õlifilter konteinerisse.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.


12

Puhastage õlifiltri pesa.



13

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

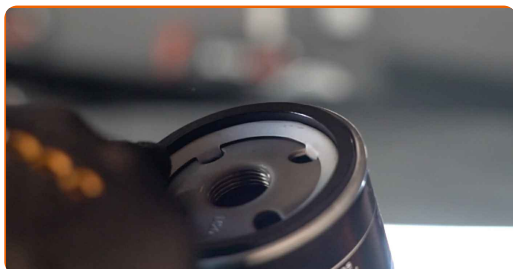

14

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.



### Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. AUTODOCi soovitus:


- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

15

Puhastage õlipanni tühjendusava.

16

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage tähikut Nr.H12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

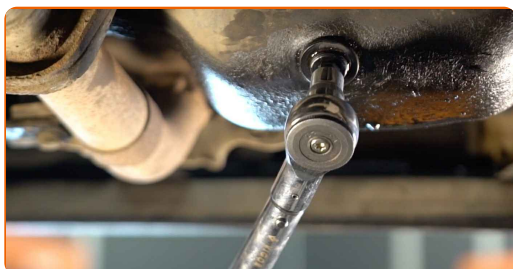

17

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

18


Laske auto alla.






19

Eemaldage õli täiteava kork.

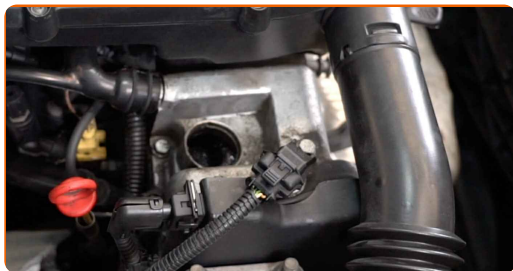

20

Paigaldage lehter.

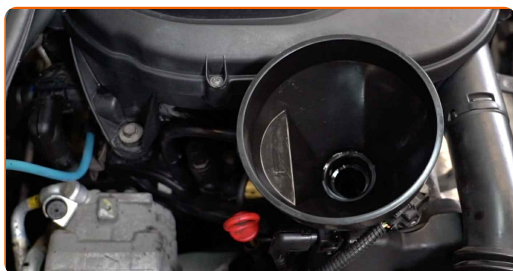

21

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 2.6 l.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

22

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.




### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

**23** Paigaldage õli täite kork.

**24** Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

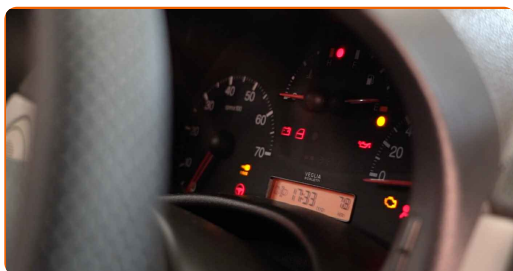

**25** Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

26

Eemaldage kaitsekate.



27

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Fiat Punto 188. AUTODOC soovib:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FIAT VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE FIAT PUNTO 188 JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE FIAT PUNTO 188: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.