



Kuidas vahetada **Nissan**
Qashqai J10 esi-
pidurisadula – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Nelikvedu, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Nelikvedu, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Nelikvedu, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-Trail (T31) 2.0, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-Trail (T32) 1.6 dCi (T32), (+ 8)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – NISSAN QASHQAI J10. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

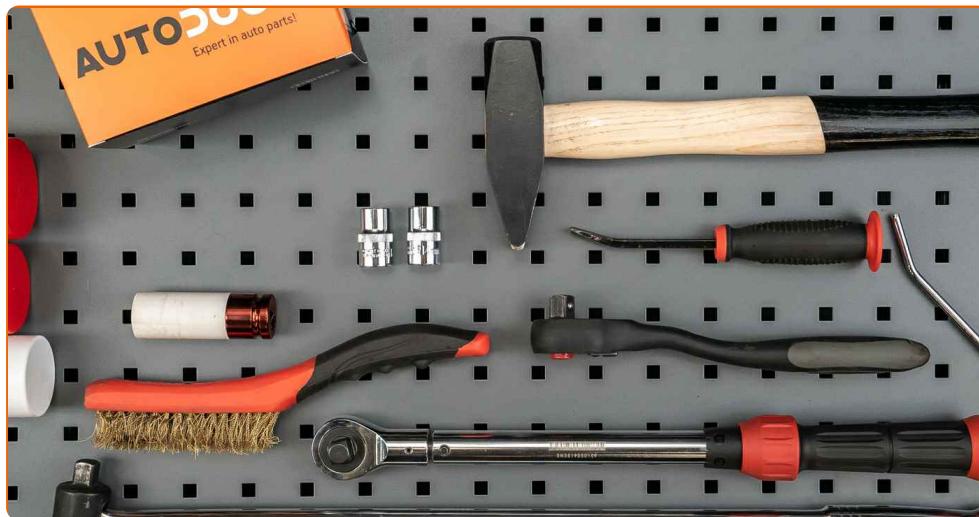

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti №12
- Lehtsilmusvõti №14
- Kravikeeraja otsik nr.12
- Kravikeeraja otsik nr.14
- Rehvi lõokpadrun Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Haamer
- Sõrgkang
- Vedelikumahuti
- Pidurivooliku klamber
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: pidurisadula – Nissan Qashqai J10. AUTODOC'i soovitus:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Hoiatus! Lülitä mootor välja enne, kui alustad tööd – Nissan Qashqai J10

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

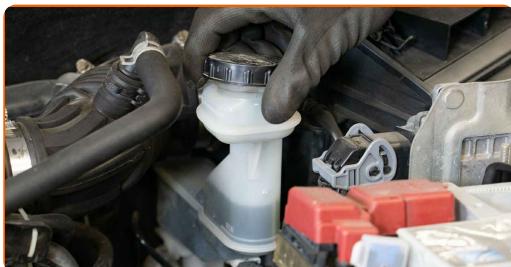

3

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



4

Lödvendage rattat kinnituspolte. Kasutage rattat löökpadrunit #21.

**5**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**6**

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Nissan Qashqai J10

7

Eemaldage ratas.



8

Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

**9**

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.

**10**

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – Nissan Qashqai J10. AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoloole peale kandmist, oodake paar minutit.

11

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



12

Eemaldage pidurivoilik kasutades selleks pidurivoooliku klambrit.



13

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.



14

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




15

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.



16

Eemaldage pidurisadul.

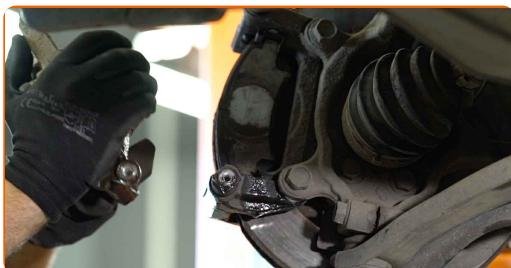

AUTODOC soovitab:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

17

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määrite pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – Nissan Qashqai J10. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

18

Paigaldage uus sadul.




Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.

19

Keerake juhtihvtid sisse.

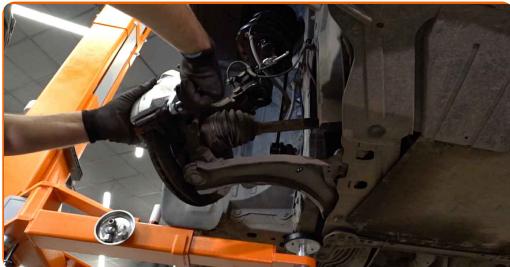

AUTODOC soovitab:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

20

Pingutage juhtihvte. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 34 Nm pöördemomendiga.

**21**

Puhistage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puustusvahendit.

Vahetamine: pidurisadula – Nissan Qashqai J10. Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

22

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

**23**

Eemaldage pidurivooliku klamber.

**24**

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile. Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage haamrit.



AUTODOC soovitab:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

25

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



26

Paigaldage ratas.

**Vahetamine: pidurisadula – Nissan Qashqai J10. Soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 112 Nm pöördemomendiga.



29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – Nissan Qashqai J10. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

30

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE NISSAN VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

VALIGE NISSAN QASHQAI J10 JAOKS VARUOSASID**PIDURISADULA AUTOLE NISSAN: OSTKE NÜÜD****PIDURISADULA AUTOLE NISSAN QASHQAI J10: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.