

AUTODOC
CLUB

Kuidas vahetada **Nissan**
Qashqai J10 peegliklaas –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Nelikvedu, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Nelikvedu, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Nelikvedu, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – NISSAN QASHQAI J10.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Elektrikontaktide määre
- Plastikust eemaldaja

- Maalriteip
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: peegliklaas – Nissan Qashqai J10. AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on parema ja vasaku peegli puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – NISSAN QASHQAI J10. JÄRGI NEID SAMME:


1

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




2

Kasutage maalriteipi, et ennetada plastiku ja auto värvitud osade kahjustumist.

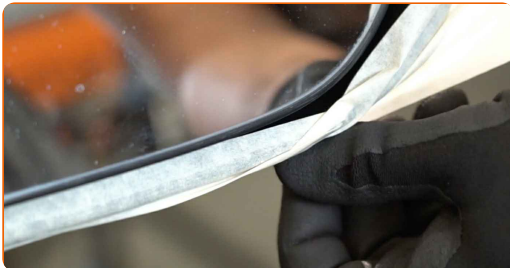


3

Kallutage peegel korpusest välja.

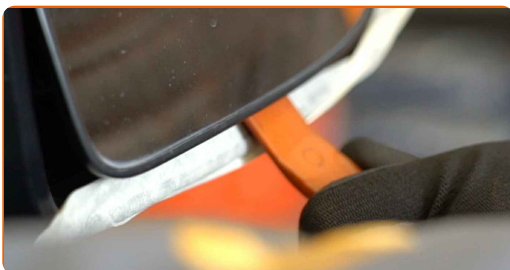


4

Vabastage peegel kinnitusest ettevaatlikult. Kasutage plastikust eemaldajat.

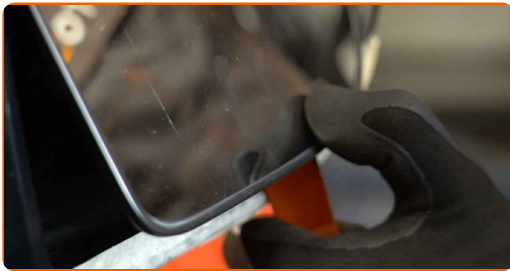

5

Eemaldage peegel.

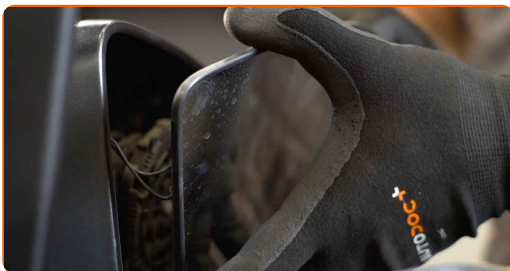


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: peegliklaas – Nissan Qashqai J10. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


6

Ühendage lahti peegli kütteühendused.

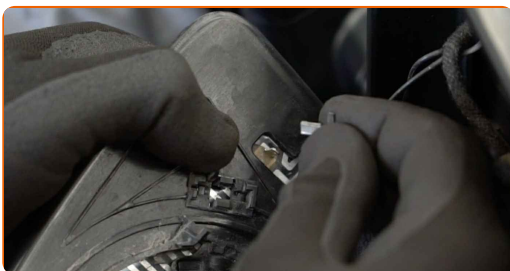


7

Töödelge peegli kütteühendusi. Kasutage dielektrilist mäaret.

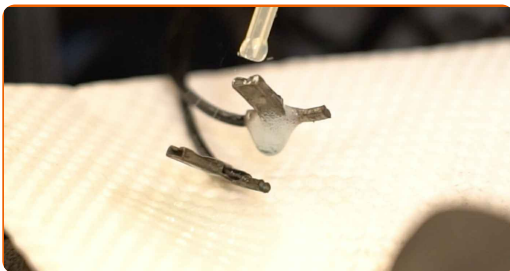


8

Pange peegli kütteühendused tagasi.

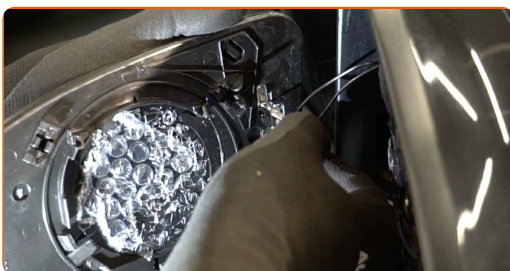

9

Paigaldage uus peegel. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

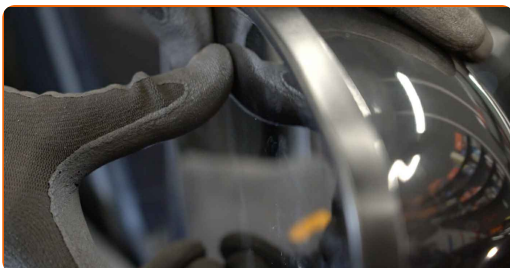


Vahetamine: peegliklaas – Nissan Qashqai J10. AUTODOCi soovitus:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.
- Veenduge, et peegli klaas oleks korrektses asendis. See peaks joonduma korpuse lukustusnuppudega.


10

Eemaldage maalriteip.

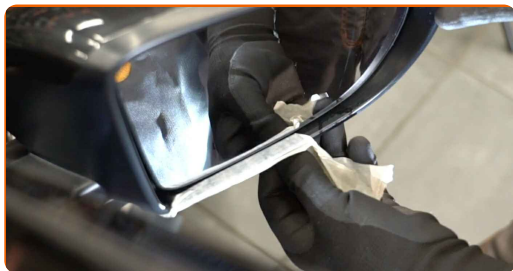


11

Puhastage peegel.

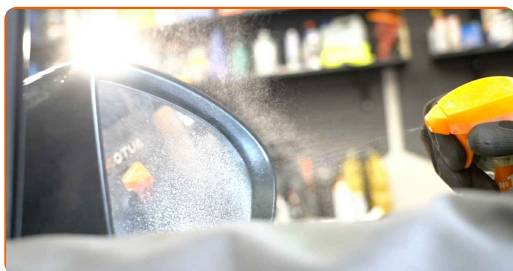

12

Eemaldage kaitsekate.

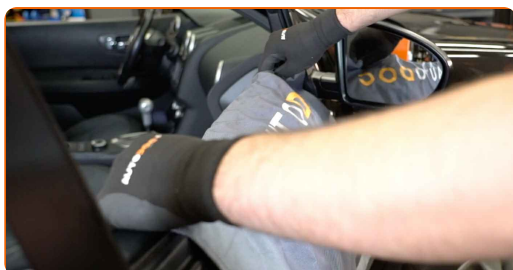

13

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

14

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE NISSAN VARUOSASID

PEEGLIKLAAS: LAI VALIK

VALIGE NISSAN QASHQAI J10 JAOKS VARUOSASID

PEEGLIKLAAS AUTOLE NISSAN: OSTKE NÜÜD

**PEEGLIKLAAS AUTOLE NISSAN QASHQAI J10: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.