

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Nissan**
Qashqai J10 salongifilter
– õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Nelikvedu, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Nelikvedu, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Nelikvedu, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN Rogue 2.5 AWD, (+ 7)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – NISSAN QASHQAI
J10. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

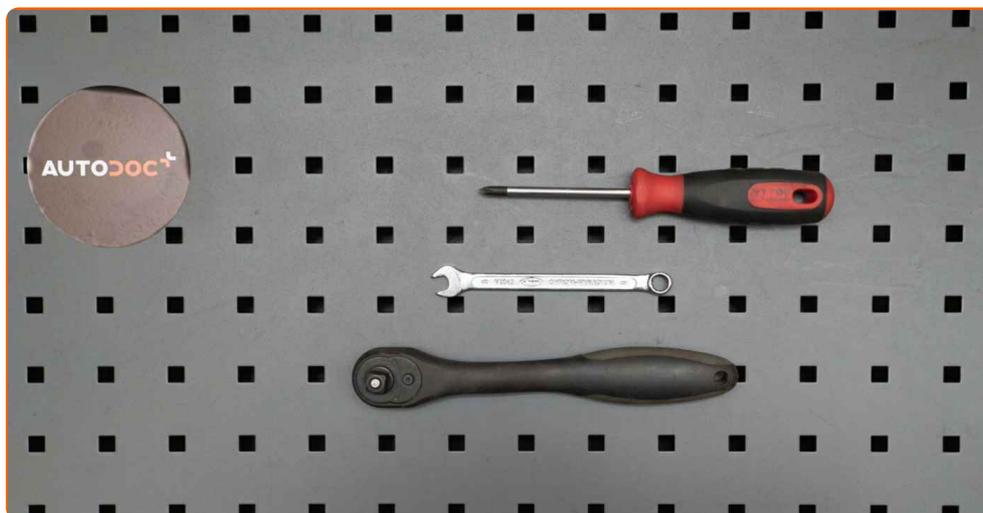

- Lehtsilmusvõti Nr. 8
- Kärstivõti
- Philipsi kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – Nissan Qashqai J10. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Nissan Qashqai J10 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage auto uks.



2


Eemaldage küljeplastiku kate.



3 Lülitage süüde sisse.



4 Seadke seadeelement ülemisse asendisse.

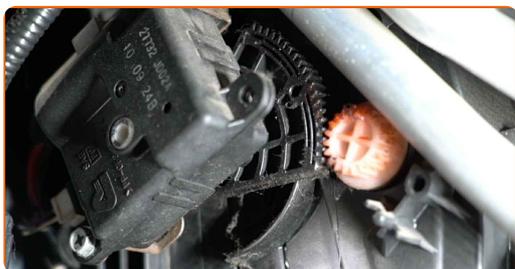

5 Lülitage süüde välja.

6 Tehke seadelemendile märgi.



7 Keerake seadelemendi kinnitused lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 8.



8

Eemaldage seadeelement.



9

Ühendage seadeelemendi konnektor lahti.

10

Keerake seadeelemendi hoidja lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage kärstivõtit.



11

Eemaldage seadeelemendi hoidja.



12

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: salongifilter – Nissan Qashqai J10. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

13

Eemaldage salongifilter.

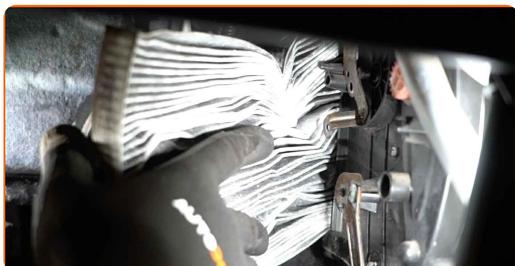

AUTODOC soovitab:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

14

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



Vahetamine: salongifilter – Nissan Qashqai J10. AUTODOC soovib:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

15

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.



AUTODOC soovib:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

16

Paigaldage seadeelemendi hoidja.

17

Keerake seadeelemendi hoidja kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage kärstivõtit.



18

Paigaldage seadeelement.



Vahetamine: salongifilter – Nissan Qashqai J10. Soovitus:

- Paigaldage seadeelement kindlasti märkmele vastavalt.

19

Ühendage seadeelemendi konnektor.

20

Keerake seadeelemendi kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 8.



21

Paigaldage külgmine plastikpaneel.



22 Lülitage süüde sisse.



23 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



24 Seadistage seadeelement tavasättele.

25 Lülitage süüde välja.



26 Sulgege auto uks.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE NISSAN VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE NISSAN QASHQAI J10 JAOKS VARUOSASID

SALONGIFILTER AUTOLE NISSAN: OSTKE NÜÜD

**SALONGIFILTER AUTOLE NISSAN QASHQAI J10: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.