



Kuidas vahetada  
**RENAULT 21 Kombi** esi-  
rattalaagri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT 21 Kombi 1.7

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

## VAHETAMINE: RATTALAAGRI – RENAULT 21 KOMBI. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Elektrikontaktide määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Torx otsik T40
- Rehvi löökpadrut Nr.19
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Laagrideraldaja
- Kuulliigendi tömmits
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Löökruvikeeraja
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

## AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma RENAULT 21 Kombi autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT 21 Kombi – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**

1

Puhastage veovölli kinnitus. Kasutage terasharja.



2

Lödvendage veovölli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.



3

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**4**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage rattat löökpadrunit #19.

**5**

Tõstke auto üles.

**Vahetamine: rattalaagri – RENAULT 21 Kombi. Soovitus AUTODOC-i ekspertidelt:**

- Kui te kasutate tungraudua, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

**6**

Keerake lahti rattapoldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT 21 Kombi

7

Eemaldage ratas.



8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



10

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



11

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



## Vahetamine: rattalaagri – RENAULT 21 Kombi. AUTODOCi soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust. Kasutage sõrgkangi.



13

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**14**

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage lõökkruvikeerajat.

**15**

Eemaldage piduriketas.

**16**

Ühendage ABSi sensori juhtmestik lahti.

**17**

Eemaldage ABS-anduri konnektor.

**18**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**19**

Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**20**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**21**

Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitud lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.

**22**

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.



23

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.



24

Ühendage kuulliigend õõtshooavast lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



25

Ühendage kuulliigend õõtshooavast lahti. Kasutage sõrgkangi.



26

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit. Eemaldage kinnitus polt.



27

Eemaldage veovöll käändtelje küljest. Eemaldage kinnitus polt.



28

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



29

Eemaldage käänmik koos rattarummuga.



30

Suruge rumm käänmikust välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



31

Puhastage rattarummu laagrite hoiderõngas. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**32**

Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**33**

Suruge välja sisemine laagrivõru, mis on endiselt rummul. Kasutage laagrionaldajat. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.

**34**

Suruge rattarummu laager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.

**35**

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



36

Suruge uus laager käändtelge. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



Vahetamine: rattalaagri – RENAULT 21 Kombi. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.

37

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




38

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



39

Suruge uus laager rattarummu. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.

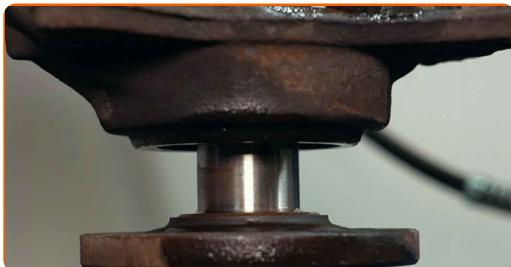

40

Puhastage alumine kinnitus, mis ühendab vedrupüstmkku käänmikuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



41

Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



42

Puhastage kuulliigendi paigalduskohta. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**43**

Määrite veovöll veoliigendi ühendusi. Töödelge kuulliigendi kinniteid. Kasutage vasemääret.

**44**

Paigaldage käänmikuga ühendatud rattarumm.

**45**

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

**46**

Paigaldage kinnituspolt.

**47**

Paigaldage veovöll.

**48**

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend. Paigaldage kinnituspolt.



**49**

Keerake kuulliigendit ja öötshooba ühendav kinniti kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**50**

Pingutage kuulliigendit ja öötshooba ühendavaid kinniteid. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.

**51**

Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitud kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.


**52**

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 170 Nm pöördemomendiga.



**53**

Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.

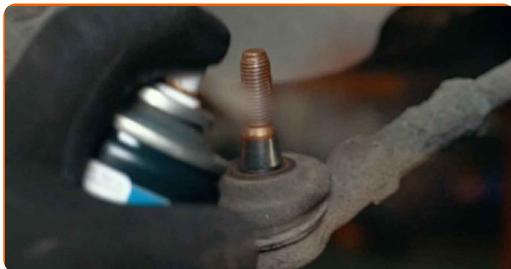**54**

Puhastage roolilati otsade paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**55**

Ühendage roolilati otsa käändteljega.

**56**

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.



**57**

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

**58**

Töödelge ABS anduri pistik. Kasutage dielektrilist määret.

**59**

Ühendage ABS-anduri konnektor.

**60**

Ühendage ABSi sensori juhtmestik.

**61**

Keerake veovölli kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit.



**62**

Puhastage rumm. Kasutage terasharja.

**63**

Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

**64**

Paigaldage piduriketas.

**65**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.


**66**

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



**67**

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

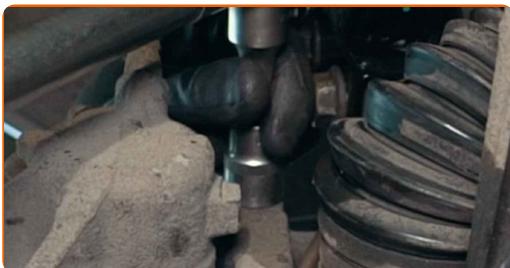**68**

Ühendage pidurivooliku kinniti küünalvedruga.

**69**

Määrgie kõiki roolivardapea ühendusi. Määridge amordipüstaku kinnitusi. Töödelge kuulliigendi kinniteid. Kasutage vasemääret.

**70**

Määridge pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



71

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.




#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – RENAULT 21 Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

72

Paigaldage ratas.

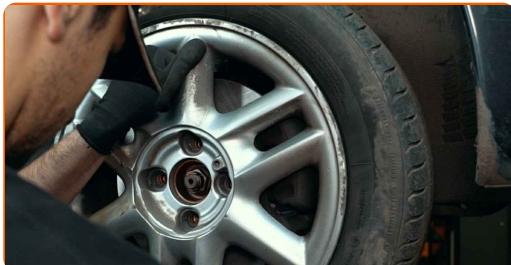

#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. RENAULT 21 Kombi

73

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



74

Laske auto alla.



75

Pingutage polti, mis ühendab veovölli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 280 Nm pöördemomendiga.



76

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



77

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.