



Kuidas vahetada  
**RENAULT Grand Scénic**  
**II (JM)** salongifilter –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6 Flex

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



• Ümara otsaqa tanqid

• Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: salongifilter – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOC'i soovitus:


- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: SALONGIFILTER – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:**


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Krivige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti.

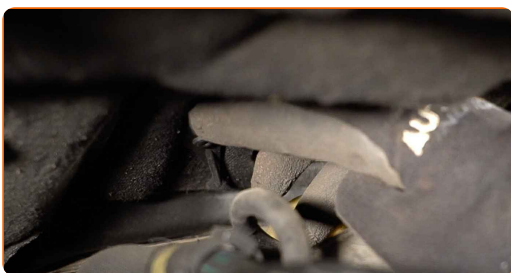

4 Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.

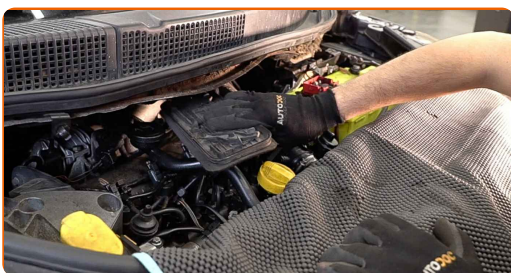


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – RENAULT Grand Scénic II (JM). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

5

Eemaldage salongifilter. Kasutage ümara otsaga tange.

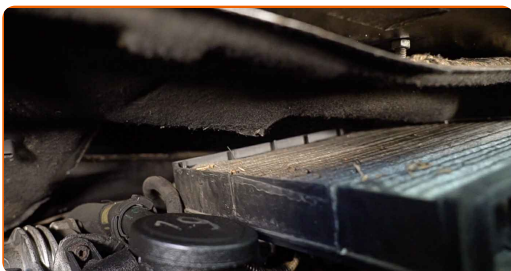

Vahetamine: salongifilter – RENAULT Grand Scénic II (JM). Professionaalid soovivad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.




AUTODOC soovitab:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Vahetamine: salongifilter – RENAULT Grand Scénic II (JM). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


7

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.

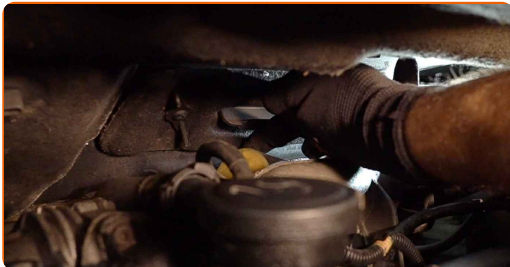

8

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni.

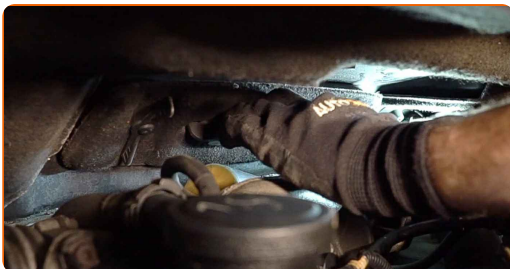

9

Eemaldage kaitsekate.

10

Sulgege kapott.

11

Lülitage süüde sisse.

12

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

13

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõuandeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.