



Kuidas vahetada
RENAULT Grand Scénic
II (JM) tagaluugi
amortide – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

Osta tööriistu

Vahetamine: tagaluugi amortide – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOC soovitab:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.


VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage pagasiruumi kaas.

2 Keerake lahti tagatule kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




3 Eemaldage tagatuli.

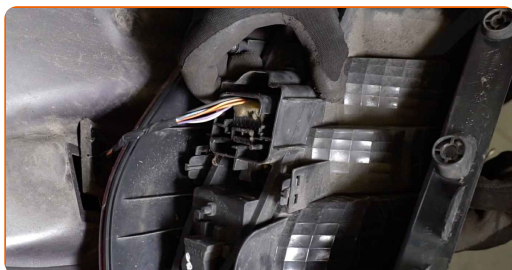


4

Ühendage lahti tagumise tule lambipirni konektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

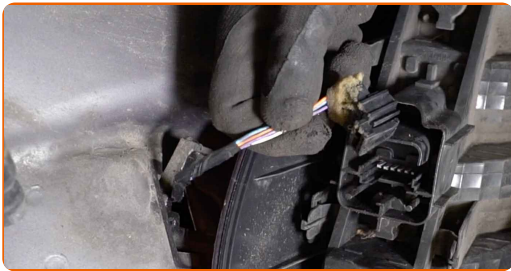


5

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

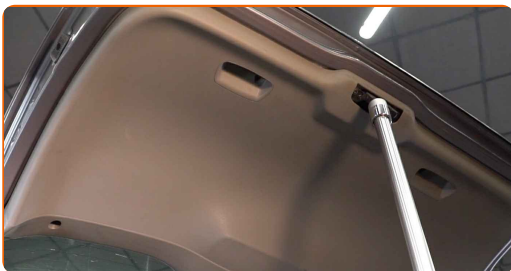


6

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

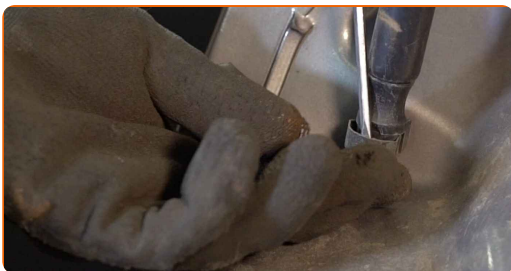

7

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

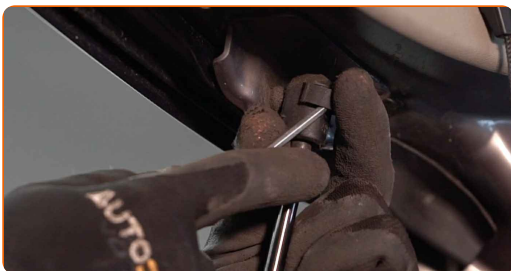


Vahetamine: tagaluugi amortide – RENAULT Grand Scénic II (JM).
Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


8

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

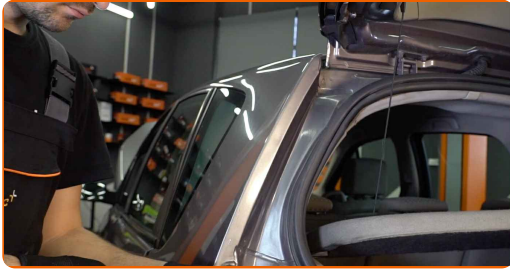

9

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

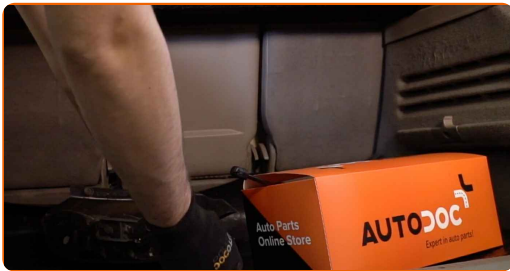

Vahetamine: tagaluugi amortide – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

10

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.




11

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




12

Paigaldage tagatule lambipirnide konnektorid.

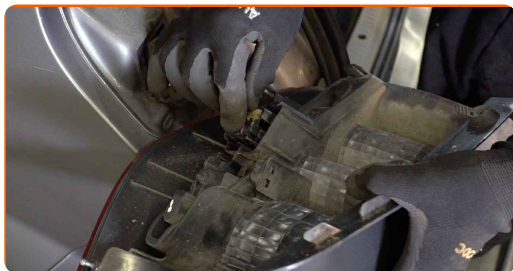

13

Paigaldage tagatuli.

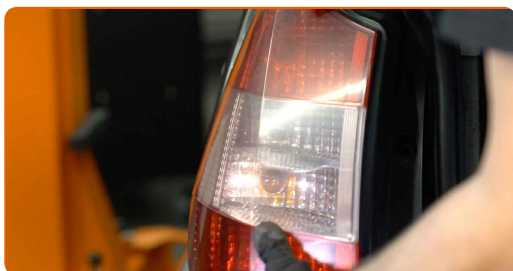

14

Keerake sisse tagatule kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



15

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: tagaluugi amortide – RENAULT Grand Scénic II (JM). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

16

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



17

Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõuandeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.