



Kuidas vahetada
**RENAULT Megane I
Hatchback (BA)**
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.8 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT Clío II Hatchback (BB, CB) 1.2

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – RENAULT MEGANE I
HATCHBACK (BA). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav spreid
- Philipsi kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: salongifilter – RENAULT Megane I Hatchback (BA). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – RENAULT MEGANE I HATCHBACK (BA). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid. Kasutage klambri eemaldus tööriista.

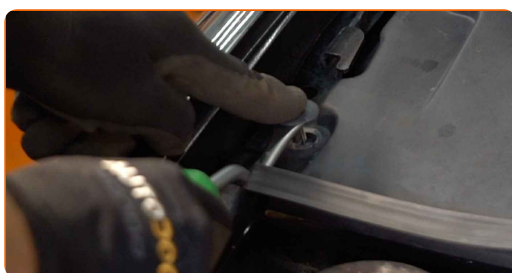

4 Eemaldage kapoti õhuava tihend.

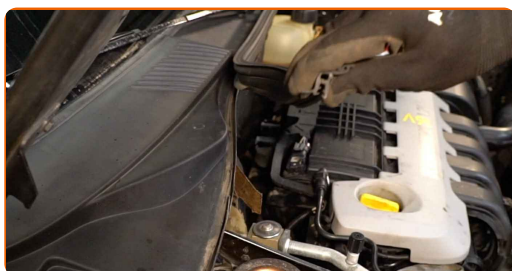

5

Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.




6

Puhastage salongifiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




7

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

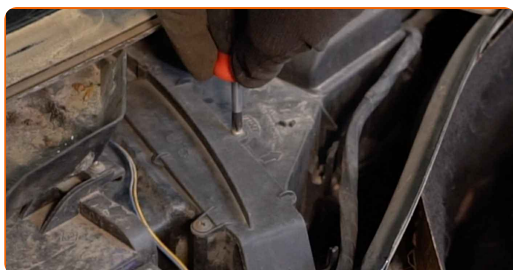

8

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.

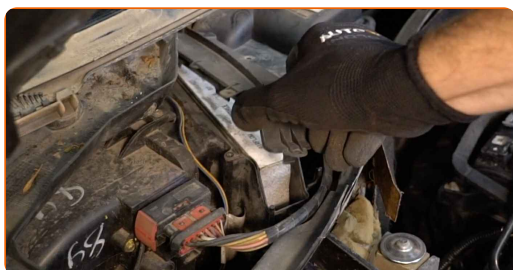

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

9

Eemaldage filtri element filtri korpusest.




Vahetamine: salongifilter – RENAULT Megane I Hatchback (BA). AUTODOCi soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

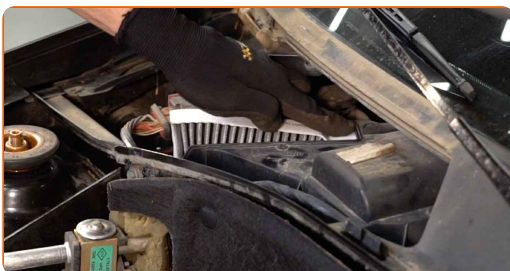

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

11 Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.



12 Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



13 Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.



14 Paigaldage plastikust tuuleklaasi õhutusvõre kininitused.



15 Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



16 Lülitage süüde sisse.

17 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18 Lülitage süüde välja.

19 Eemaldage kaitsekate.

20 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.