



Kuidas vahetada **Lexus**  
**RX XU30** õhufiltri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h AWD

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – LEXUS RX XU30.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

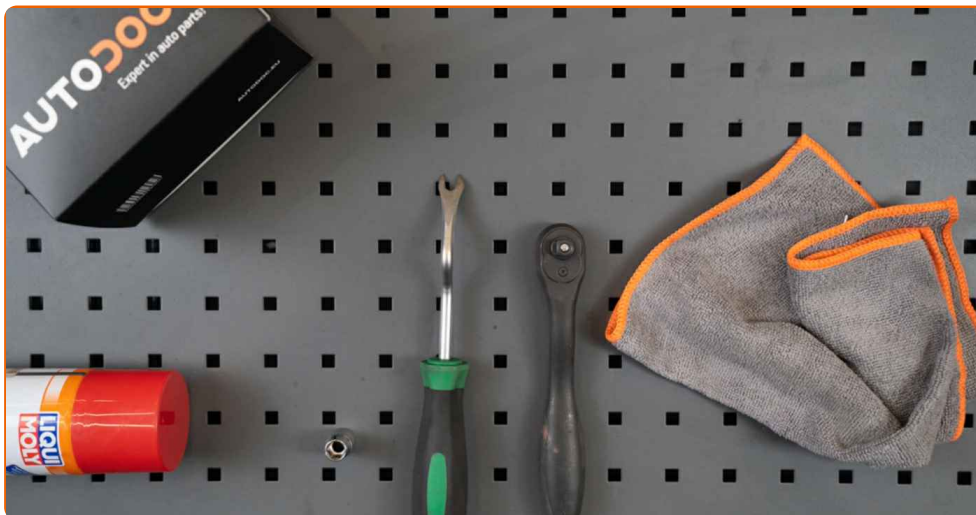

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: õhufiltri – Lexus RX XU30. AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – LEXUS RX XU30. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.




3

Eemaldage radiaatori toe kate. Kasutage klambrieemaldajat.

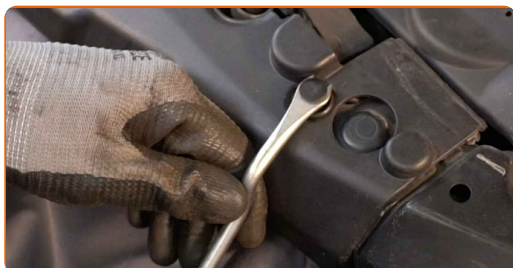


4 Paigaldage radiaatori toe kate.

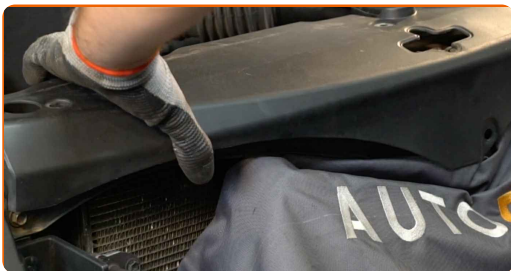


5 Vabastage õhuvõtuava kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




6 Laske lödvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

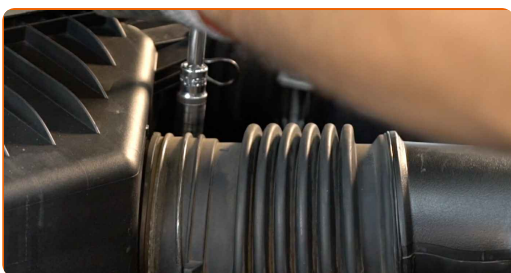


7 Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltri korpusest.

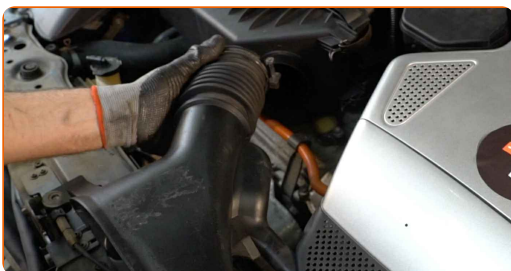


8 Vabastage õhufiltri kate klambrid.

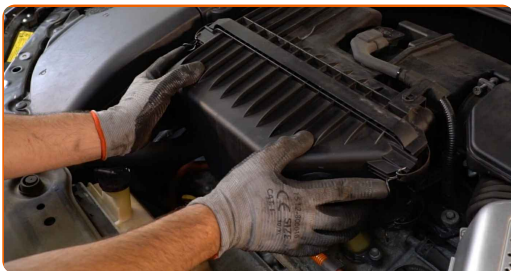


**9** Eemaldage filtri kaas.

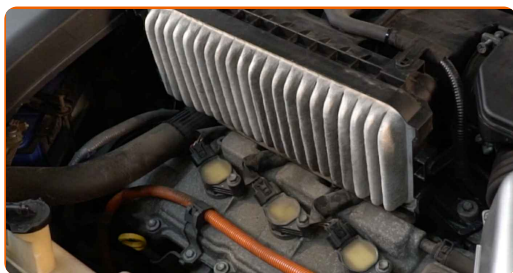

**10** Eemaldage filtri element filtri korpusest.

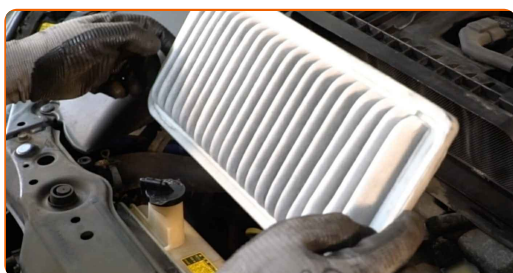

**11** Puhastage õhufiltri kate ja korpus. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

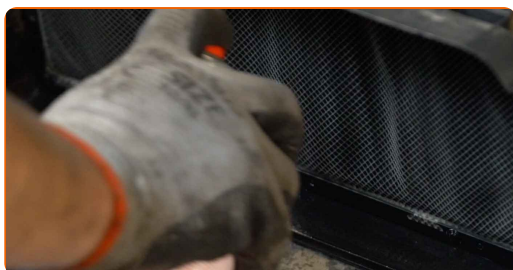

**12** Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltri – Lexus RX XU30. Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Lexus RX XU30.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


13

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




14

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

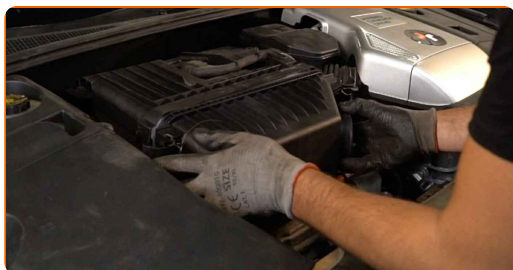


15

Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

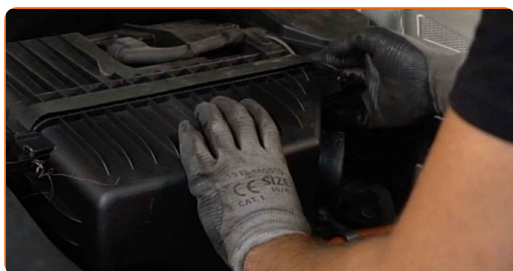


16

Paigaldage õhukanali korpus.

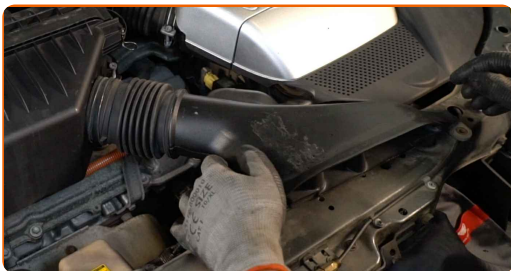


17

Kinnitage õhu sisselaske kanali kinniti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

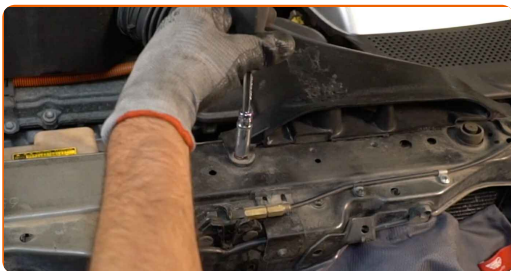


18

Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

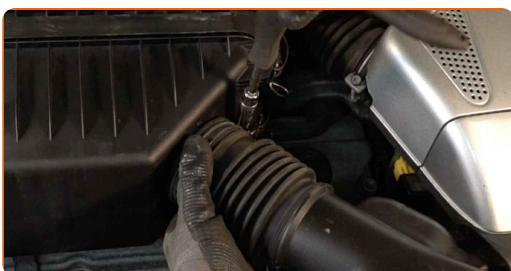

19

Paigaldage radiaatori toe kate.

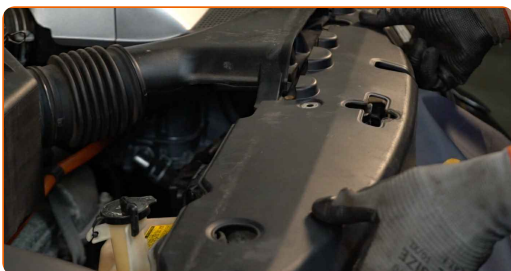



20

Paigaldage radiaatori toe katte klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



21

Eemaldage kaitsekate.



22

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE LEXUS VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE LEXUS RX XU30 JAOKS VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI AUTOLE LEXUS: OSTKE NÜÜD**

**ÕHUFILTRI AUTOLE LEXUS RX XU30: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.