



Kuidas vahetada **Lexus RX XU30** mootoriõli ja
filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

LEXUS LS I (XF10) 4.0, LEXUS ES I (VCV10_, VZV21_) 3.0, LEXUS LS II (XF20) 4.0, LEXUS LX (J100) 4.7, LEXUS GS I (JZS147_) 3.0, LEXUS GS II (S16) 3.0 T3, LEXUS GS II (S16) 4.0, LEXUS IS C (XE20) 300, LEXUS IS I Sedaan (XE10) 2.0, LEXUS SC II Cabrio (Z40) 4.3, LEXUS ES I (VCV10_, VZV21_) 2.5, LEXUS RX I (XU10) 3.0 AWD, LEXUS GS II (S16) 4.3, LEXUS LS III (XF30) 4.3, LEXUS GS II (S16) 3.0, (+ 18)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – LEXUS RX XU30. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

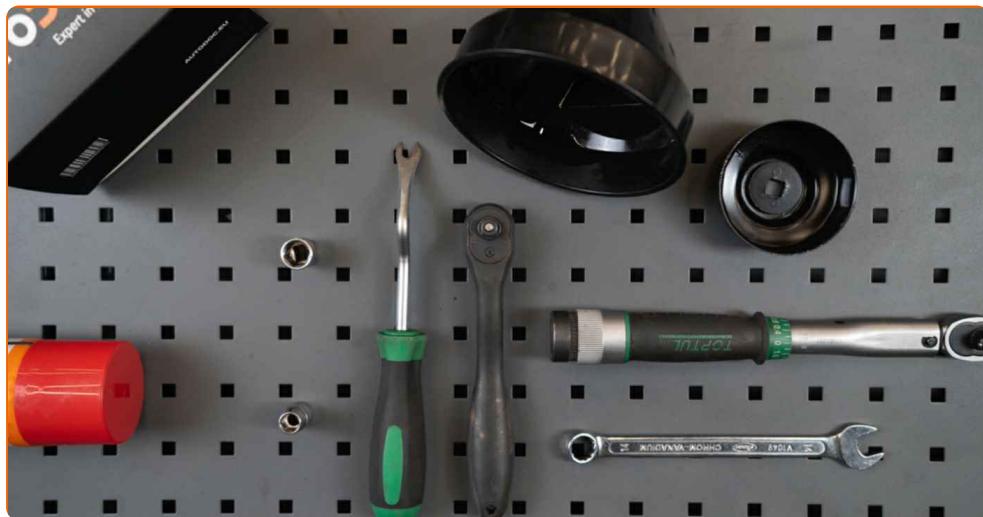

- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Õlifiltrti padrunvõti 76-14F
- Käristivõti
- Momentvõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Lexus RX XU30. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – LEXUS RX XU30. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Keerake lahti õlifiltri kork.



4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Lexus RX XU30. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvavolu pistik olema madalamas punktis.

5

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit. Kasutage klambrieemaldajat.

**6**

Eemaldage õlipanni kate.



7

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud öli jaoks.



8

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




9

Keerake tühjenduskorki. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.



10

Nõrutage kasutatud öli.

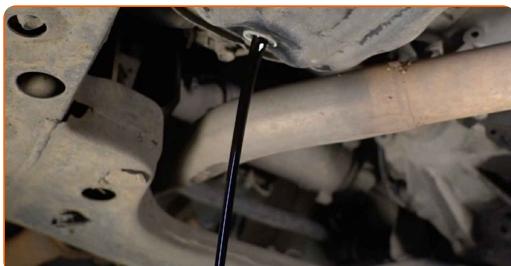

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Lexus RX XU30. AUTODOCi soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

11

Valmistage ette konteiner vana õlifiltr jaoks.



12

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage käristivõtit.



13

Pange vana õlifilter konteinerisse.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Lexus RX XU30. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltrti.

14

Puhastage õlifiltrи pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



15

Määrite uue õlifiltrи kummitihendit väikse koguse uue õliga.



16

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 23 Nm pöördemomendiga.



17

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



18

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.



19

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



20

Pange tagasi õlipanni alumine kate.



21

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



22

Laske auto alla.



23

Eemaldage õli täiteava kork.



24

Paigaldage lehter.



25

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4.9 l.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Lexus RX XU30. Soovitus:

- Kasutage tootjapoolelt soovitatud õli.

26

Kontrollige ölitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Ölitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

27

Paigaldage õli täite kork.



28

Pingutage õli täiteava korki.



29

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



30

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake öli juurde.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes.
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

31

Eemaldage kaitsekate.



32

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Lexus RX XU30. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE LEXUS VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE LEXUS RX XU30 JAOKS VARUOSASID**ÕLIFILTRI AUTOLE LEXUS: OSTKE NÜÜD****ÕLIFILTRI AUTOLE LEXUS RX XU30: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.