



Kuidas vahetada
Hyundai Santa Fe CM
kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HYUNDAI ix55 (EN) 3.0 V6 CRDi 4WD, HYUNDAI i30 II Hatchback (GD) 1.4 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi, HYUNDAI H-1 Van (A1) 2.5 CRDi, HYUNDAI Matrix (FC) 1.5 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI Accent III Hatchback (MC) 1.5 CRDi GLS, HYUNDAI Accent III Sedaan (MC) 1.5 CRDi GLS, HYUNDAI Getz (TB) 1.5 CRDi, HYUNDAI Sonata V (NF) 2.0 CRDi, (+ 15)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – HYUNDAI SANTA FE
CM. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav spreid
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Õlifiltri padrunvõti nr.76-14 F
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Kütusetoru tangid
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Hyundai Santa Fe CM – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

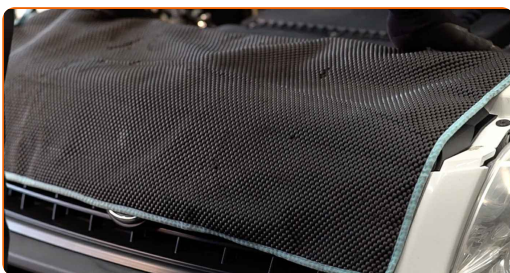


3

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor. Kasutage kütusetoru tange. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

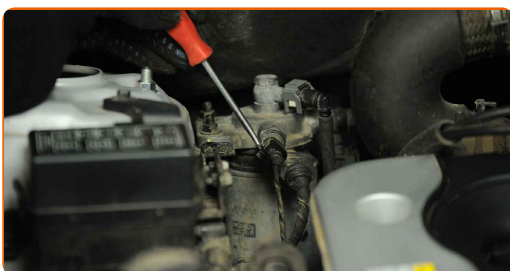


- 4 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.
- 5 Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage kütusetoru tange. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

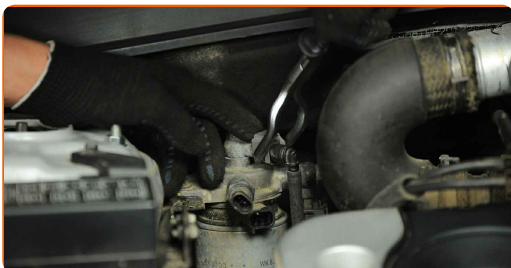

Vahetamine: kütusefiltri – Hyundai Santa Fe CM. Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

- 6 Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

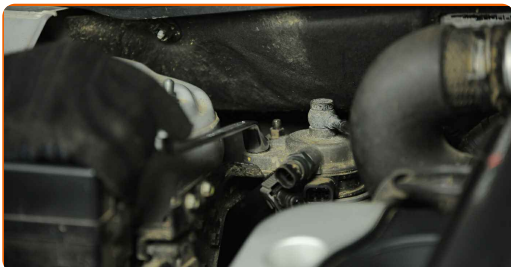

- 7 Eemaldage kütusefilter koos klambriga.



8

Keerake lahti kütuse veeandur.



9

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.


10

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage 76-14 F padrunit. Kasutage kärstivõtit.



11

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein. Eemaldage kütusefilter.

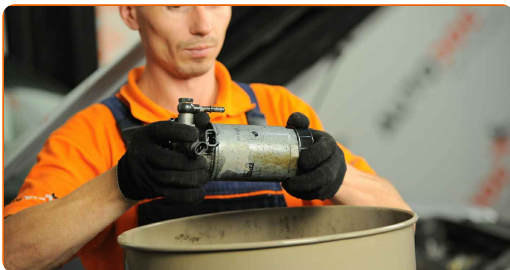

Vahetamine: kütusefiltri – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

12

Paigaldage uus filter. Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.



Vahetamine: kütusefiltri – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid osasid. Hyundai Santa Fe CM

13

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage 76-14 F padrunit. Kasutage kärstivõtit.



14

Paigaldage uus kütusefilter koos klambriga.



15

Keerake kütuse veeandur sisse.



16

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



17

Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.


18

Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.



19

Kinnitage kütuserõhu anduri konektor.

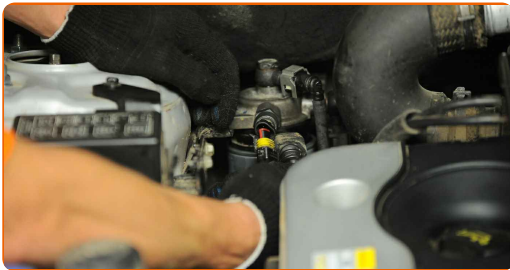

20

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – Hyundai Santa Fe CM. Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

22

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



23

Lülitage mootor välja.

AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HYUNDAI VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE HYUNDAI SANTA FE CM JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE HYUNDAI: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE HYUNDAI SANTA FE CM: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.