



Kuidas vahetada **SEAT**  
**Alhambra (710, 711)**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDi 4Drive (DLUB)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – SEAT ALHAMBRA (710, 711). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

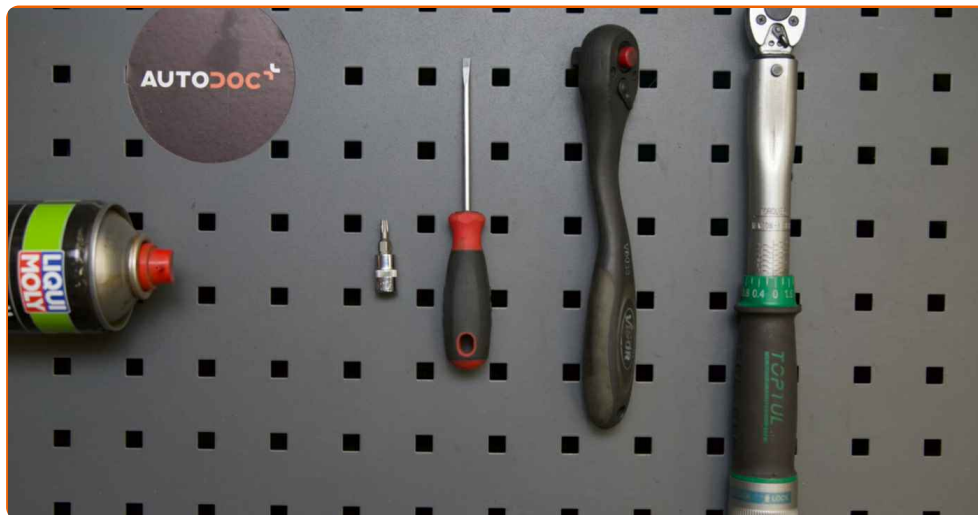

- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Torx otsik T15
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Õliprits
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – SEAT ALHAMBRA (710, 711). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3

Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




4

Keerake lahti kütusefiltri korpuse kate kinnitid. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage kärstivõtit.

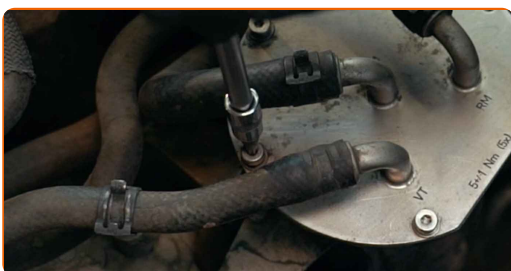


5

Eemaldage kütusefiltri korpuse kate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

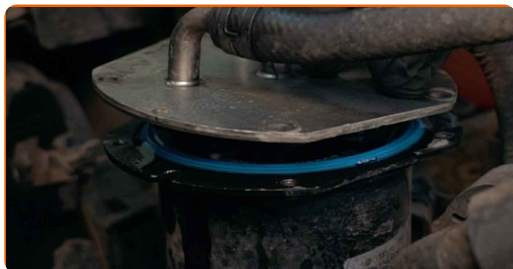

6

Eemaldage kütusefilter. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

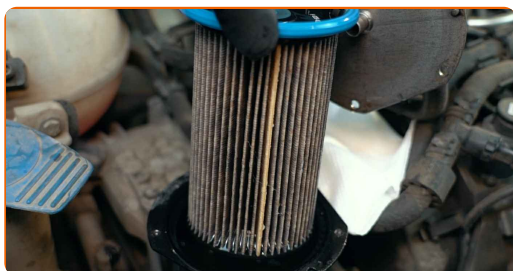


Vahetamine: kütusefiltri – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7

Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

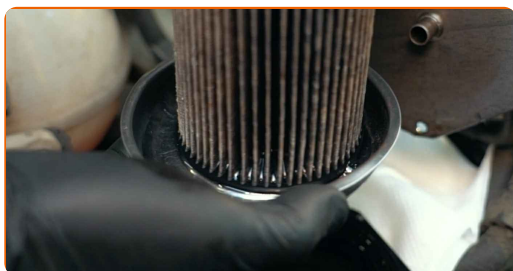

8

Pumbake kütus kütusefiltri kojast välja. Kasutage õlipritsi.




9

Puhastage kütusefiltri korpust ja kate.



10

Paigaldage uus filter.

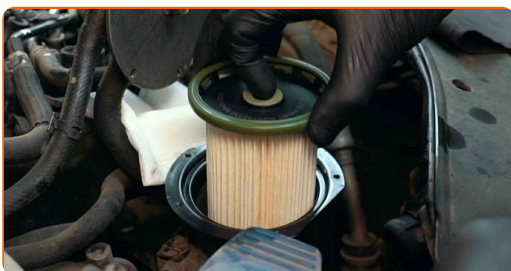

**Vahetamine: kütusefiltri – SEAT Alhambra (710, 711). Soovitus:**


- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – SEAT Alhambra (710, 711).

11

Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuse kork. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage kärstivõtit.



- 12** Pingutage kütusefiltri korpuse kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 6 Nm pöördemomendiga.

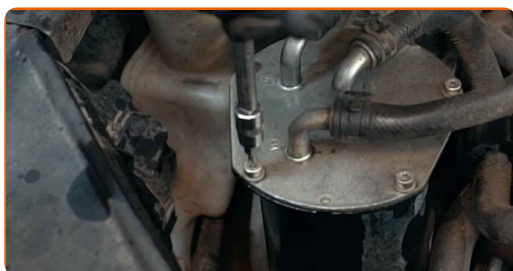

- 13** Ühendage diagnostikaseade ning seadke kütusesüsteem töörežiimile. See on vajalik, et kütusesüsteem täituks täielikult kütusega.



- 14** Lülitage süüde sisse.

- 15** Ühendage diagnostikaseade lahti.



- 16** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 17** Lülitage mootor välja.

- 18** Eemaldage kaitsekate.

- 19** Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – SEAT Alhambra (710, 711). Professionaalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.