



Kuidas vahetada **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9)
tagaluugi amortide –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – SEAT
ALHAMBRA (7V8, 7V9). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:

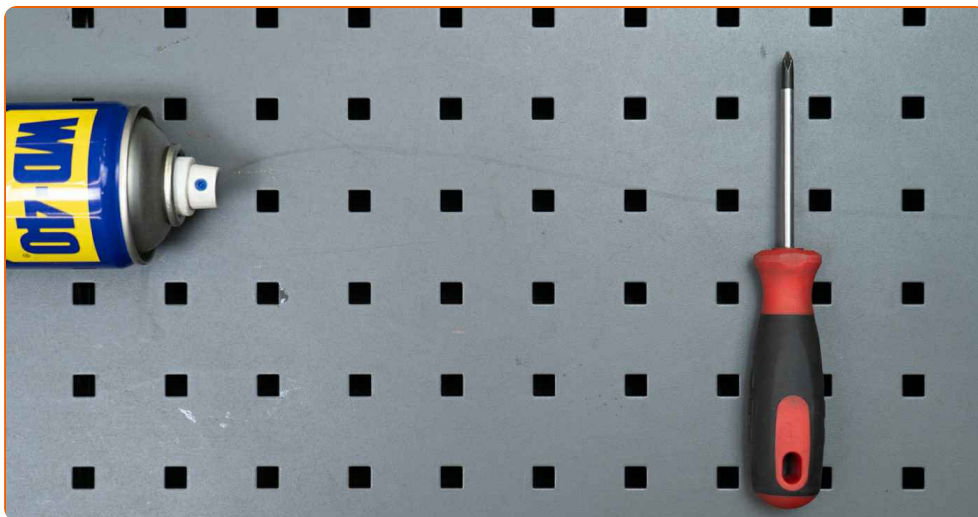

- Aerosool WD- 40
- Hüdrauliline tungraud
- Lapiku otsaqa kruvikeeraja

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: tagaluugi amortide – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCi soovitus:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage pagasiruumi kaas.

2 Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




3 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

4 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

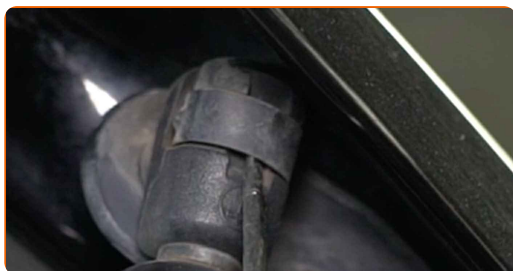

Vahetamine: tagaluugi amortide – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

5 Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



6

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

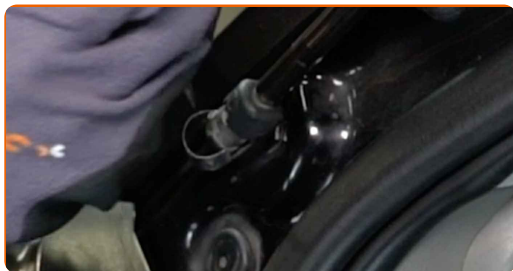


AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

7


Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

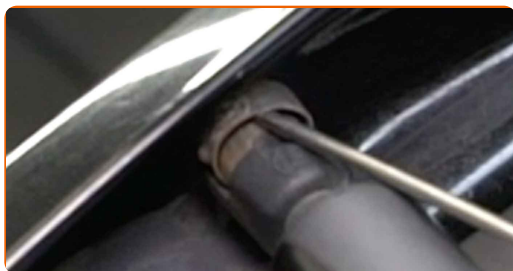


Vahetamine: tagaluugi amortide – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

8 Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

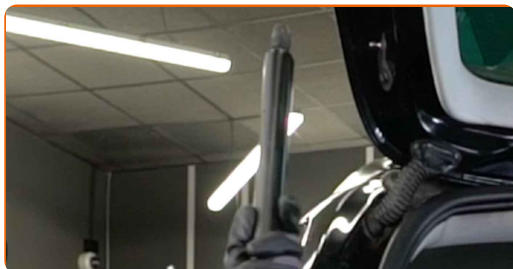

9 Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.

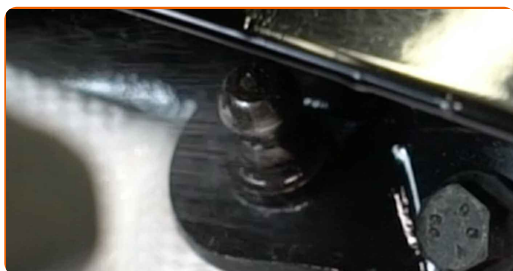

10 Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

11 Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



12 Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.




13 Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.


Vahetamine: tagaluugi amortide – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

14 Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

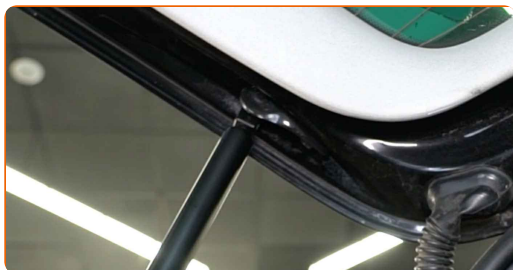


15 Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.

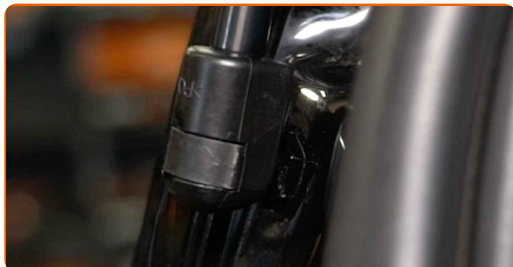

16

Eemaldage hüdrauliline tungraud.

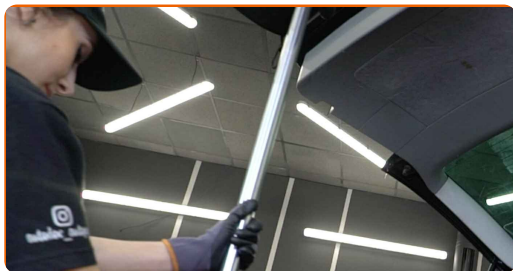

AUTODOC soovib:

- Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.

17

Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.