



Kuidas vahetada **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9)
alumine esiõõtshoob –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

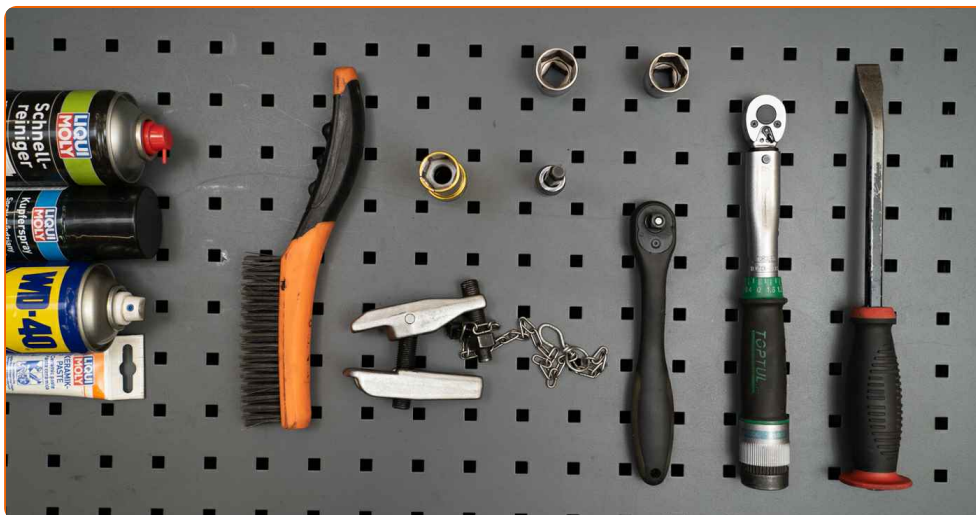

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraaja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrund Nr.19
- Kuulliigendi tõmmits
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – SEAT Alhambra (7V8, 7V9).
 Professionaalid soovitavad:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

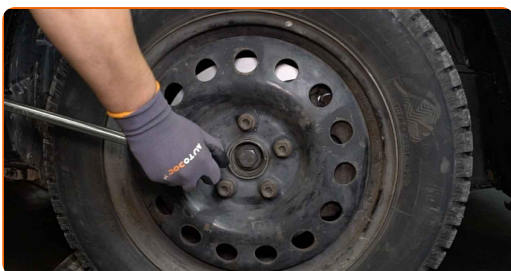

3 Tõstke auto üles.

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage kinnitit, mis ühendab õõtsuoba kuulliigendiga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti kinniti, mis ühendab õõtsuoba kuulliigendiga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

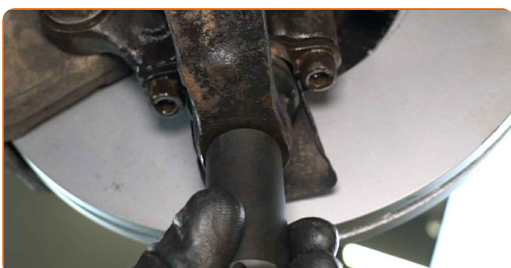


8

Eraldage õõtshoob kuulliigendist. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.



9

Puhastage kinnitid, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

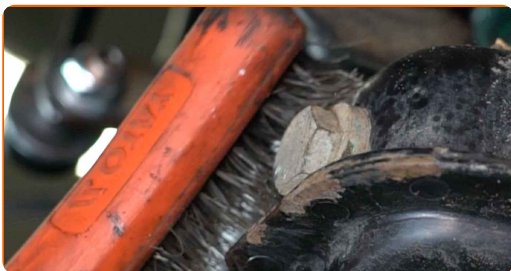


10

Toetage abiraami. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




11

Keerake õõtshoova tagumine kinnitus lahti. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

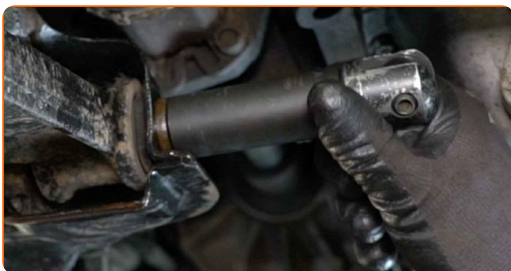


12

Eemaldage kinnitus polt.

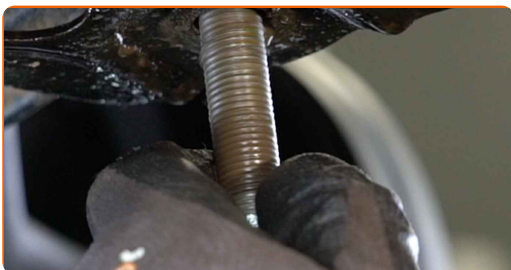


13

Keerake õõtshoova eesmine kinnitus lahti. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

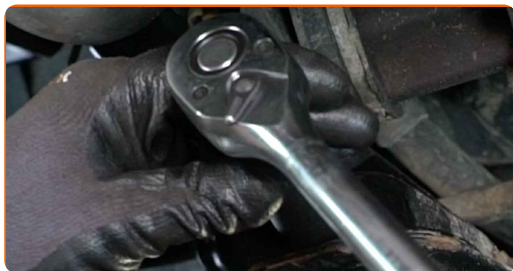


14

Eemaldage kinnitus polt.

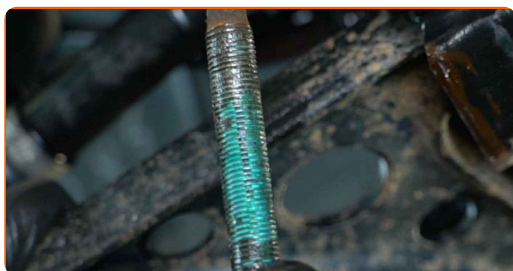


15

Eemaldage hoob.

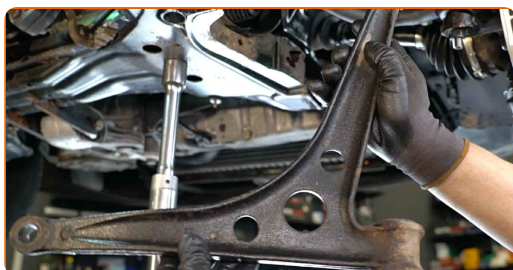


16

Puhastage õõtshoova paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

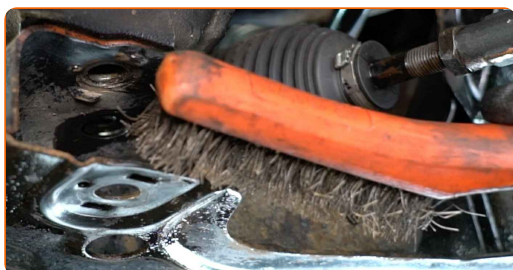

17

Paigaldage uus hoob. Kasutage sõrgkangi.

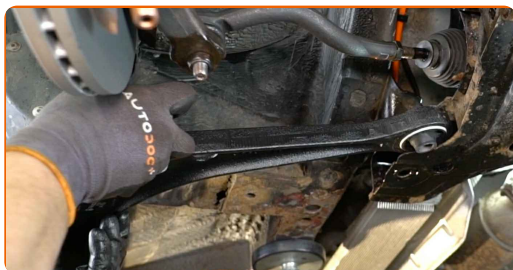


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.


18

Paigaldage kinnituspoldid.

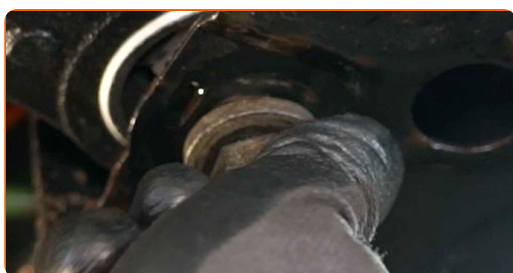

19

Ühendage kuulliigend õõtshoovaga.

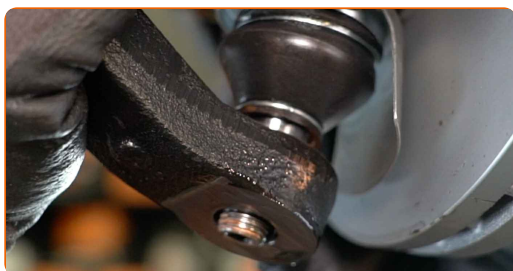


20

Keerake kuulliigendit õõtshoovaga ühendav kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.



21

Keerake õõtshoova tagumine kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

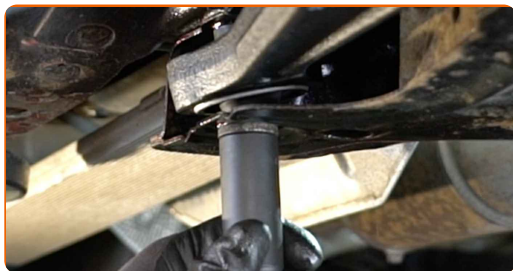

22

Eemaldage abiraami alt toetus.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

23


Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




AUTODOC soovitab:

- Kinnituste korrektseks pinguldamiseks peate te vedrustuse osad tungraua abil nende tööasendisse tõstma.


- 24** Pinguldage hoova eesmist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+90°

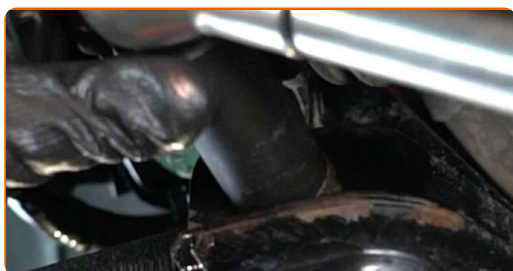

- 25** Pingutage õõtshoova tagumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.+90°

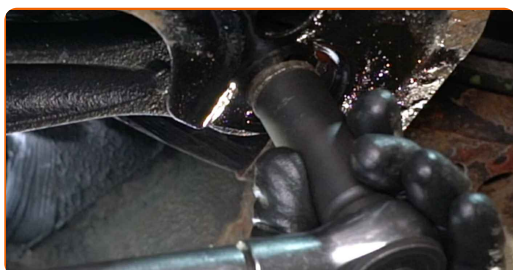


- 26** Eemalda toetust käändtelje alt.

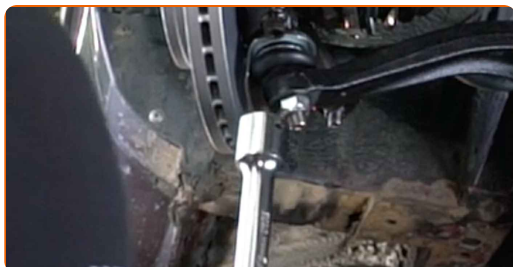


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


- 27** Pinguldage kinnitit, mis ühendab õõtshooba kuulliigendiga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.+90°

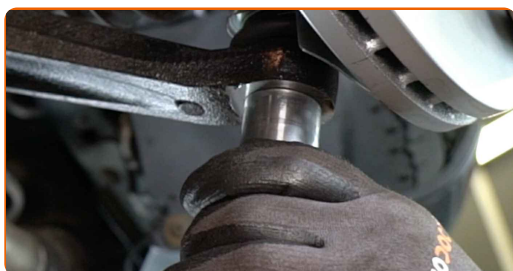


- 28** Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

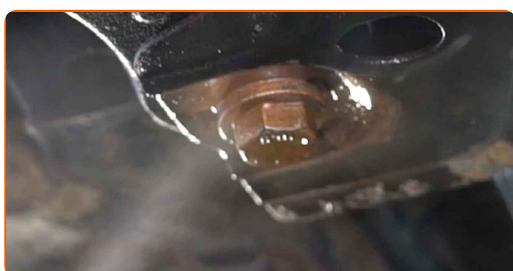

- 29** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

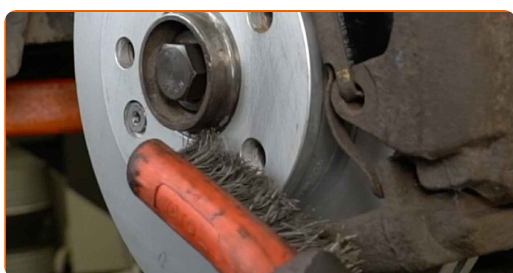


- 30** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

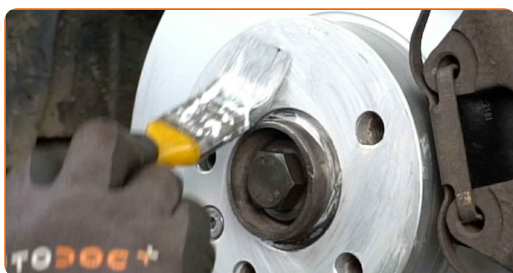

- 31** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




32 Paigaldage ratas.

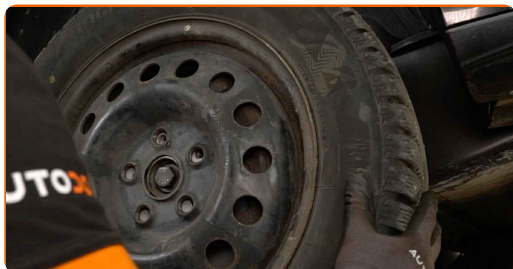


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

33 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

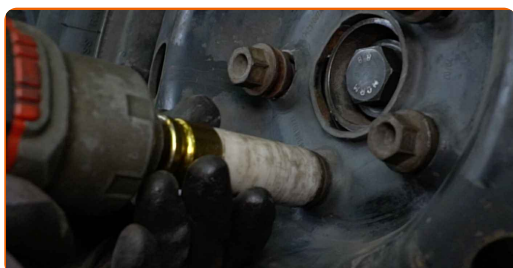

34 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 170 Nm pöördemomendiga.

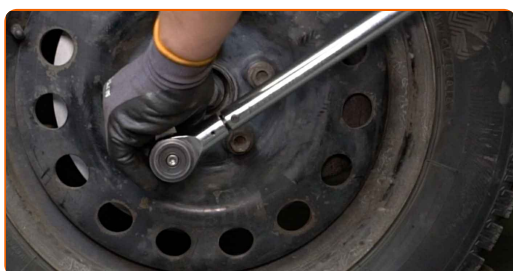

35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕÕTSHOUBADE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.