



Kuidas vahetada **SEAT  
Córdoba II Sedaan (6L2)**  
taga-rattalaagri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.6, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 2.0, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.2 12V, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.6 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

## VAHETAMINE: RATTALAAGRI – SEAT CÓRDOBA II SEDAAN (6L2). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

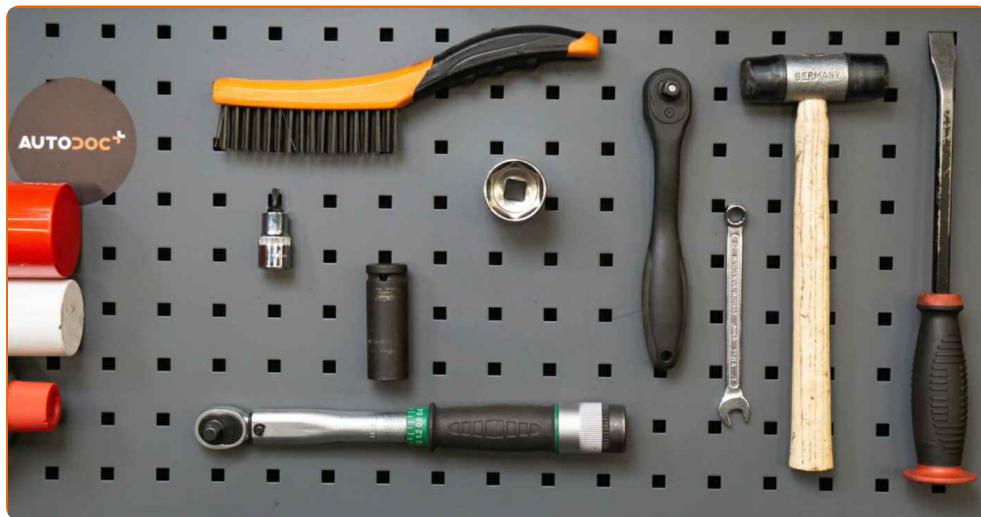

- Terashari
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Aerosool WD- 40
- Käristivõti
- Universaalne puhastav sprei
- Haamer
- Vasemääre
- Toruvõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Lehtsilmusvõti Nr. 10
- Kummivasar
- 12 nurgaga padrun Nr. 30
- Tõkiskingad
- Torx otsik T30

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: rattalaagri – SEAT Córdoba II Sedaan (6L2). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: RATTALAAGRI – SEAT CÓRDOBA II SEDAAN (6L2). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT Córdoba II Sedaan (6L2)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage piduritrumli kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.



8

Avage auto uks.



9

Eemaldage seisupiduri piduriheebli kate.



10

Vabastage seisupiduri tross. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



11

Eemaldage rattarumm.

**Vahetamine: rattalaagri – SEAT Córdoba II Sedaan (6L2). AUTODOC'i soovitus:**

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

12

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



#### AUTODOC soovitab:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

13

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.



14

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.



15

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



16

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



17

Pingutage rummu. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 175 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: rattalaagli – SEAT Córdoba II Sedaan (6L2). Professionalid soovitavad:

- Rattalaagli üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

18

Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.



19

Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.



20

Paigaldage piduri trummel.



21

Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.



22

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.




23

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



24

Paigaldage ratas.

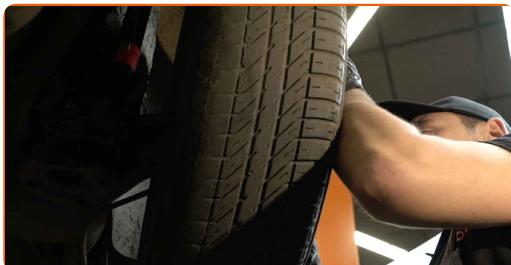

#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SEAT Córdoba II Sedaan (6L2)

25

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



26

Laske auto alla.

**27**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**28**

Reguleerige seisupiduri trossi pinget. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

**29**

Pange tagasi seisupiduri käigukangi kate.

**30**

Sulgege auto uks.



31

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.