

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SEAT**
Cordoba Sedaan (6K1,
6K2) kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – SEAT CORDOBA
SEDAAN (6K1, 6K2). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:**

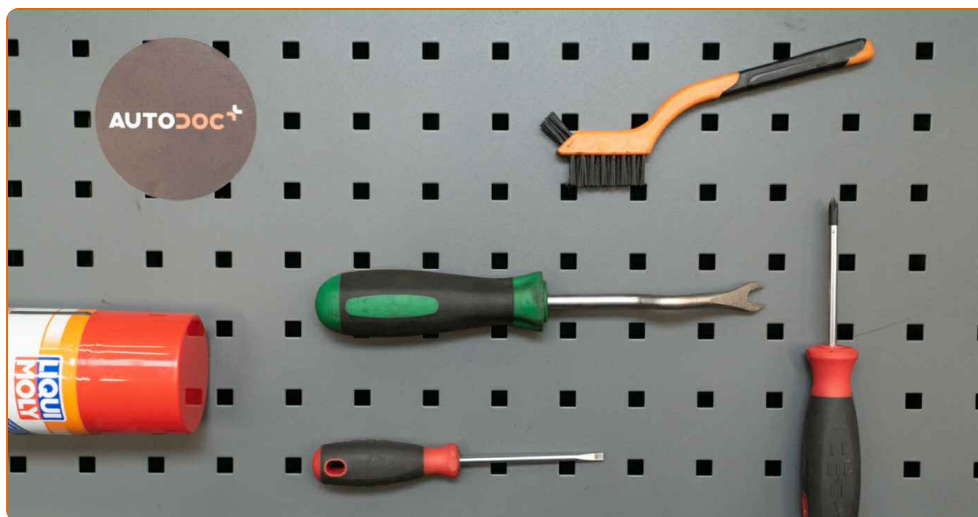

- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spreid
- Klambri eemaldus tööriist
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja
- Vedelikumahuti

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2). AUTODOC soovitab:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2)


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kütusepaagi luuk.


2 Keerake lahti kütusepaaki kork.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

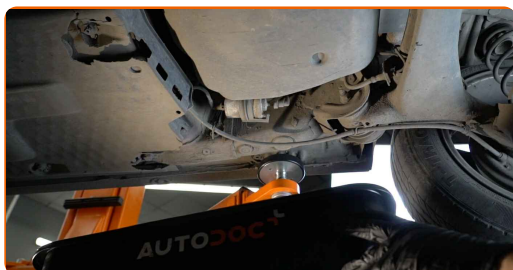

5 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja Kasutage universaalset puhastusvahendit.

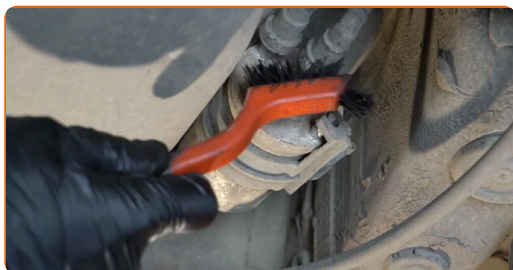

- 6** Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage klambrieemaldajat.



Vahetamine: kütusefiltri – SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

- 7** Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



- 8** Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



- 9** Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



10

Paigaldage uus filter.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2).


11

Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.



12

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

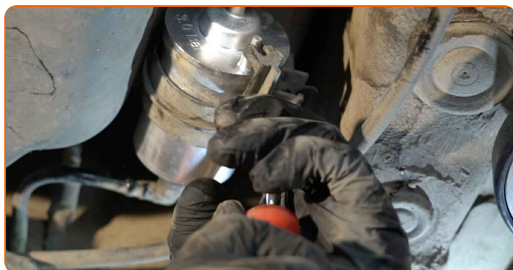

13 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



14 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.



15 Laske auto alla

16 Pingutage kütusepaagi täitekork.

17 Sulgege kütusepaagi luuk.

Vahetamine: kütusefiltri – SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

18 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.