




Kuidas vahetada **SEAT
Exeo Sedaan (3R2)** esi-
pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

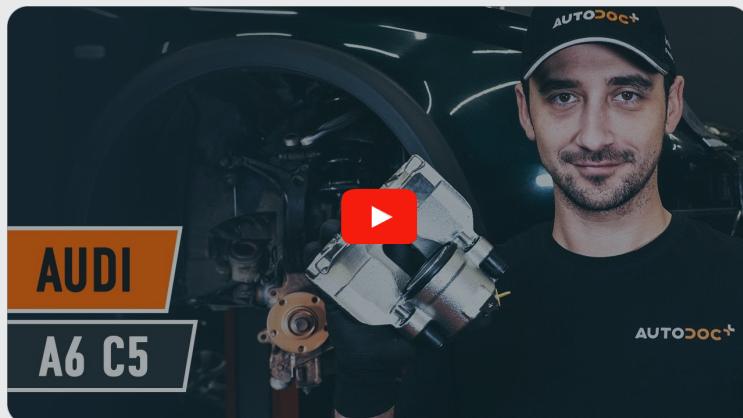

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Exeo Sedaan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 2.0 TDI, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 1.8 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

VAHETAMINE: PIDURISADULA – SEAT EXEO SEDAAN (3R2). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

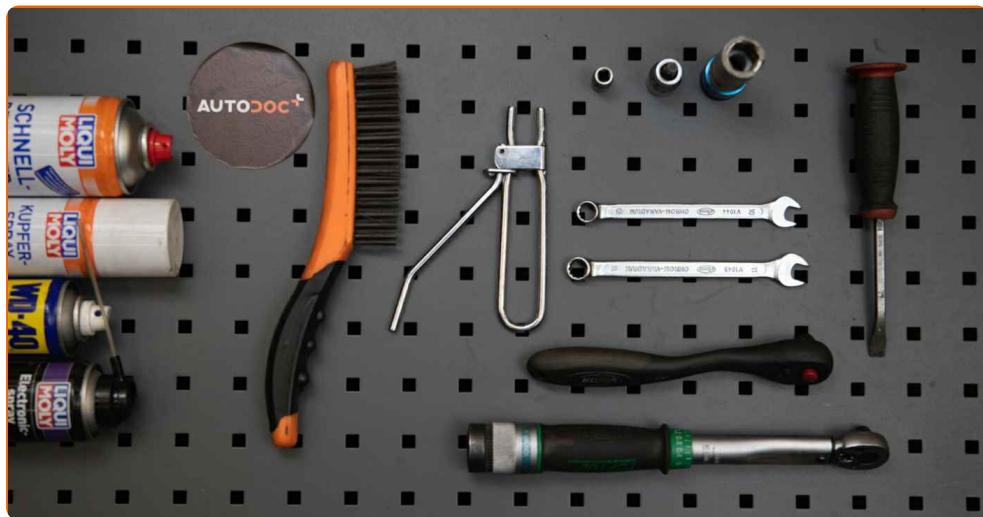

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Elektrikontaktide määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Pidurivooliku klamber
- Vedelikumahuti
- Pidurite õhutus komplekt
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurisadula – SEAT Exeo Sedaan (3R2). Soovitus:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – SEAT EXEO SEDAAN (3R2). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3 Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT Exeo Sedaan (3R2)

6

Eemaldage ratsas.

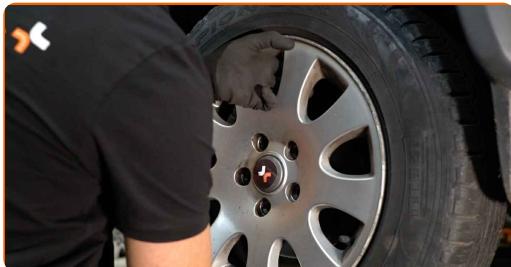

7

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti.



8

Ühendage lahti piduriklotside kulumisandurid. Kasutage sõrgkangi.



Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



10

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – SEAT Exeo Sedaan (3R2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

11

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.




12

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



13

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab pidurivoolelikut pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

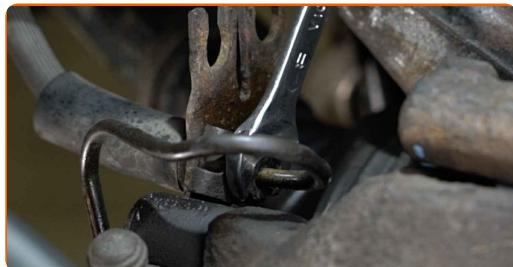


14

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



15

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.

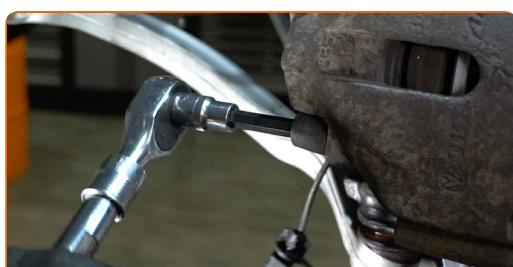

16

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.



17

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – SEAT Exeo Sedaan (3R2). AUTODOC'i soovitus:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustustesse suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

18

Keerake lahti kinnitusklamber, mis ühendab pidurivooliku pidurisadulaga.

19

Eemaldage piduriklotsid.

20

Puhastage piduritorude kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – SEAT Exeo Sedaan (3R2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



22

Töödelge piduritoru. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – SEAT Exeo Sedaan (3R2). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

23

Keerake kinni piduritoru kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadula külge. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



24

Keerake pidurivooliku hoidiku kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



25

Paigaldage pidurilklotsid.




26

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



27

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.

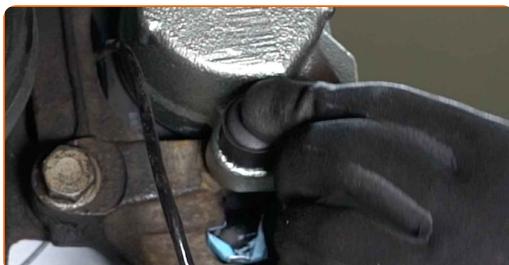

28

Paigaldage piduriklotsi tagastav vedru. Kasutage sõrgkangi.



29

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri pu hastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – SEAT Exeo Sedaan (3R2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

30

Keerake piduritoru pidurivoolikusse. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

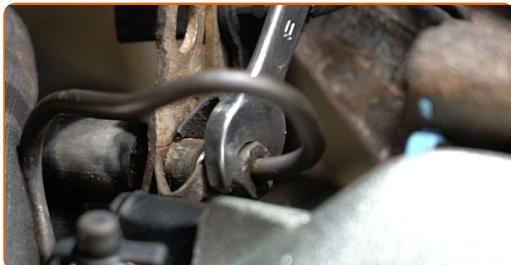

31

Töödelge piduriklotsi kulumisanduri pistikut. Kasutage dielektrilist määret.



32

Ühendage piduriklotsid kulumisanduriga.




33

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.



34

Eemaldaage pidurivooliku klamber.

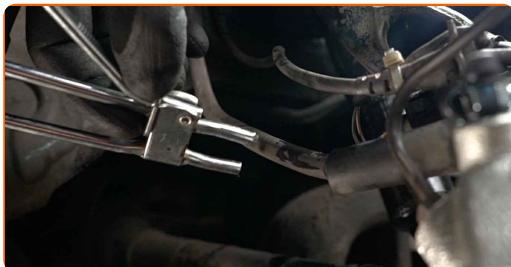

35

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.



36

Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



37

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.



38

Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



39

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

40

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – SEAT Exeo Sedaan (3R2). Professionalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

41

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.



42

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



43

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – SEAT Exeo Sedaan (3R2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

44

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SEAT Exeo Sedaan (3R2)

45

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



46

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



47

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – SEAT Exeo Sedaan (3R2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

48

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.