



Kuidas vahetada **SEAT  
IBIZA SPORTCOUPE  
Kaubik/luukpära (6J1)**  
süütepooli – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

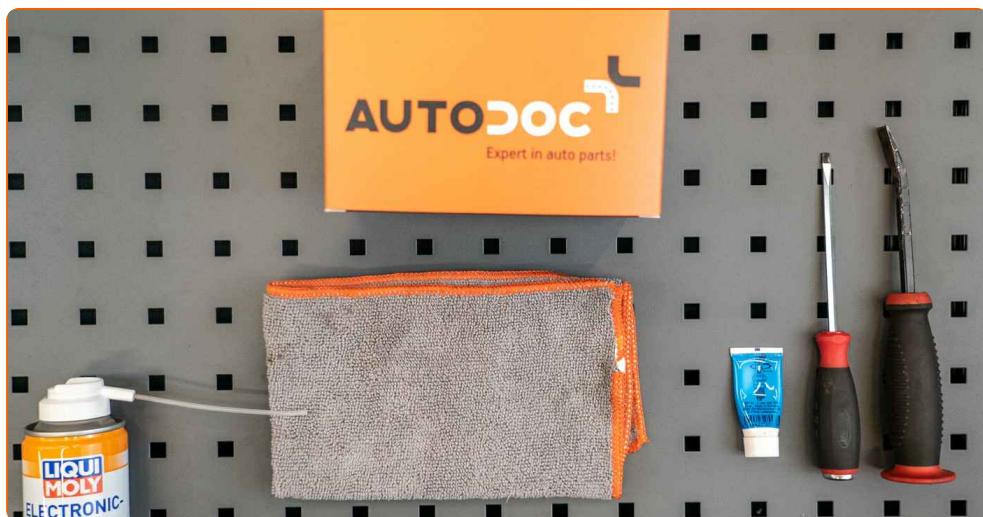
SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1) 1.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – SEAT IBIZA  
SPORTCOUPE KAUBIK/LUUKPÄRA (6J1). TÖÖRIISTAD,  
MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Sõrakang
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süütepools – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1).  
Soovitus AUTODOOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülitage mootor välja enne, kui alustad tööd – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Ühendage mootori korpusse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

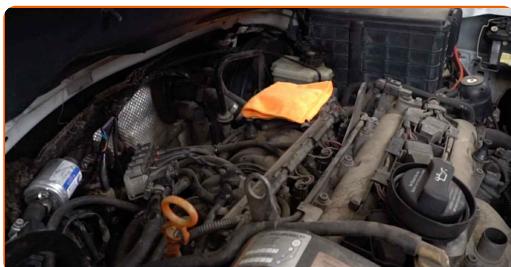


**4**

Eemaldage mootori kate.

**5**

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

**6**

Eemaldage karteri ventilatsiooni voolik kütusepaagi täitetorult.

**7**

Kruvige kütusepaagi täitetoru lahti. Eemaldage kütusepaagi täitetoru.

**8**

Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi, katke mootoriöli täiteava mikrokiust lapiga.



9

Eemaldage süütepooli konnektori plastikust lukustusnupud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



10

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



11

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.



Vahetamine: süütepooli – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1).  
AUTODOC soovitab:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

12

Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.



13

Töödelge süütepoolsüdete ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrddeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



14

Määrite süütepoolsüdete tippu. Kasutage kõrgtemperatuurset määret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



15

Lülitahe süütepoolsüdete konnektorisse.



16

Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepoolsüdete. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



**17**

Lukustage konnektor.

**18**

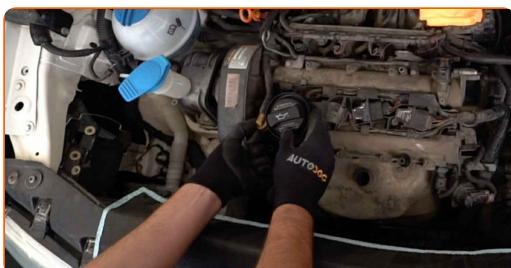
Eemaldage mikrokiust lapp mootoriõli täiteavalt.

**19**

Paigaldage kütusepaagi täitetoru. Kruvige kütusepaagi täitetoru kinni.

**20**

Ühendage karteri ventilatsiooni voolik kütusepaagi täitetoru.

**21**

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpuselt ära.



**22**

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



### Vahetamine: süütepools – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1). Sooetus:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

**23**

Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.

**24**

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**25**

Lülitage mootor välja.

**26**

Eemaldage kaitsekate.

27

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.