



Kuidas vahetada **SEAT
Toledo IV Hatchback
(KG3)** kütusefiltrti –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.2, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.2 TSI, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.4 TSI, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.6 (CFNA), SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.6, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.0 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – SEAT TOLEDO IV
HATCHBACK (KG3). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:



- Nailonist puhistushari
- Universaalne puhistav sprei
- Vedelikumahuti
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: kütusefiltri – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). Professionalid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – SEAT TOLEDO IV HATCHBACK (KG3). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kütusepaagi luuk.


2 Keerake lahti kütusepaaki kork.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

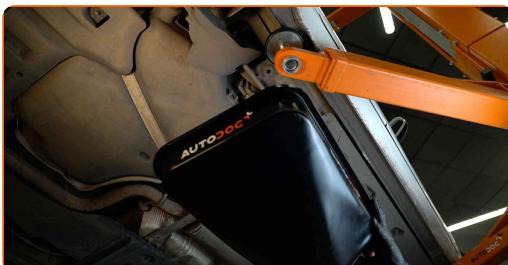


5 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

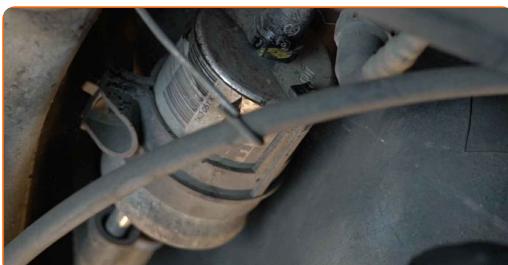

6

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage sõrgkangi.

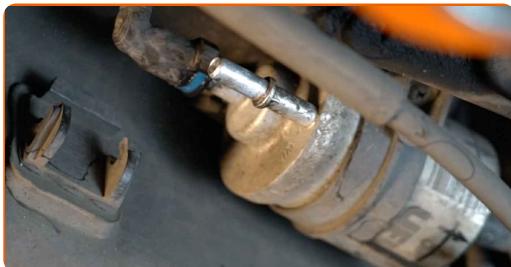

Vahetamine: kütusefiltri – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


7

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




8

Eemaldage kütusefilter.

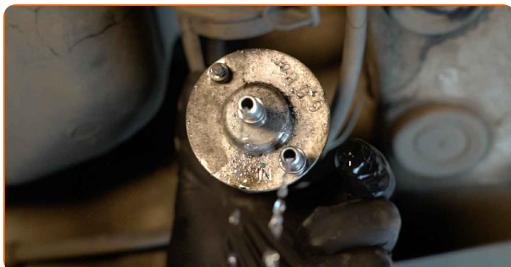

9

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid.

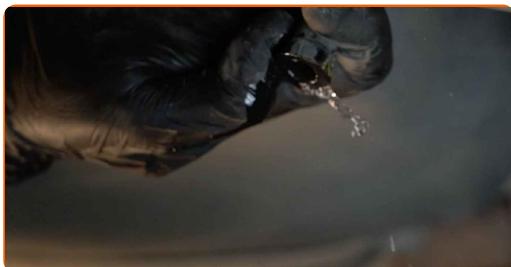

10

Pange vana ölifiltrti kassett konteinerisse.


11

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



12

Paigaldage uus filter.

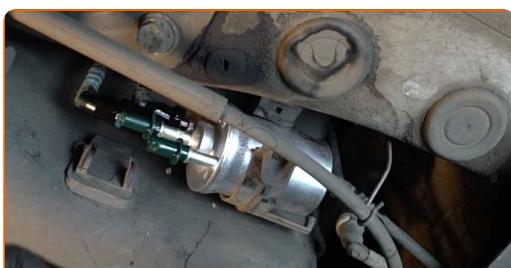

Vahetamine: kütusefiltrti – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltrti korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3).

13

Keerake sisse kütusefiltrti kinnitusklamber. Kasutage Philipsi kravikeerajat.




14

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



15

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

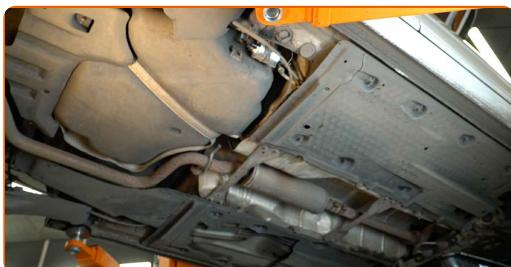

16

Laske auto alla.

17

Pingutage kütusepaagi täitekork.

18

Sulgege kütusepaagi luuk.

Vahetamine: kütusefiltr – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). AUTODOC'i soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

20

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). Professionalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.