



Kuidas vahetada **VW**
Sharan 1 kütusefiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW SHARAN 1.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Käristivõti
- Click R klambridangid
- Õliprits
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – VW Sharan 1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Sharan 1 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



4

Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage click-r klambritange.



5

Eemaldage kütusefiltri küljest torud.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Sharan 1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

6

Tehke filter kinnitustest lahti.

7

Eemaldage kütusefiltri toru kinnitav klamber.



8 Ühendage toru kütusefiltrist lahti.



9 Eemaldage kütusefilter.



10 Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



11 Keerake lahti hoidiku kinnitus. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



12 Eemaldage hoidik.



13 Paigaldage hoidik uuele filtrile.



14 Keerake klambri kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



15 Puhastage kütusefiltri toru. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



16 Paigaldage uus filter.




Vahetamine: kütusefiltri – VW Sharan 1. Professionaalid soovitavad:

- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Sharan 1.

17

Ühendage toru kütusefiltriga.

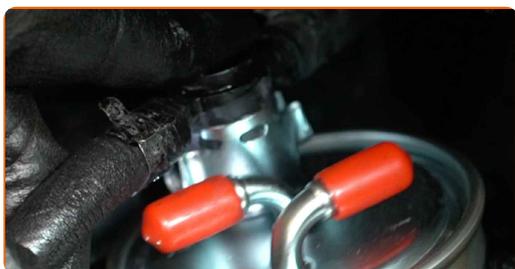

18

Kinnitage kütusefiltri toru kinnitusklambriga.



19

Kinnitage filter selle paigaldusasemele.



20

Ühendage toru kütusefiltriga.

21 Kinnitage kütusetoru klamber. Kasutage click-r klambritange.



22 Pumbake kütus kütusefiltri kojast välja. Kasutage õlipritsi.



23 Ühendage toru kütusefiltriga.



24 Kinnitage kütusetoru klamber. Kasutage click-r klambritange.



25 Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



26

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



27

Lülitage mootor välja.

28

Eemaldage kaitsekate.



29

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Sharan 1. AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE VW SHARAN 1 JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW SHARAN 1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.