



Kuidas vahetada **VW**
Sharan 1 salongifilter –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG, VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VW SHARAN 1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

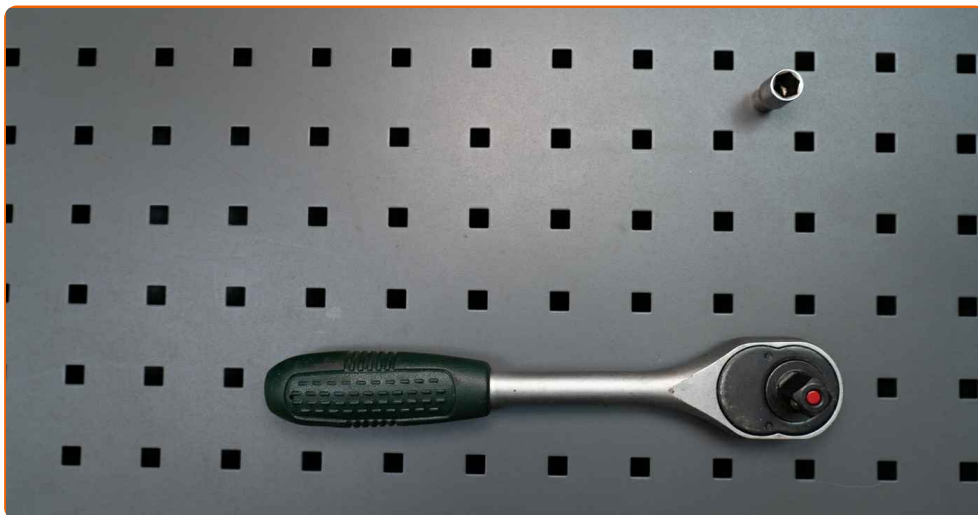

- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kärstivõti

- Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: salongifilter – VW Sharan 1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Sharan 1 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

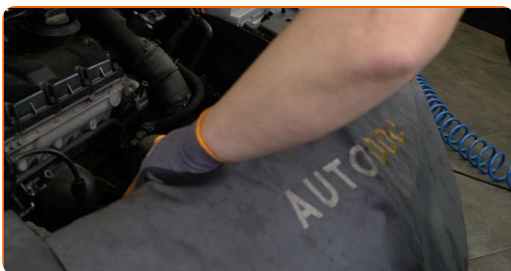


3 Eemaldage kapoti õhuava tihend.

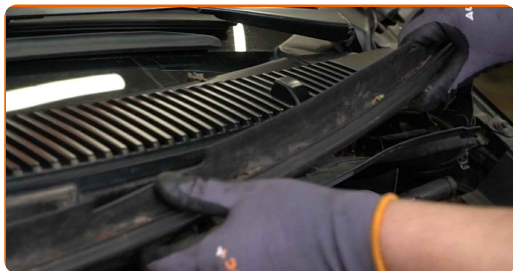

4 Keerake plastikpaneeli kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




5 Eemaldage plastikpaneel.

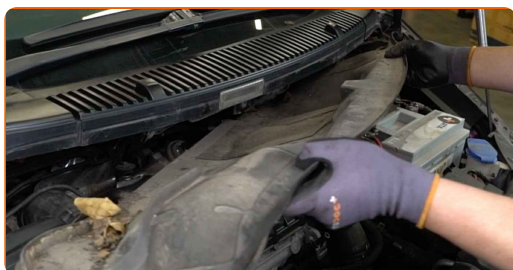

6 Salongifiltri vabastamiseks vajutage selle hoidikule.



7 Eemaldage salongifilter.

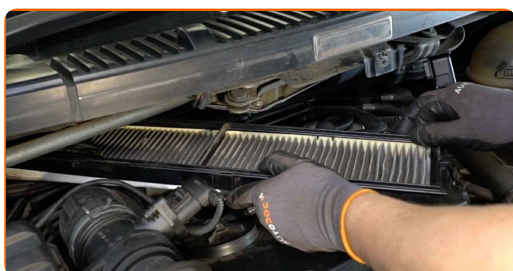

Vahetamine: salongifilter – VW Sharan 1. Soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Lülitage õhuringlusrežiim sisse.



9

Puhastage salongifiltri paigalduspesa.



10

Paigaldage raami uus filterelement.




Vahetamine: salongifilter – VW Sharan 1. Professionaalid soovivad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Sharan 1.

11

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.

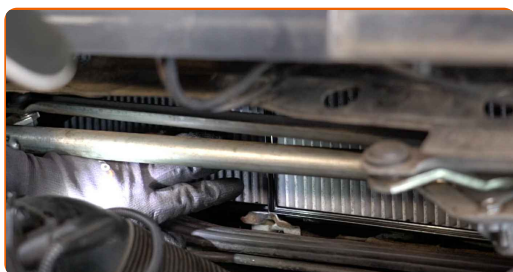

AUTODOC soovib:

- Vahetamine: salongifilter – VW Sharan 1. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.

12


Paigaldage salongifilter tagasi oma kohale.



13 Paigaldage plastikpaneel.



14 Keerake plastikpaneeli kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

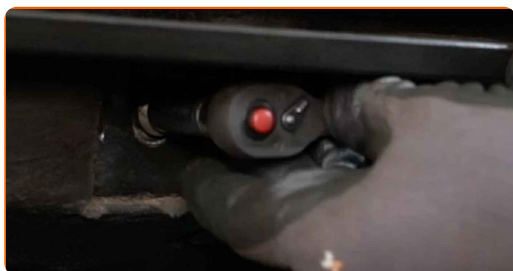

15 Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



16 Lülitage süüde sisse.

17 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



18 Lülitage süüde välja.


19

Eemaldage kaitsekate.



20

Sulgege kapott.

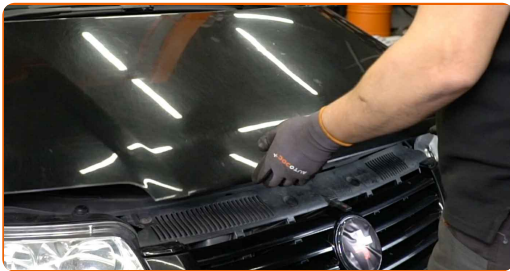

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

[VALIGE VW SHARAN 1 JAOKS VARUOSASID](#)[SALONGIFILTER AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[SALONGIFILTER AUTOLE VW SHARAN 1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.