




Kuidas vahetada **SKODA**
Octavia I Combi (1U5)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

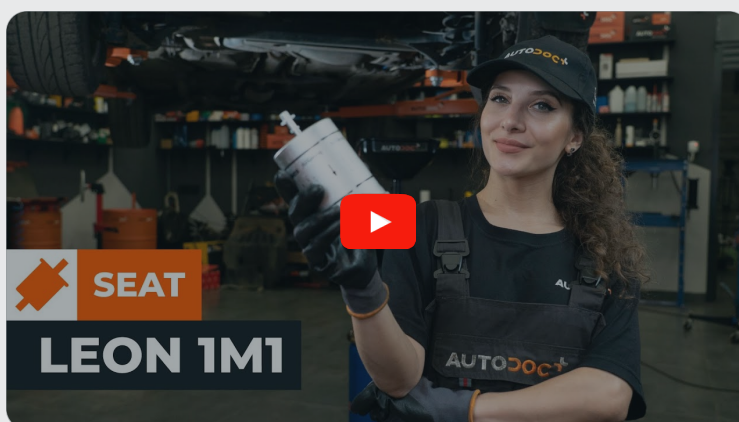

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kärstivõti
- Kütusetoru tangid
- Vedelikumahuti

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – SKODA Octavia I Combi (1U5). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – SKODA Octavia I Combi (1U5).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kütusepaagi luuk.




2 Keerake lahti kütusepaaki kork.

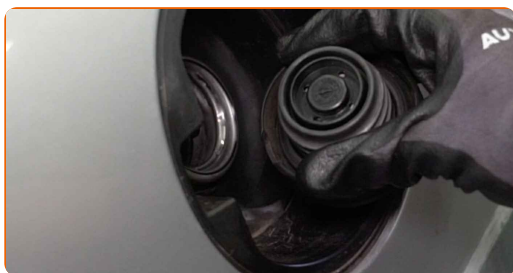

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.


4 Puhastage kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

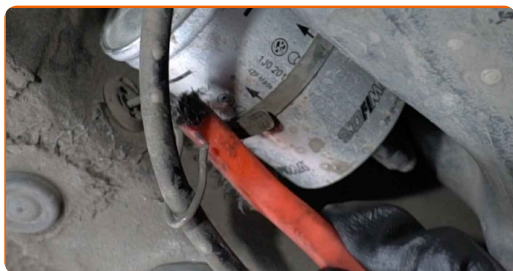


5 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



6 Ühendage käsipiduri kaabel lahti.

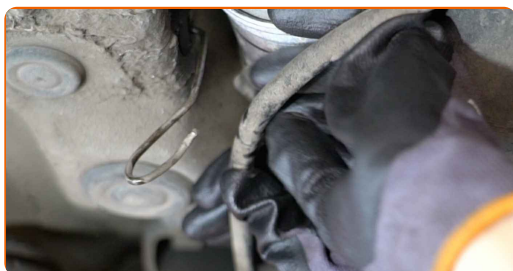

7 Lõdvendage kütusefiltri kinniteid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

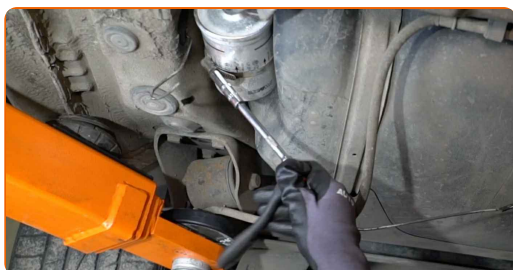


8 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



9

Ühendage mootoritoite torustik kütusefiltrist lahti. Kasutage kütusetoru tange.

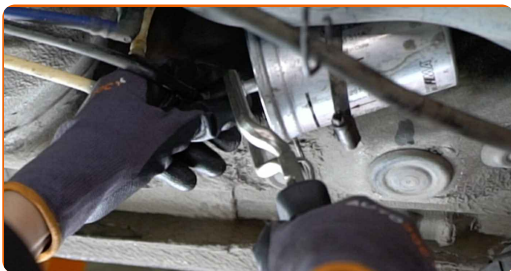


Vahetamine: kütusefiltri – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


10

Eemaldage kütusefilter.

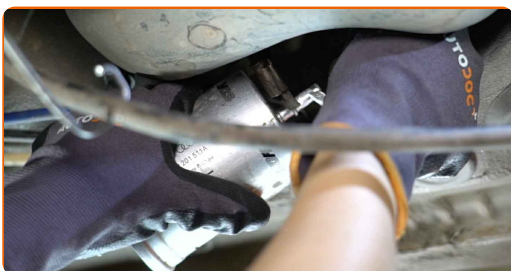

11

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

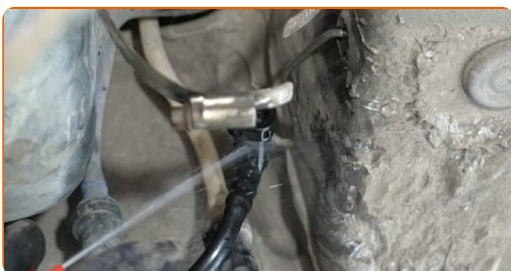

12

Paigaldage uus kütusefilter.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.


13

Ühendage kütusetorud filtriga.




14

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

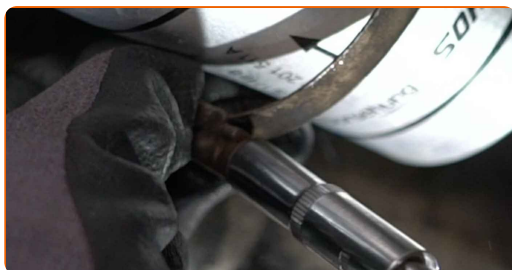

15 Kinnitage käsipiduri kaabel.

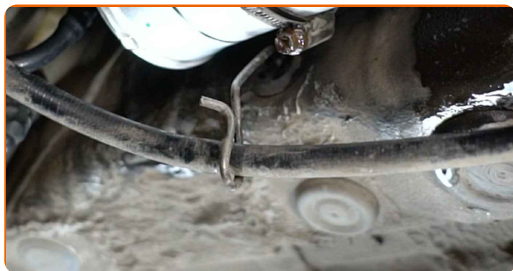


16 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.




17 Laske auto alla.

18 Pingutage kütusepaagi täitekork.

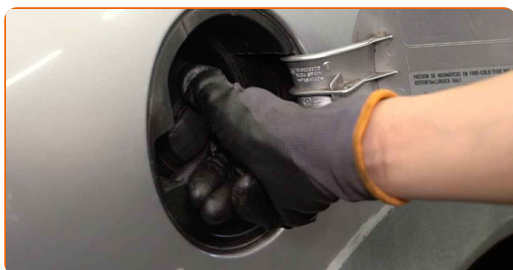

19 Sulgege kütusepaagi luuk.

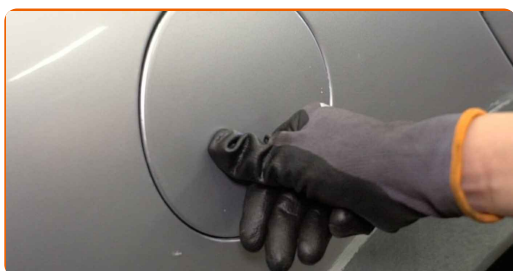

Vahetamine: kütusefiltri – SKODA Octavia I Combi (1U5). Professionaalid soovivad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

20

Laske mootoril paar minutit käia.

AUTODOC soovib:

- See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

21

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – SKODA Octavia I Combi (1U5). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.