



Kuidas vahetada **SKODA**  
**Octavia II Hatchback**  
**(1Z3)** peegliklaas – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.4, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 RS, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.4 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – SKODA OCTAVIA II  
HATCHBACK (1Z3). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

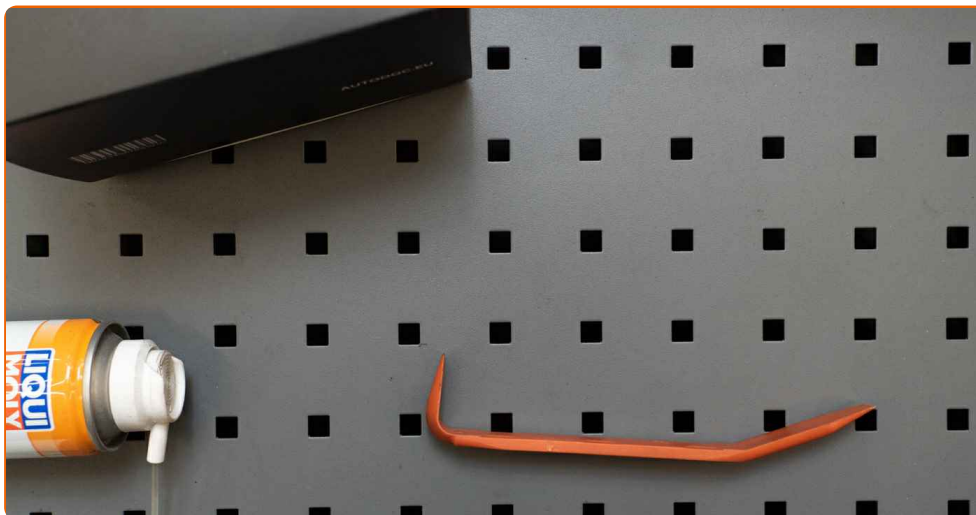

- Elektrikontaktide määre
- Plastikust eemaldaia

**Osta tööriistu**

Vahetamine: peegliklaas – SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). AUTODOC soovib:


- Asendusprotseduur on parema ja vasaku peegli puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – SKODA OCTAVIA II HATCHBACK (1Z3). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Kallutage peegel korpusest välja.



2 Vabastage peegel kinnitusest ettevaatlikult. Kasutage plastikust eemaldajat.

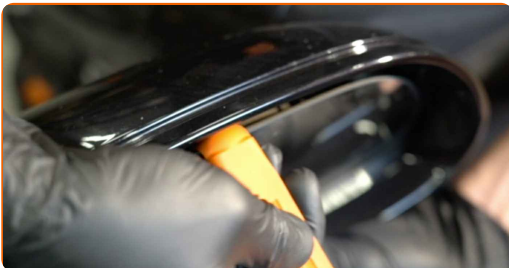

3 Eemaldage peegel.

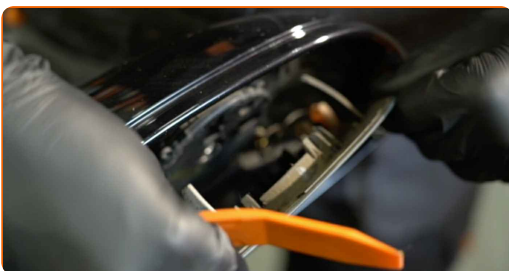


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: peegliklaas – SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.


4

Ühendage lahti peegli kütteühendused.

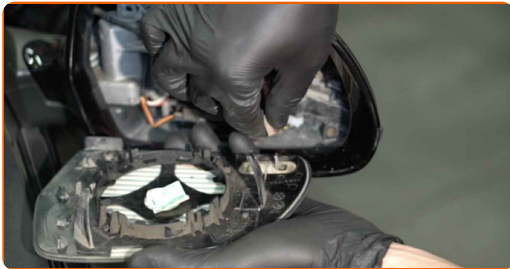


5

Töödelge peegli kütteühendusi. Kasutage dielektrilist määret.

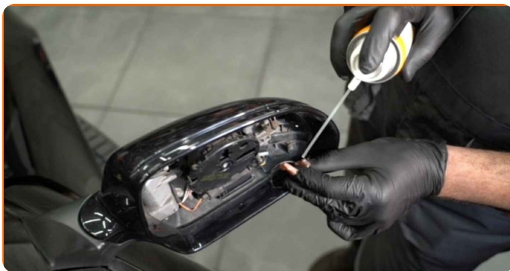


6

Pange peegli kütteühendused tagasi.

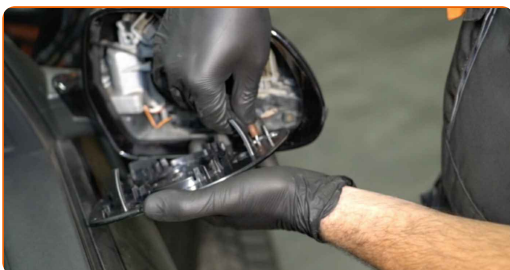

7

Paigaldage uus peegel. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

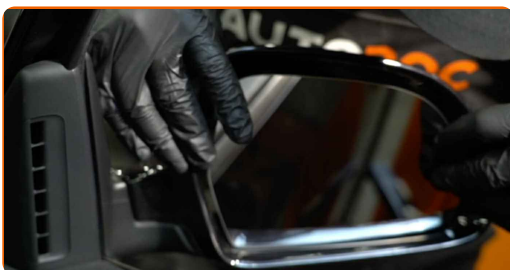

Vahetamine: peegliklaas – SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). Professionaalid soovitavad:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetaili.
- Veenduge, et peegli klaas oleks korrektses asendis. See peaks joonduma korpuse lukustusnuppudega.


8

Puhastage peegel.



9

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

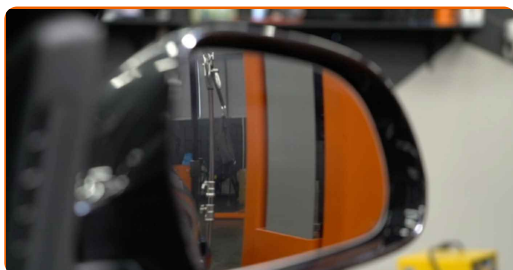

10

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 👍**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PEEGLIKLAAS: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.