



Kuidas vahetada **VW
Transporter T4** esi-
pidurisadula – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 20)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW TRANSPORTER T4.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

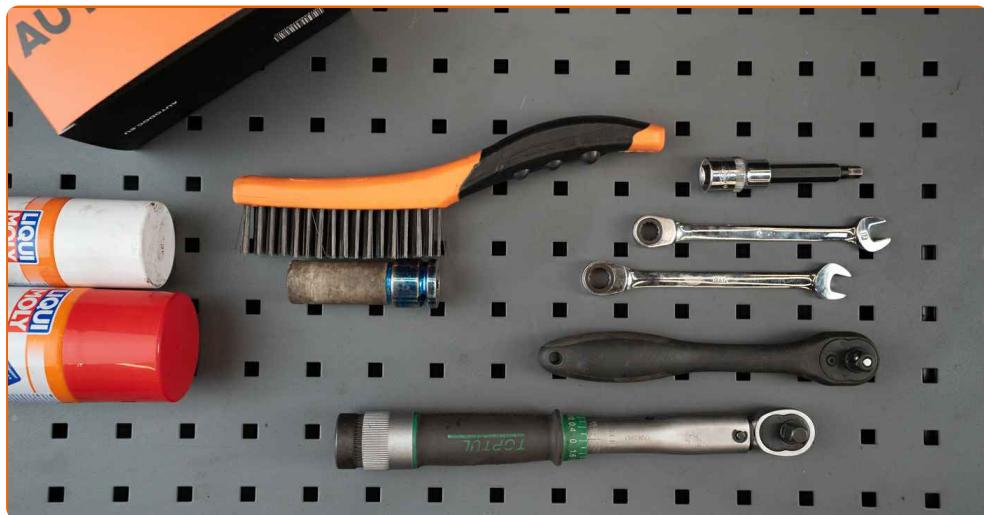

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Piduritõru võti Nr. 11
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter T4. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW TRANSPORTER T4. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tökiskingadega.



3

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter T4. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.



7

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

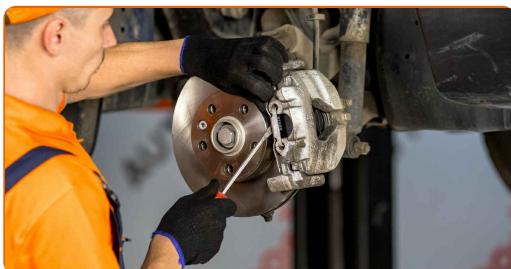


8

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




9

Ühendage pidurivooliku kронstein pidurisadulast lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

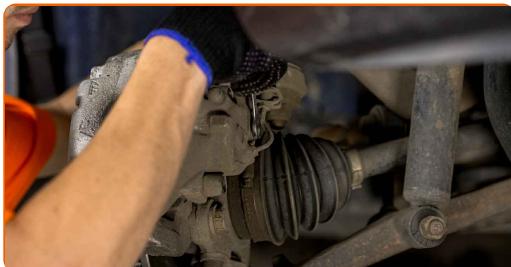

10

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage avatud silmusvõtit #11.

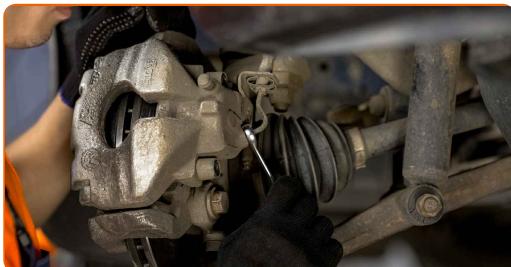

Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter T4. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Katke koheselt pidurivooliku otsa pistik, et vältida vedeliku lekkimine ja mustuse sattumist hüdrosüsteemi.

11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

12

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter T4. Professionalid soovitavad:


- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustustesse suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

14

Eemaldage pidurisadula juhtihvtid.


15

Eemaldage piduriklotsid.

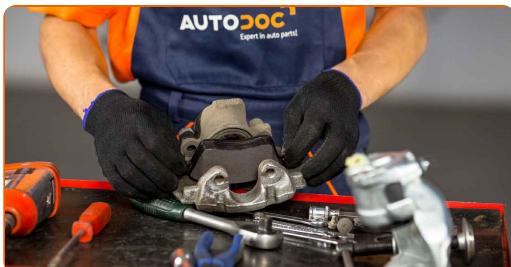

16

Paigaldage piduriklotsid.

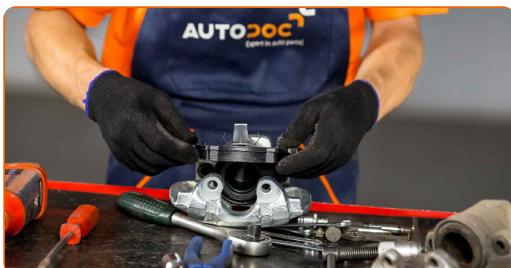

17

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



18

Keerake juhtihvtid sisse. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter T4. AUTODOCi soovitus:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

19

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.



20

Töödelge piduritoru. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter T4. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21 Keerake kinni piduritoru kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadula külge. Kasutage avatud silmusvõtit #11.

22 Kinnitage pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

23 Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



24 Laske pidurisadula süsteem tühhaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.



25 Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



26

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




27

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

28

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

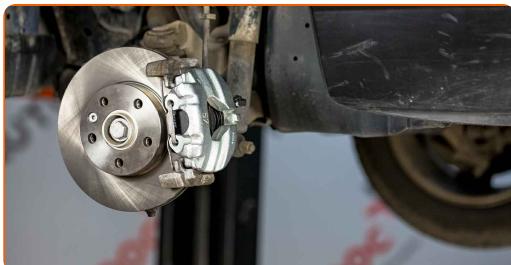

Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter T4. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

29

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Transporter T4

30

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



31

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 160 Nm pöördemomendiga.



32

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter T4. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

33

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



34

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** A large, bold, black sans-serif font text "HEA TÖÖ!" followed by a light orange thumbs-up icon.[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

VALIGE VW TRANSPORTER T4 JAOKS VARUOSASID**PIDURISADULA AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****PIDURISADULA AUTOLE VW TRANSPORTER T4: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.