




Kuidas vahetada **VW**  
**Transporter T4**  
kütusefiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS

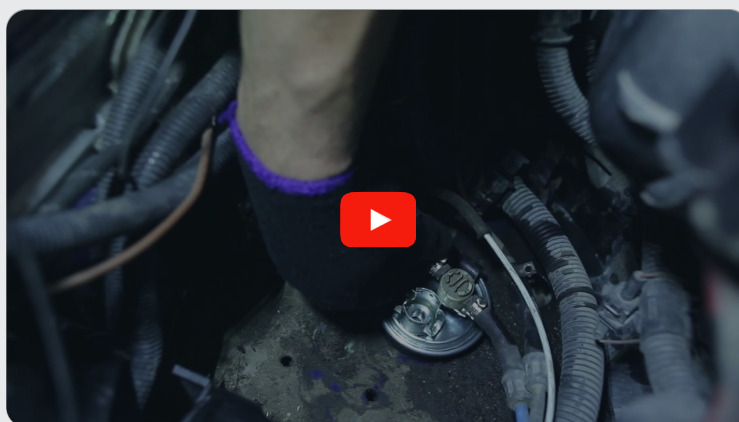

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 1.6 TD, VW Transporter T3 Avatava Veoauto/Šassii 1.6 TD, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 1.7 D, VW Transporter T3 Avatava Veoauto/Šassii 1.7 D, (+ 98)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW TRANSPORTER T4.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: kütusefiltri – VW Transporter T4. AUTODOC soovitab:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW TRANSPORTER T4. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3


Eemaldage aku kaas.

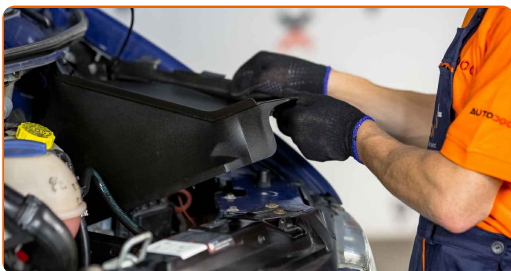

4

Eemaldage kütusefiltri torude kinnituste klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

- 5 Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

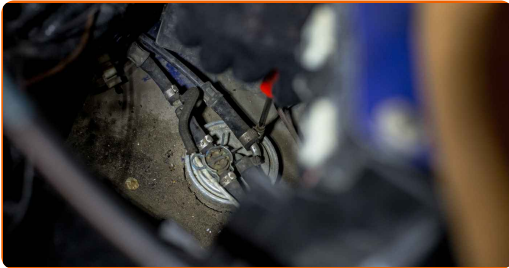


- 6 Eemaldage kütusefiltri küljest torud.




Vahetamine: kütusefiltri – VW Transporter T4. Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

- 7 Eemaldage kütusefilter.

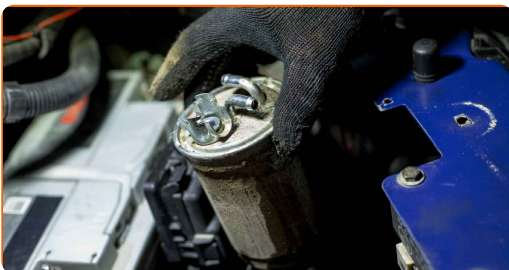

- 8 Paigaldage uus filter.

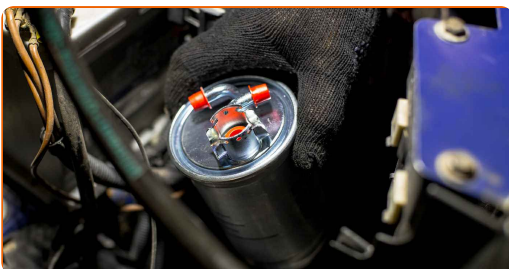


Vahetamine: kütusefiltri – VW Transporter T4. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

9

Kinnitage torud kütusefiltriga.

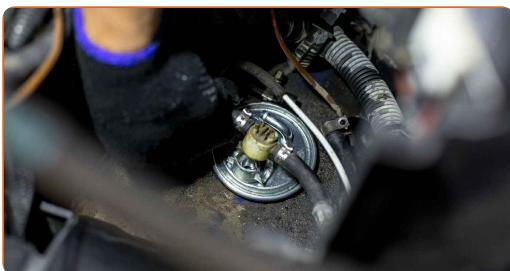


10

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.


11

Paigaldage kütusefiltri torude kinnituste klambrid.

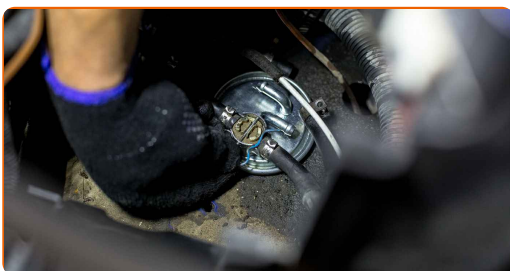

12


Paigaldage aku kaas.

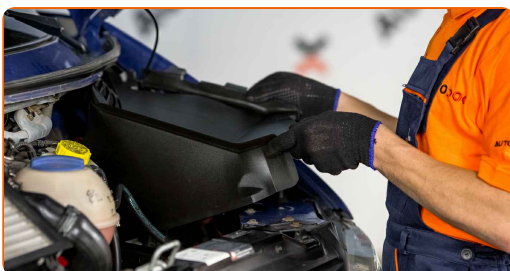


13

Eemaldage kaitsekate.

14 Sulgege kapott.

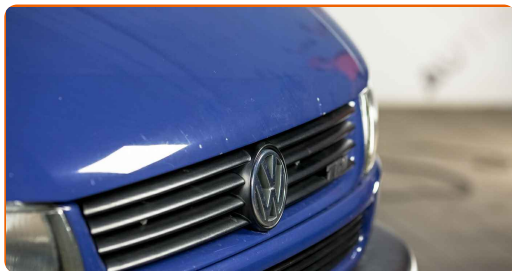

15 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

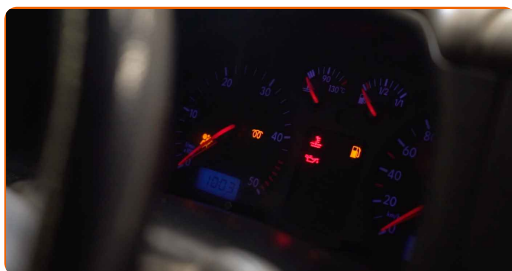

16 Lülitage mootor välja.

### Vahetamine: kütusefiltri – VW Transporter T4. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne käivitamist laske kindlasti kütusesüsteem tühjaks, et vältida õhu sisenemist.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**



[VALIGE VW TRANSPORTER T4 JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW TRANSPORTER T4: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED](#)

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.