



Kuidas vahetada **VW**
Transporter T4
manuaalkäigukasti õli –
õpetus

VIDEOÕPETUS




i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf I Cabrio (155) 1.5, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, (+ 340)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MANUAALKÄIGUKASTI ÕLI – VW
TRANSPORTER T4. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

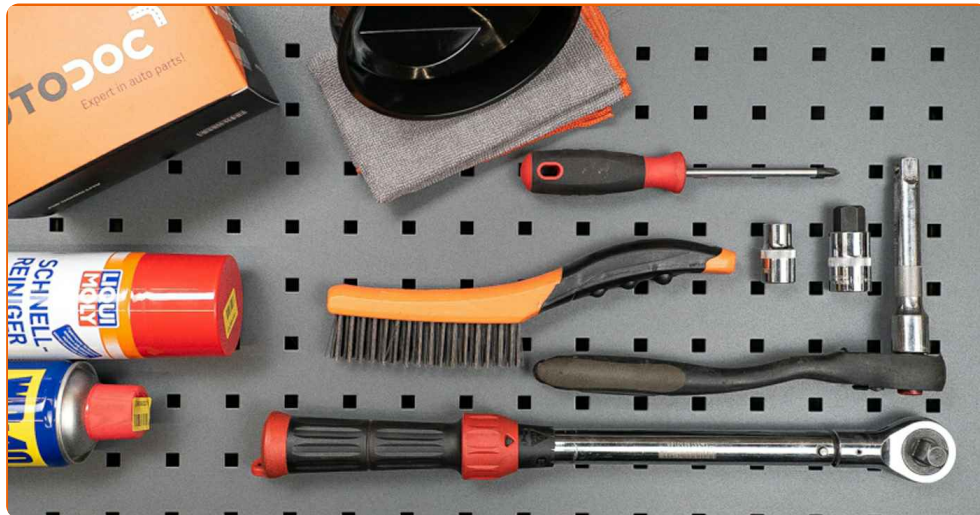

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Kuuskant otsik Nr.H17.
- Löökpadrund №12
- Momentvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: manuaalkäigukasti õli – VW Transporter T4. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MANUAALKÄIGUKASTI ÕLI – VW TRANSPORTER T4. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

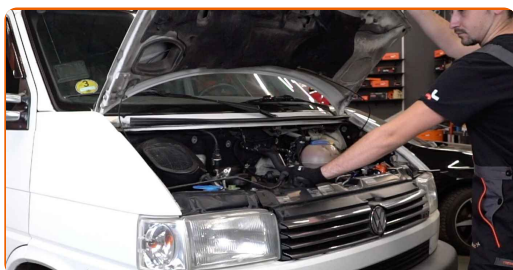

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3


Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: manuaalkäigukasti õli – VW Transporter T4. AUTODOCi soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.


4

Tehke lahti õlipanni alumise kate kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

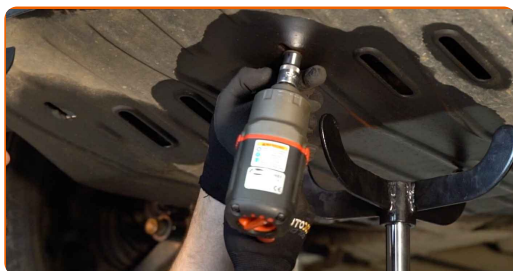


5

Eemaldage õlipanni kate.

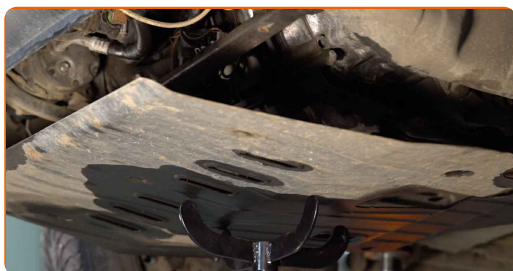


6.1

Puhastage ala käigukasti korpuse täiteava ümbert.

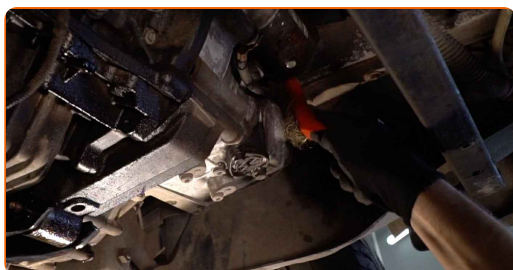

6.2

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

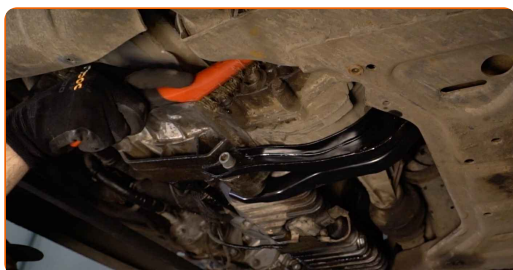


7

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 3 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.




8

Keerake tühjendus korki. Kasutage tühikut Nr.H17.

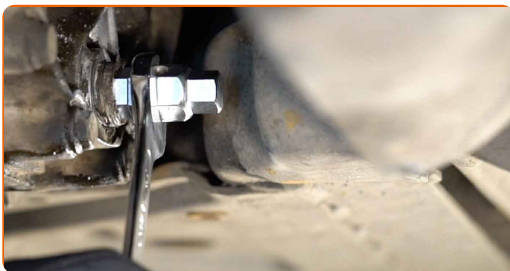

9

Nõrutage kasutatud õli.

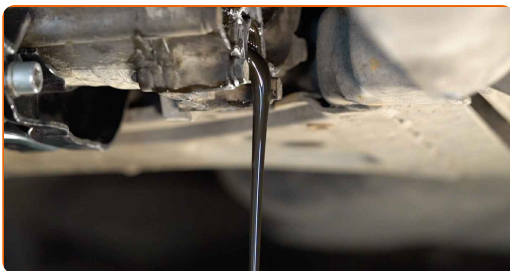


Vahetamine: manuaalkäigukasti õli – VW Transporter T4. Professionaalid soovitavad:


- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

10


Keerake lahti käigukasti korpuse täitekork. Kasutage tühikut Nr.H17.

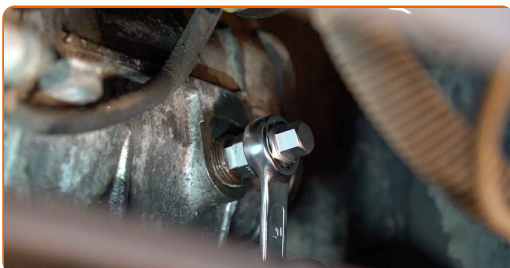


- 11 Keerake sisse uus tühendus kork ja pingutage seda. Kasutage tühikut Nr.H17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 29 Nm pöördemomendiga.

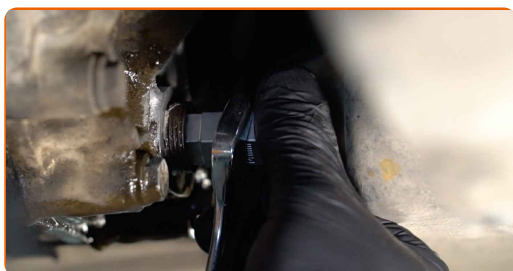

- 12 Paigaldage lehter.

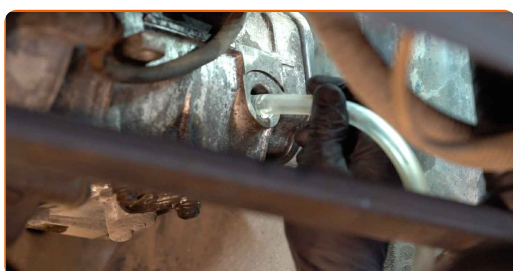


- 13 Kallake käigukasti õli läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 2.5 l.

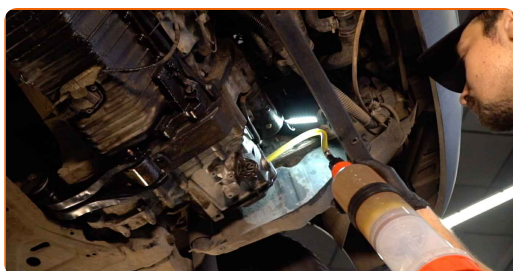

AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

- 14 Keerake kinni käigukasti korpuse täitmiskork. Kasutage tühikut Nr.H17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 29 Nm pöördemomendiga.

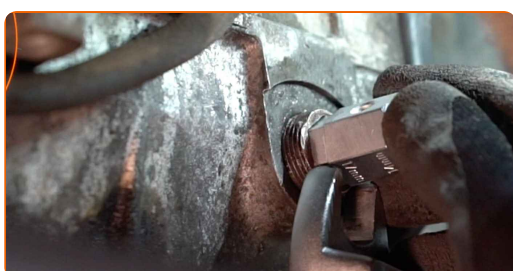

15

Puhastage ala käigukasti korpuse täiteava ümbert. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



16

Pange tagasi õlipanni alumine kate.



17

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Laske auto alla.



18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

MANUAALKÄIGUKASTI ÖLI: LAI VALIK

VALIGE VW TRANSPORTER T4 JAOKS VARUOSASID

MANUAALKÄIGUKASTI ÕLI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**MANUAALKÄIGUKASTI ÕLI AUTOLE VW TRANSPORTER T4:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.