



Kuidas vahetada **VW**  
**Transporter T4**  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW LT 28-35 I Buss 2.4 D, VW LT 28-35 I Buss 2.4 TD, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW LT 28-35 I Van (281-363) 2.4 D, VW LT 28-35 I Van (281-363) 2.4 TD, (+ 20)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – VW  
TRANSPORTER T4. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

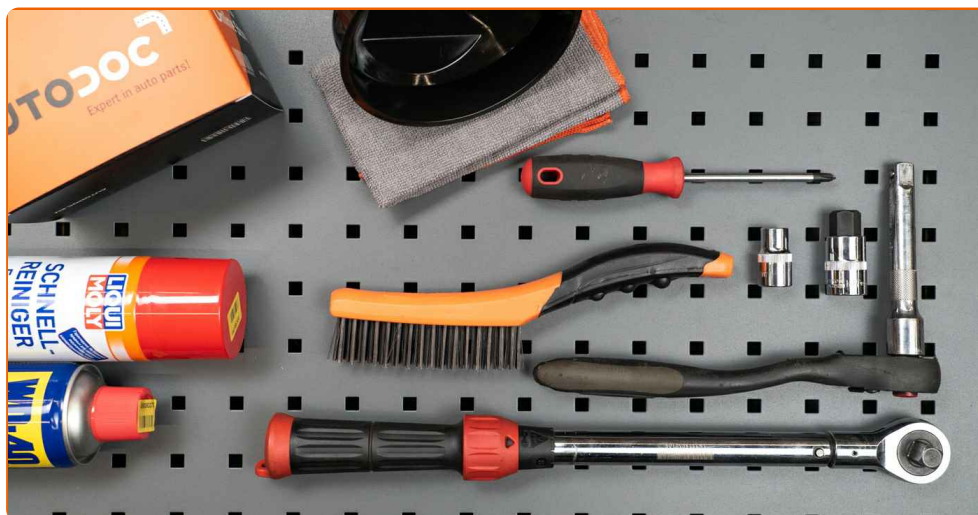

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

### AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Transporter T4 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

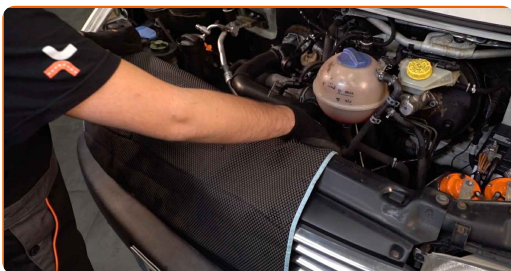

3

Keerake lahti õlifiltri kork.

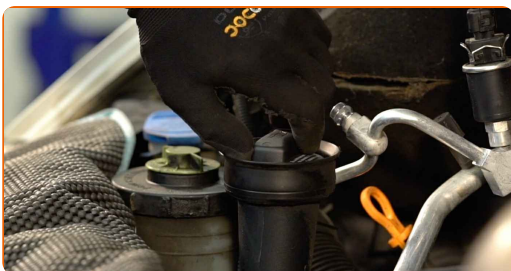

4


Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Transporter T4. Professionaalid soovitavad:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.


5

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12.

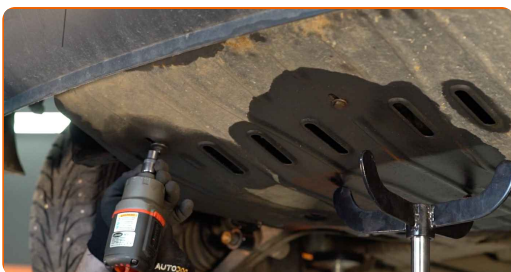


6

Eemaldage õlipanni kate.

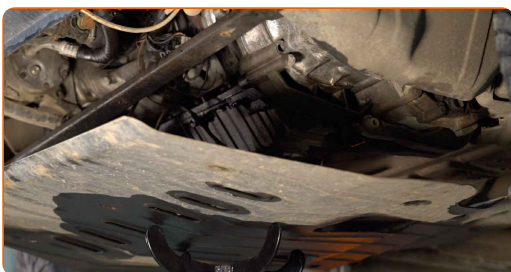


7

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

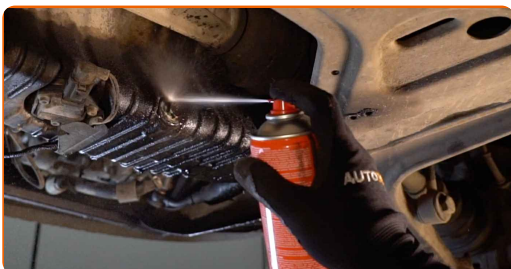


8

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 6 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

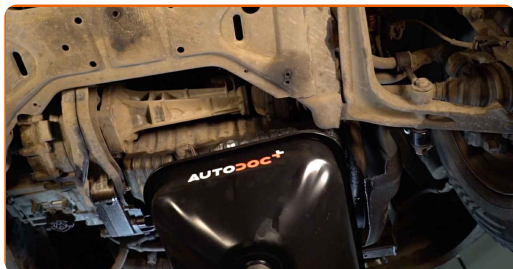


9

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

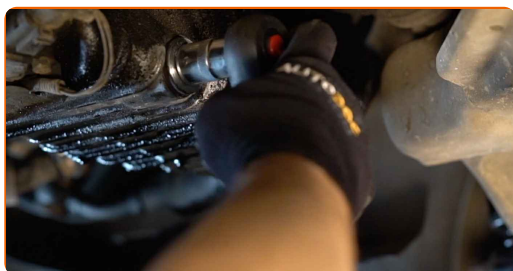

10

Nõrutage kasutatud õli.

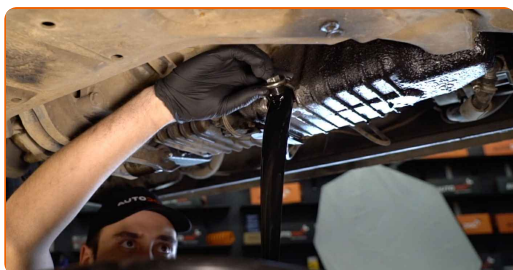

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Transporter T4. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


11

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.



12

Keerake õlifilter lahti. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage kärstivõtit.

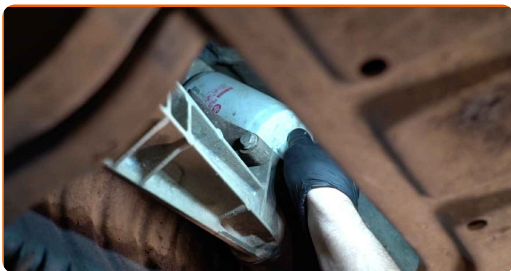

13

Eemaldage õlifilter. Pange vana õlifilter konteinerisse.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Transporter T4. AUTODOCi soovitus:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.


14

Puhastage õlifiltri pesa.

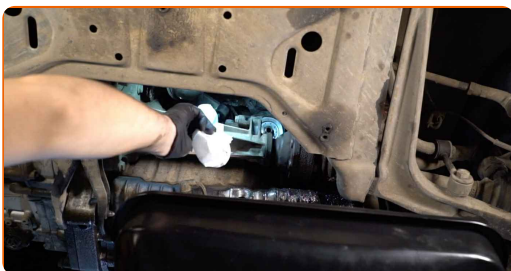

15

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

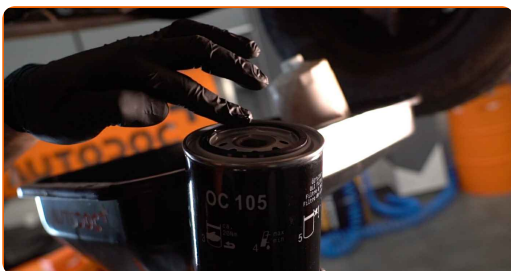

16

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.




### AUTODOC soovitab:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


17

Puhastage õlipanni tühjendusava.

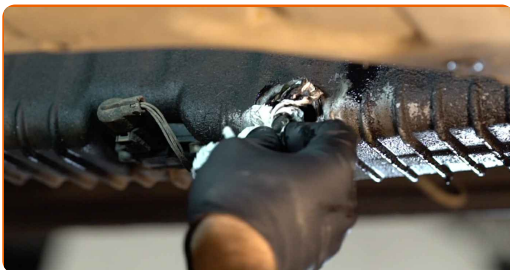


18

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

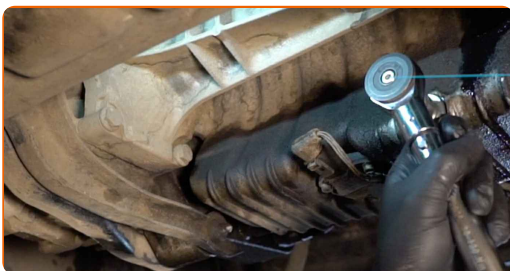

19


Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

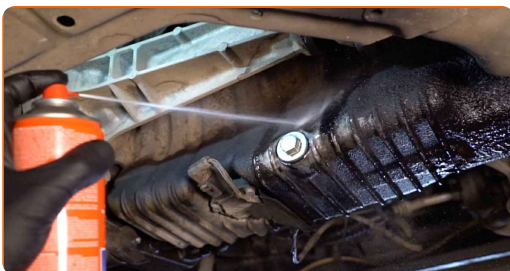



20

Pange tagasi õlipanni alumine kate.

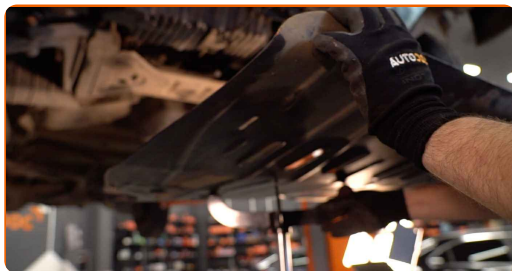

21

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12.




22

Laske auto alla.

23

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.

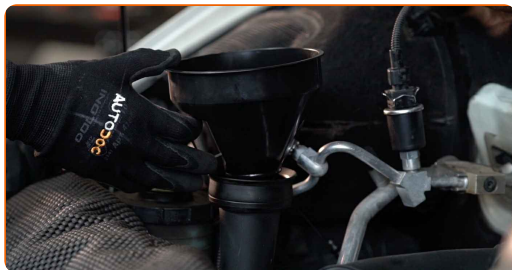

24

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 5.5 l.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Transporter T4. Soovitus:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

25

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.




### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.


26

Pingutage õli täiteava korki.

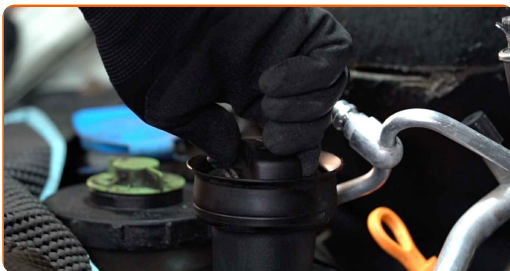


27

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

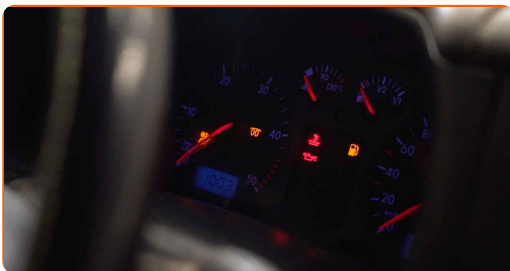


- 28 Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

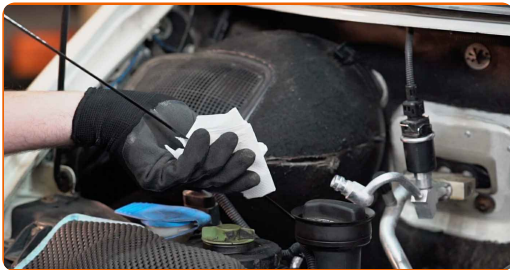

### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

- 29 Eemaldage kaitsekate.

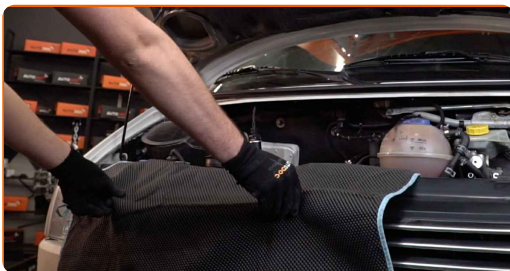

- 30 Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Transporter T4. AUTODOC soovib:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE VW TRANSPORTER T4 JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE VW TRANSPORTER T4: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.