



Kuidas vahetada
TOYOTA ALTEZZA GITA
(SXE1_, GXE1_) mootoriõli
ja filtrip – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA33)

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhistav sprei
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Õlifiltr tri padrunvõti 76-14F
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: mootoriõli ja filter – TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3 Keerake lahti õlifiltril kork.



4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

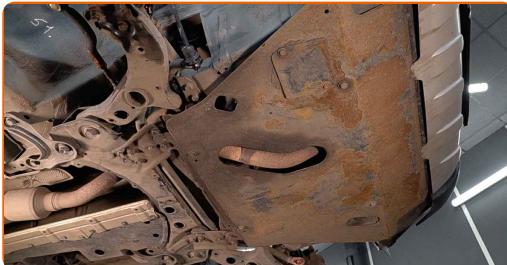

Vahetamine: mootoriõli ja filter – TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_).
AUTODOCi soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


5

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12.



6

Eemaldage õlipanni kate.

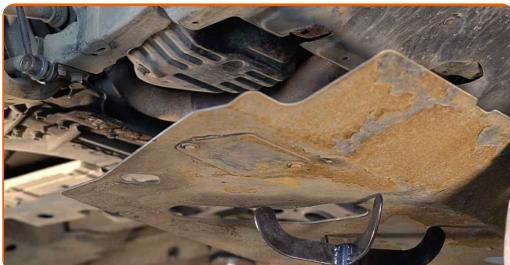

7

Puhastage õlifiltri kaela kork. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



8

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.




9

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



10

Nõrutage kasutatud õli.

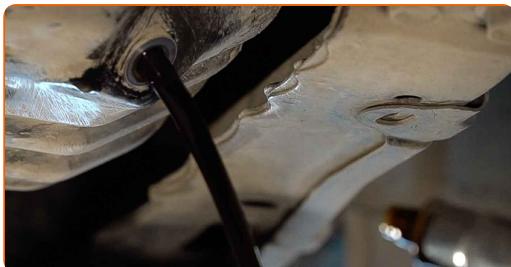

Vahetamine: mootoriõli ja filter – TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

11

Valmistage ette konteineri vana õlifiltrti jaoks.

12

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage käristivõtit.

**13**

Pange vana õlifilter konteinerisse.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_).
AUTODOC soovitab:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltrti.

14

Puhastage õlifiltrti pesa.

**15**

Määrite uue õlifiltrti kummitihendit väikse koguse uue õliga.



16

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 17 Nm pöördemomendiga.

**17**

Puhastage õlipanni tühjendusava.

**18**

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

**19**

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



20

Pange tagasi õlipanni alumine kate.

**21**

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12.

**22**

Laske auto alla.

23

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.

**24**

Valage uus õli mootorisse, järgides autootaja poolt soovitatud kogust.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_).

Soovitus:

- Kasutage tootjapoole soovitatud õli.

25

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

26

Pingutage õli täiteava korki.




27

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



28

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake öli juurde.

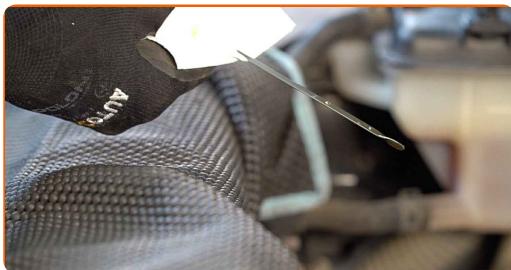

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektelt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes.
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

29

Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕLIFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.