



Kuidas vahetada
TOYOTA LAND CRUISER
150 (KDJ15_, GRJ15_)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_),


TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ150_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 TDi (KDJ150_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – TOYOTA LAND
CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_). TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:

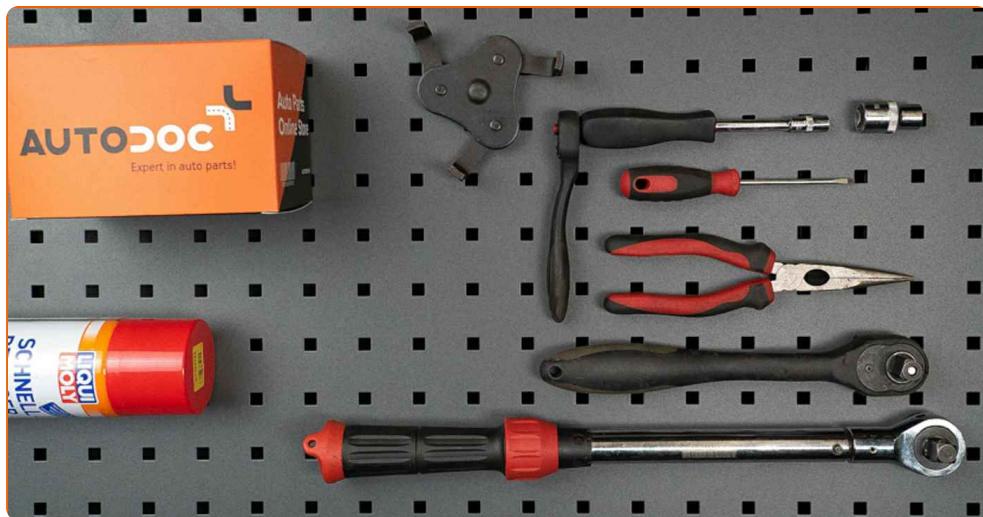

- Universaalne puhastav sprej
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Käristivõti
- Momentvõti
- Kruustangid
- Ümara otsaga tangid
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Õlifiltril mutrivõti
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: kütusefiltr – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Ühendage lahti kütuse veeanduri konnektor.

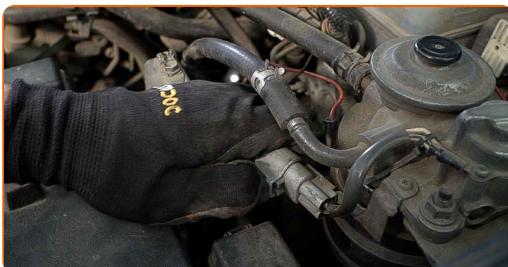

4 Laske kinnitusklambrid kütusefiltr torudelt lõdvaks. Kasutage ümara otsaga tange.



5

Eemaldage kütusefiltri küljest torud.



Vahetamine: kütusefiltri – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_).

Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


6

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.



7

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

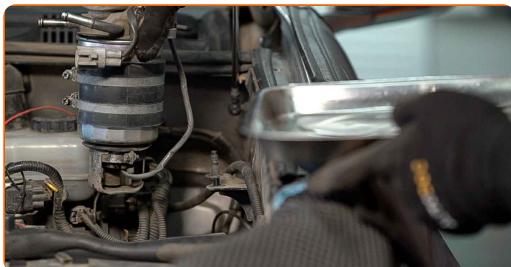

8

Keerake lahti kütuse veeanduri klamber. Kasutage padrunit Nr.8.



9

Eemaldage kummiriba.

**10**

Keerake lahti kütuse veeandur.

**11**

Oodake kuni kütus on kütusefiltrist täielikult välja tilkunud.

**12**

Keerake lahti kütusefiltri kaitsekorpuse klambrid. Kasutage padrunit Nr.8.

**13**

Eemaldage kütusefiltri kaitsekorpus.



14

Haarake kütusefiltri kaas koos vana kassettiga kruustangide vahese.



15

Keerake kassett lahti.



16

Puhastage kasseti paigalduspesa.



17

Keerake sisse uus kassett. Kasutage õlifiltrti võtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.

18

Lödvendage kruustange ja eemaldage kütusefiltri koost.



19

Paigaldaage kütusefiltri kaitsekorpuse.



20

Pingutage kütusefiltri kaitsekorpuse klambreid. Kasutage padrunit Nr.8.



21

Eemaldage kütuse veeanduri tihendusrõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



22

Puhastage kütuse veeandur. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**23**

Paigaldage uus kütuse veeandurile uus tihendusröngas.

**24**

Keerake kütuse veeandurisse.

**25**

Paigaldage kummiriba.

**26**

Keerake sisse kütuse veeanduri klamber. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.




27

Paigaldage uus filter.




28

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.

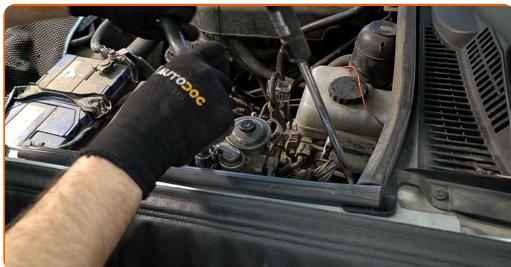

29

Ühendage kütuse veeanduri konnektor.

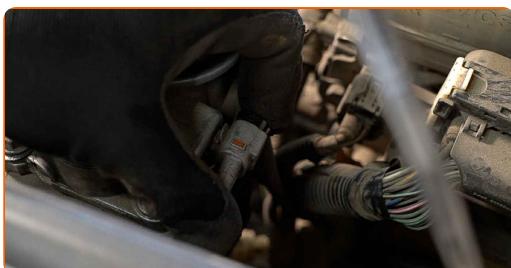

30

Kinnitage torud kütusefiltriga. Kasutage ümara otsaga tange.



31

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage ümara otsaga tange.



32

Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks.



33

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

34

Lülitage mootor välja.

35

Eemaldage kaitsekate.

36

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltr – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_).

Professionalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtriid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.