




Kuidas vahetada **Ford
Transit Mk7 van** esi-
kinnitus stabilisaator –
õpetus

VIDEOÕPETUS

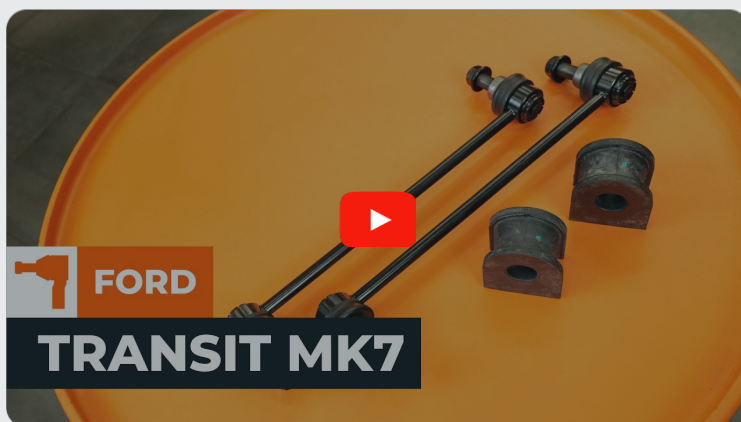

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast (FA_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kast (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Kast (FA_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Kast (FA_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Kast (FA_ _) 2.4 TDE, (+ 12)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – FORD TRANSIT MK7 VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- WD-40 spre
- Universaalne puhastussprei
- Keraamiline määre
- Momendimõõtevõti
- 20 mm lehtsilmusvõti
- 10 mm padrun
- 17 mm padrun
- 19 mm padrun
- H5 kuuskantvõti
- 21 mm löökpadr
- Käristivõti või elektriline tööriist keermestatud kinnitite eemaldamiseks/paigaldamiseks
- T-kujuline võti
- Autotõstuk või tungraud aluspukkidega ja rattaklotsid

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: kinnitus stabilisaator – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vahetage stabilisaatori vardad ja puksid paarikaupa välja.
- Vahetusprotseduur on samal teljel asuvate stabilisaatori varraste ja pukside puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Ford Transit Mk7 van – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETUS JÄRGNEVALT LÄBI:

1

Fikseerige rattad rattaklotsidega.

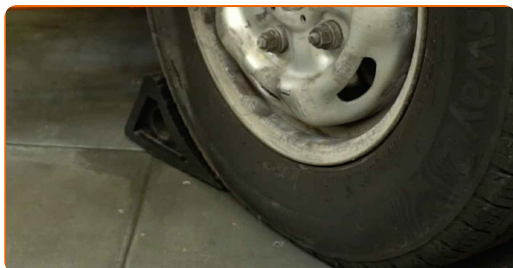


2

Lõdvendage esirataste rattamutreid. Kasutage 21 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage T-kujulist võtit.



3

Tõstke auto maast kõrgemale.

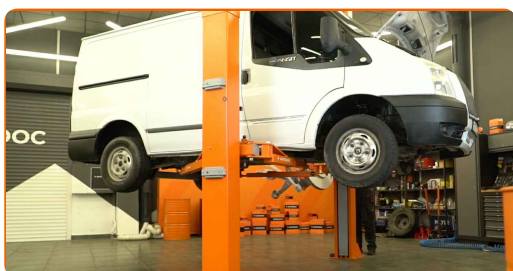


Vahetamine: kinnitus stabilisaator – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks fikseerige auto aluspukkide abil.

4

Keerake ühe ratta mutrid lahti ja eemaldage see.

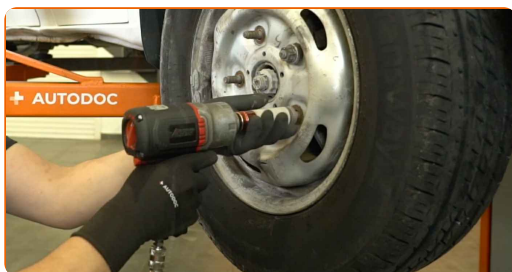


Ettevaatust!

- Vigastuste vältimiseks hoidke poltide lahtikeeramisel ratast kinni.


5

Eemaldage teine ratas samamoodi.

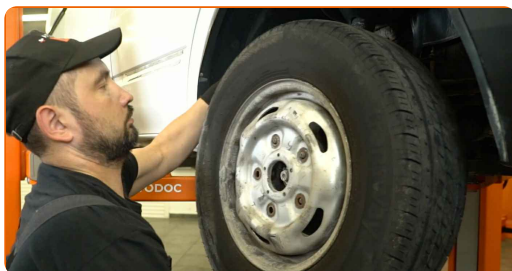

6

Puhastage ühe stabilisaatori varda kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.

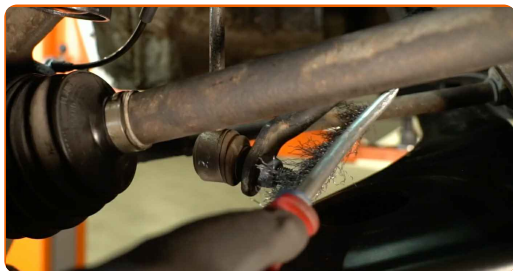


7

Keerake lahti kinniti, mis ühendab stabilisaatori varrast stabilisaatori endaga. Kasutage 19 mm lehtsilmusvõtit. Kasutage H5 kuuskantvõtit, et fikseerida kuulpolt. Kasutage kärstivõtit.



8

Keerake lahti kinniti, mis ühendab stabilisaatori varrast amortisaatoriga. Kasutage 19 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

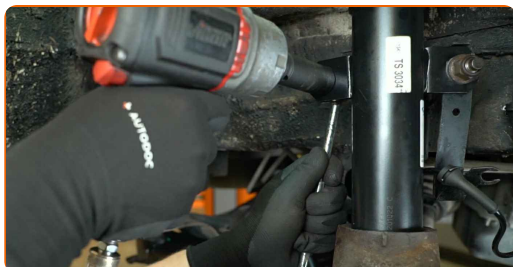


9


Eemaldage stabilisaatori varras.




- 10 Järgige samu vahetussamme, et eemaldada teine stabilisaatori varras.

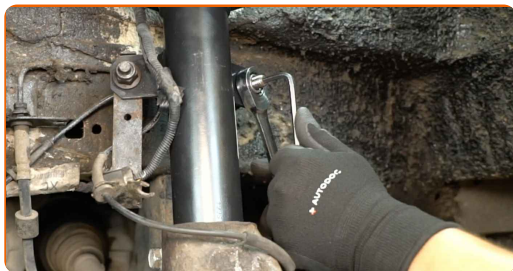


- 11 Puhastage ühe põikstabilisaatori puksi hoidikud. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.

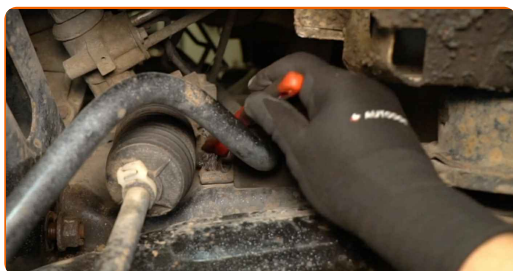


- 12 Keerake lahti stabilisaatori puksi hoidiku kinnitid. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

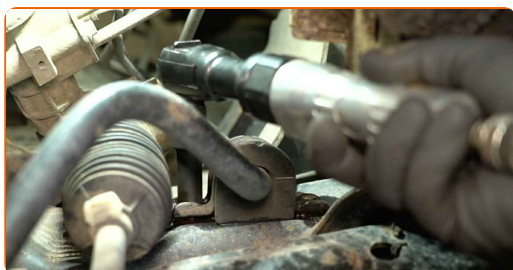

- 13 Eemaldage kinnituspoldid.

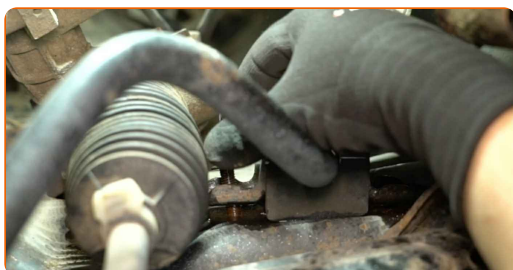

- 14 Eemaldage stabilisaatori puksi hoidik.

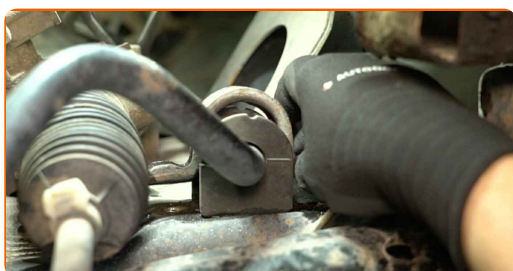


15 Eemaldage stabilisaatori puks.



16 Järgige samu samme, et eemaldada teine põikstabilisaatori puksi hoidik ja puks.



17 Puhastage põikstabilisaatori pukside paigaldusasemed. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

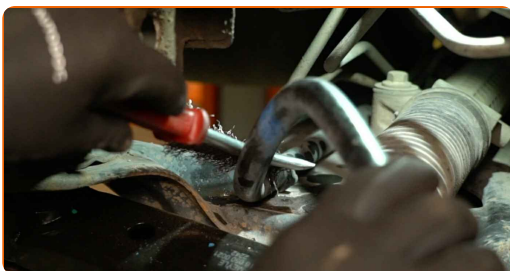

18 Paigaldage ühele telje poolele uus põikstabilisaatori puks.




19 Paigaldage põikstabilisaatori puksi hoidik.




20

Paigaldage ja keerake sisse kinnituspoldid.

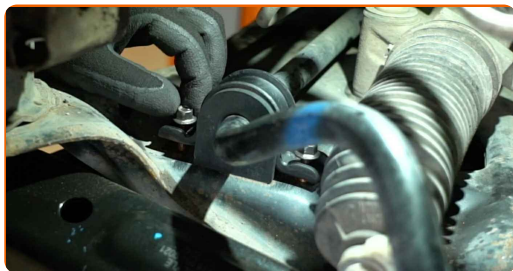

21

Järgige samu samme, et paigaldada uus põikstabilisaatori puks ja hoidik teisele küljele.

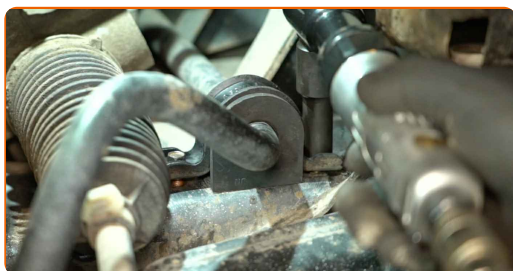


22

Pingutage mõlema põikstabilisaatori puksi hoidiku kinniteid. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 25 N·m.



23

Puhastage stabilisaatori varda paigaldusasemed ühel telje poolel. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

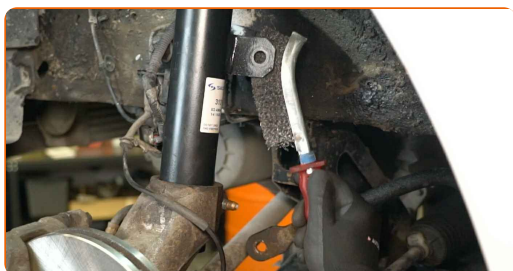

24

Paigaldage uus stabilisaatori varras ja selle kinnitid.




25

Pingutage kinnitit, mis ühendab stabilisaatori varrast stabilisaatoriga. Kasutage 20 mm lehtsilmusvõtit. Kasutage 17 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 55 N·m.




26

Pingutage kinnitit, mis ühendab stabilisaatori varrast amortisaatoriga. Kasutage 20 mm lehtsilmusvõtit. Kasutage 17 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 55 N·m.

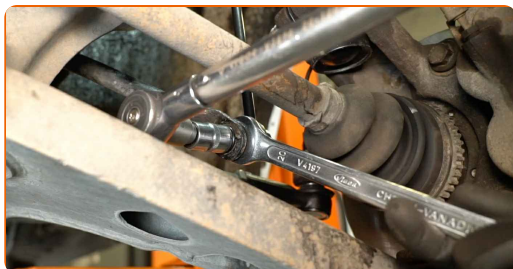


27

Järgige samu samme, et paigaldada uus põikstabilisaatori varras telje teisele poolele.

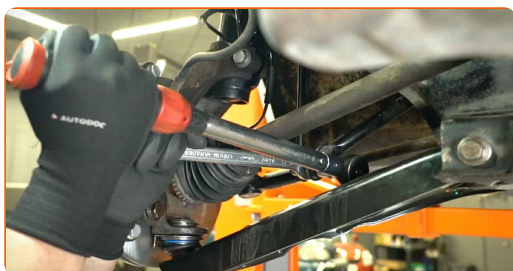


28

Puhastage ühe ratta paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

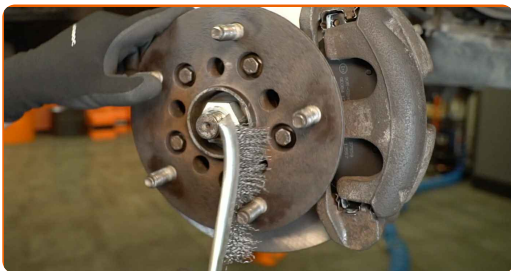


29

Määrige rattarummu osa, mis puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

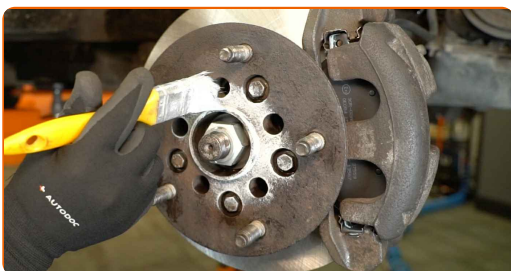

30

Paigaldage ratas.

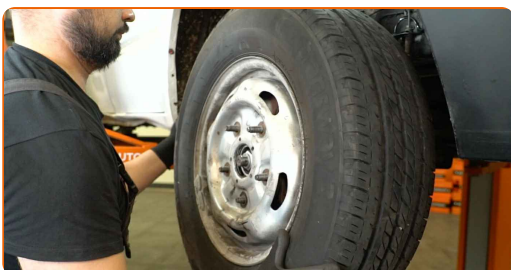

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – Ford Transit Mk7 van. Professionaalid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinnikeeramisel püsti.

31

Keerake rattapoldid kinni. Kasutage 21 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage kärstivõtit.



32

Taaspaigaldage teine ratas samal moel.


33

Laske auto alla ja keerake rattapoldid kinni, järgides risti-rästi mustrit. Kasutage 21 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 200 N·m.



34

Eemaldage tungraud, aluspukid ja rattaklotsid.

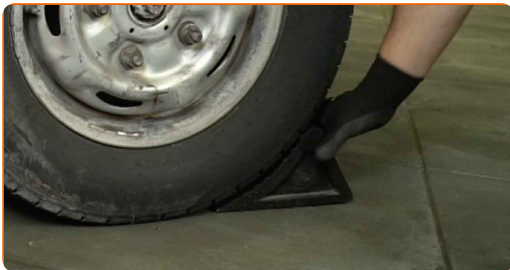

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID

KINNITUS STABILISAATOR AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**KINNITUS STABILISAATOR AUTOLE FORD TRANSIT MK7
VAN: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.