



Kuidas vahetada **VW T5**  
**Transporter** esi-  
pidurisadula – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6, VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, (+ 50)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW T5 TRANSPORTER.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Vedelikumahuti
- Pidurite õhutus komplekt
- Pidurivooliku klamber
- Tõkiskingad


**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: pidurisadula – VW T5 Transporter. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW T5 TRANSPORTER. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

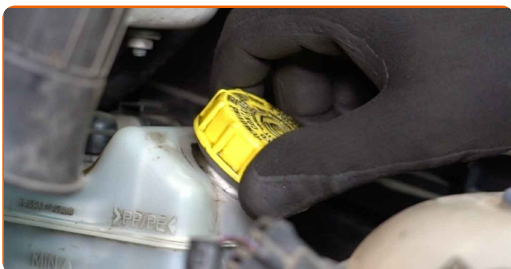

**2** Fikseerige rattad tükisingadega.

**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW T5 Transporter


6

Eemaldage ratas.




7

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

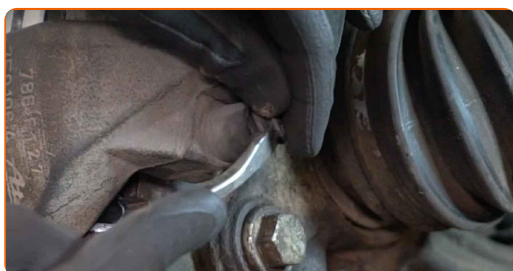

8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

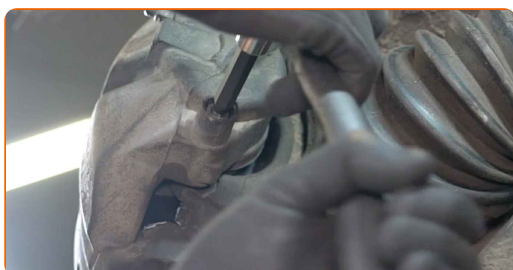


**9** Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



**10** Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



**11** Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

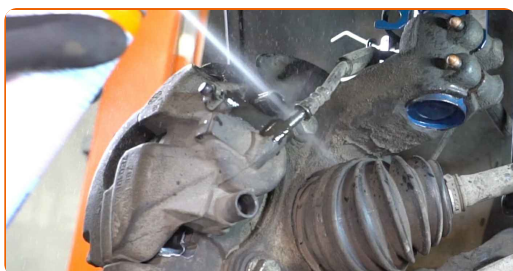


### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW T5 Transporter. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**12** Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.


13

Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

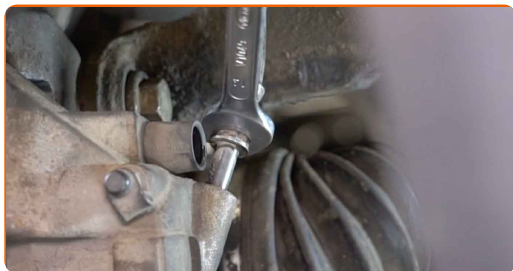


14

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

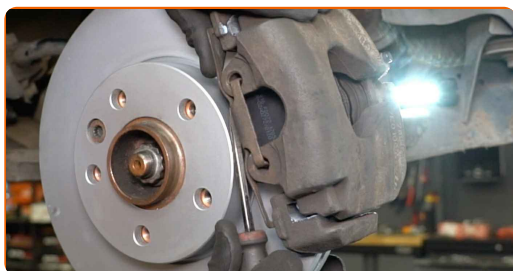

15

Eemaldage pidurisadul.

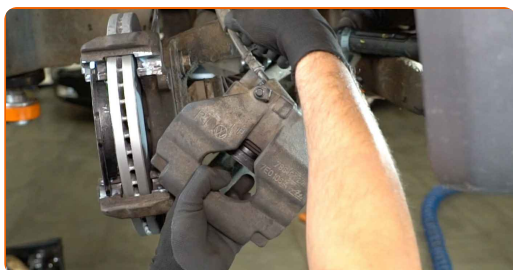


### Vahetamine: pidurisadula – VW T5 Transporter. Professionaalid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

16

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.

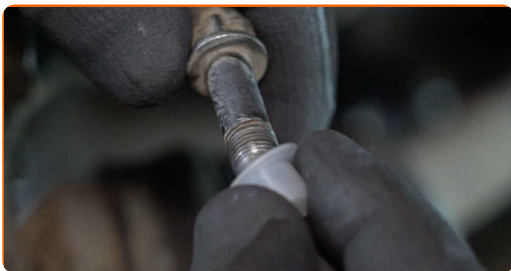


17

Eemaldage piduriklotsid.



18

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

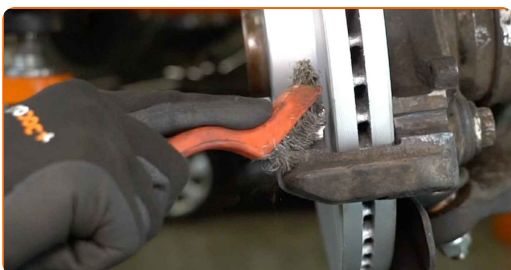


**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: pidurisadula – VW T5 Transporter. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

19

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

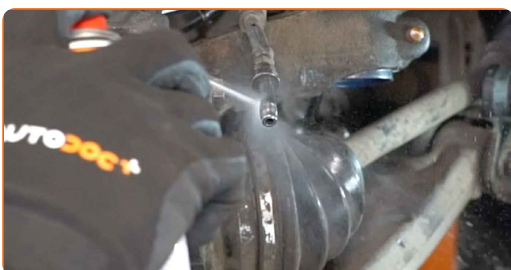



Vahetamine: pidurisadula – VW T5 Transporter. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


20

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage kombivõtit Nr. 14.




21

Paigaldage piduriklotsid.

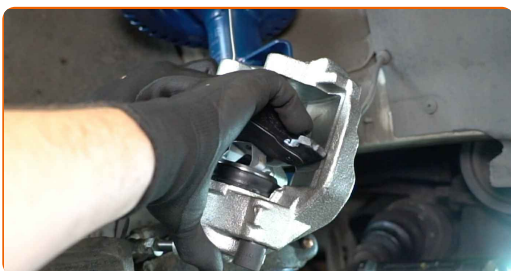


22

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

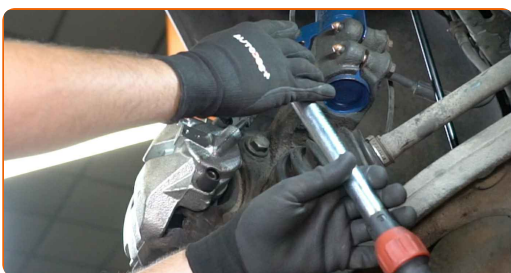

23


Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

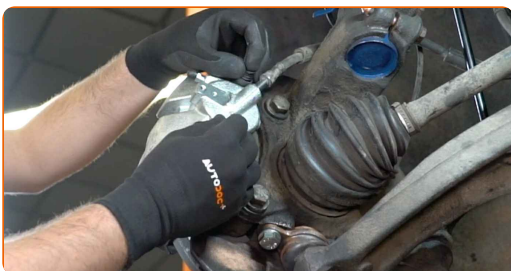

- 24** Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.




- 25** Eemaldage pidurivooliku klamber.

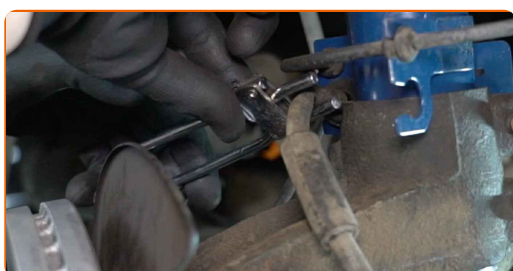

- 26** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage sõrgkangi.




- 27** Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

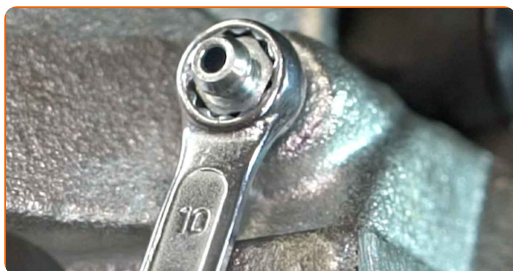


- 28** Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.



- 29** Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

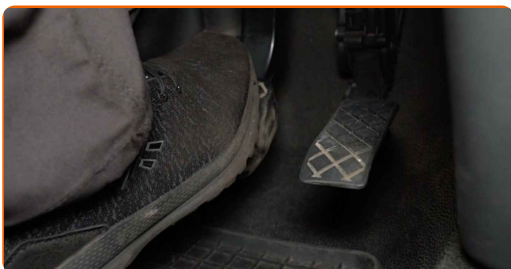


- 30** Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

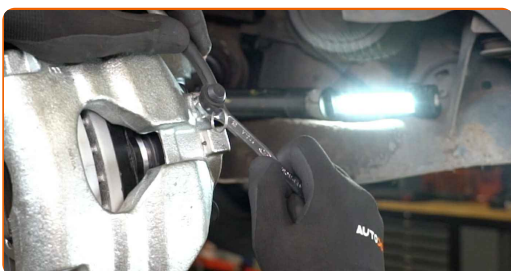

- 31** Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.


- 32** Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

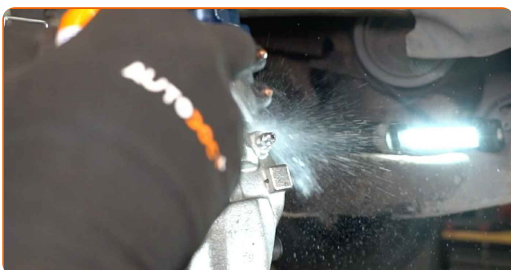


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: pidurisadula – VW T5 Transporter. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


- 33** Pingutage pidurisadula õhutuskrui. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

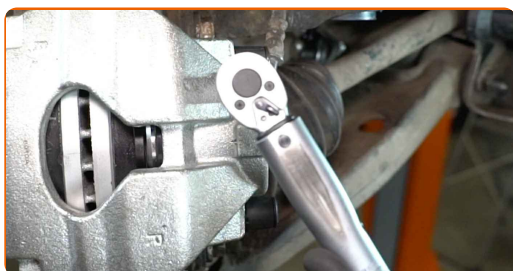

- 34** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

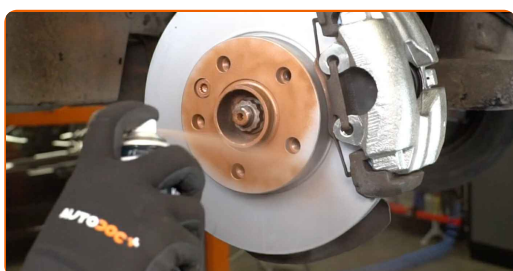

- 35** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

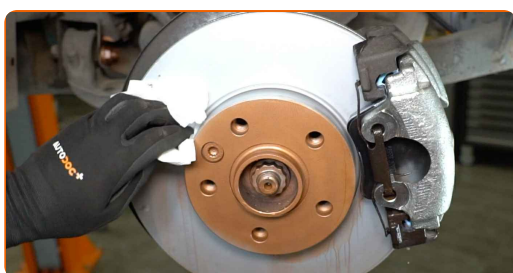

Vahetamine: pidurisadula – VW T5 Transporter. Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

- 36** Paigaldage ratas.




**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW T5 Transporter


**37**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

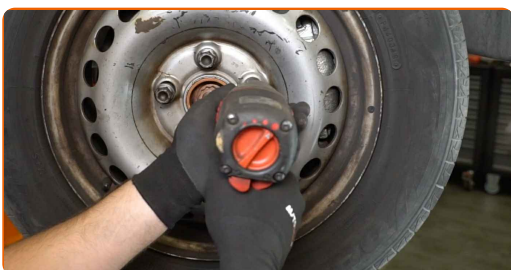


**38**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.

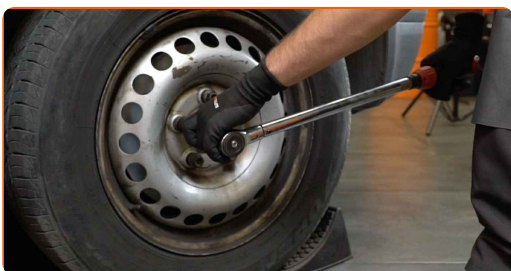

**39**

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

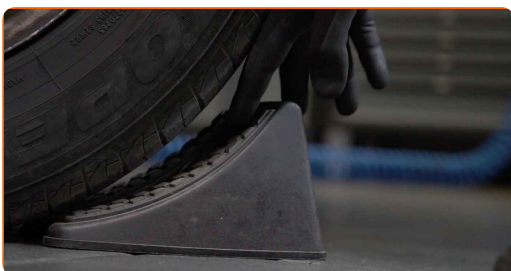

**Vahetamine: pidurisadula – VW T5 Transporter. AUTODOCi eksperdid soovivad:**

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

40

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**PIDURISADULA: LAI VALIK**

**VALIGE VW T5 TRANSPORTER JAOKS VARUOSASID**

**PIDURISADULA AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**PIDURISADULA AUTOLE VW T5 TRANSPORTER: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.