



Kuidas vahetada **Volvo**  
**V70 SW** õhufiltrti – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO V70 III (135) 2.0 T5, VOLVO S60 II (134) 1.6 DRIVe / D2, VOLVO V70 III (135) 2.0 D3 / D4, (+ 94)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VOLVO V70 SW.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Löökpadrut №7
- Käristivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: õhufiltr – Volvo V70 SW. Professionalid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Volvo V70 SW – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

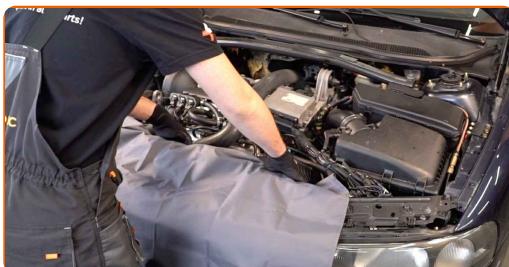

3

Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.



**4**

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

**5**

Vabastage õhufiltril katte klambrid.

**6**

Tõstke õhufiltril korpusel katted kergelt üles.

**7**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**8**

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



9

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



#### Vahetamine: õhufiltr – Volvo V70 SW. AUTODOCi soovitus:

- Enne õhufiltril kate ja korpusse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.
- Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

10

Paigaldage uus filtr element korpusesse. Veenduge, et filtr serv sobib tihedalt korpusega.




## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Volvo V70 SW. Ole kindel, et filtril oigesti paigutad. Väldi mittekokahakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltril korpusesse.

11

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.

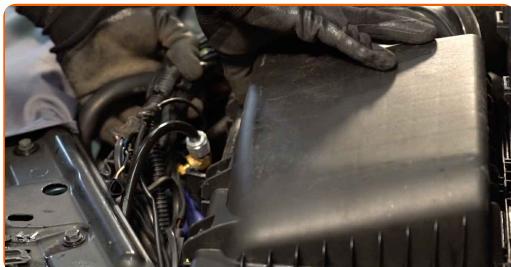

12

Vajutage õlifiltril katte klambrid kohale.



13

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



14

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



15

Eemaldage kaitsekate.



16

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VOLVO VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE VOLVO V70 SW JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE VOLVO: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE VOLVO V70 SW: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.