



Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Astra Mk IV**  
**(G) Kupee (T98)** õhufiltrit  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98) 2.0 16V Turbo

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VAHETAMINE: ÕHFILTERI – VAUXHALL ASTRA MK IV  
(G) KUPEE (T98). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Käristivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltr - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98). AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülitka mootor välja enne, kui alustad tööd – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

**3** Eemaldage õhu sisselaskveooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



**4** Ühendage õhufiltr korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



**5**

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**6**

Eemaldage kinnitused, mis ühendavad õhutoru ja juhtmestikku õhufiltril korpusega.

**7**

Eemaldage filtri kaas.

**8**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**9**

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltr – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltr katte ja korpuse puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

10

Paigaldage uus filtr element korpusesse. Veenduge, et filtr serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98). Ole kindel, et filtr õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltr korpusesse.

11

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



**12**

Kinnitage kinnitused, mis ühendavad õhutoru ja juhtmestikku õhufiltril korpusega.

**13**

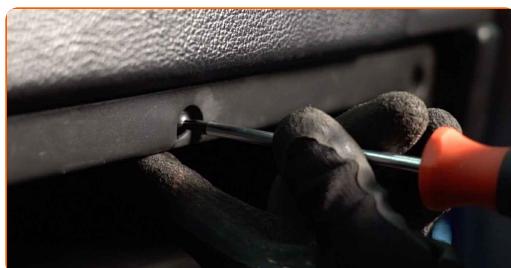
Eemaldage õhu sisselaskkevoolekult mikrokiust lapp.

**14**

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltril korpusesse.

**15**

Kinnitage õhu sisselaskkevoolelikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

**16**

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.