



Kuidas vahetada
VAUXHALL Astra Mk IV
(G) Sedaan (T98) taga-
vedru – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) 2.0 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) 1.7 CDTI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VAHETAMINE: VEDRU – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) SEDAAN (T98). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

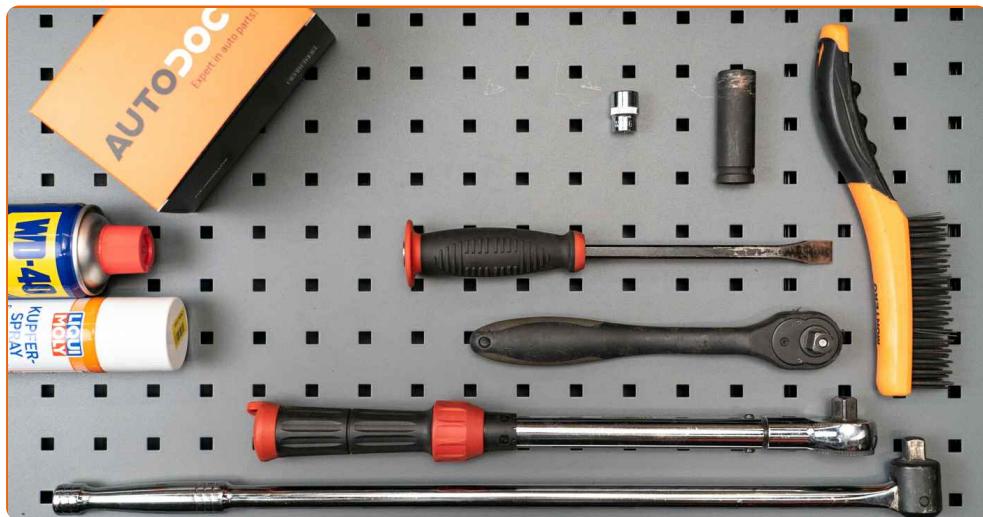

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kravikeeraja otsik nr.E20
- Rehvi lõökpadrud Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedru – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E20. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.



9

Eraldage amortisaatori alumine osa.



AUTODOC soovitab:

- VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

10

Eemaldage tagumise hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

11

Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi. Eemaldage vedru.

**12**

Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad.

13

Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

14

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa. Kasutage sõrgkangi.

**15**

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**16**

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.E20. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

18

Eemaldage tagumise hoova alt tugi.



19

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



20

Paigaldage ratas.



21

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedaan (T98)

22

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



23

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.