



Kuidas vahetada
VAUXHALL Astra Mk V
(H) Kombi (A04)
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.4, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.6, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.8, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 2.0 Turbo, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.7 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi 16V (L35)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Kravikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T20
- Klambri eemaldus tööriist

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).
AUTODOCi soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügisel hooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VAUXHALL ASTRA MK V (H) KOMBI (A04). JÄRGI NEID SAMME:

1

Keerake lahti kindalaeka korpu alumised kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.



2

Eemaldage kindalaeka korpu alumised klambrid. Kasutage klambriemaldajat.



3

Eemaldage kindalaeka alumine kate.

4

Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T20.



5

Eemaldage kindalaegas.



Vahetamine: salongifilter – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Soovitus:

- Olge ettevaatlik välimaks kindalaeka kinnituste kahjustamist.

6

Ühendage lahti kindalaeka valguskonnektor.



7

Keerake lahti õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10.




8


Eemaldage õhujaotusseadme korpus.

**9**

Vabastage salongifiltrit katte klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

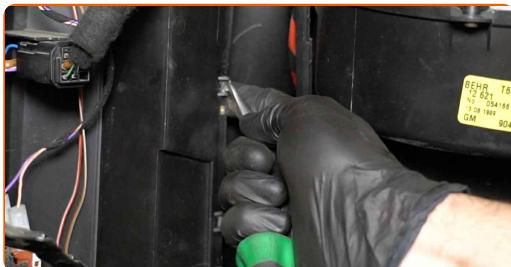**10**

Vabastage salongifiltrit katte klambrid.

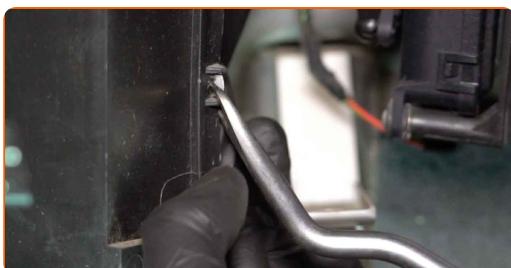**11**

Eemaldage tagasi salongifiltrit korpuse kaas.

12

Eemaldage filtritelement filtrikorpusest.



Vahetamine: salongifilter – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

13

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

14

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kinnitumisest.

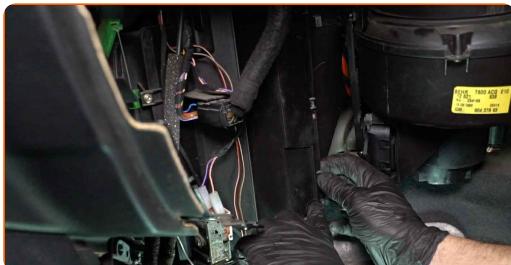

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See voib kinnitusi kahjustada.


15

Kinnitage salongifiltril katte klambrid.




16

Pange õhujaotusseadme korpus tagasi.

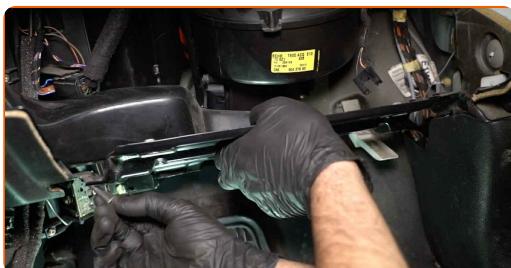

17

Keerake sisse õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10.

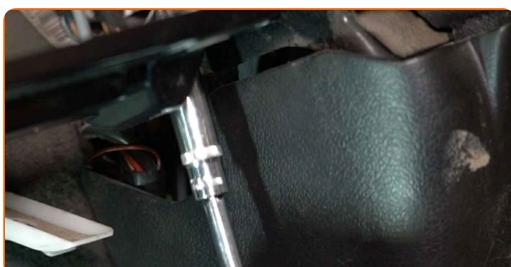

18

Ühendage kindalaeka valguskonnektor.



19

Paigalda kindalaegas.

**20**

Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T20.

**21**


Paigaldage kindalaeka alumine kate.

**22**

Keerake sisse kindalaeka korpuse alumised kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.

**23**

Paigaldage kindalaeka korpuse klambrid.

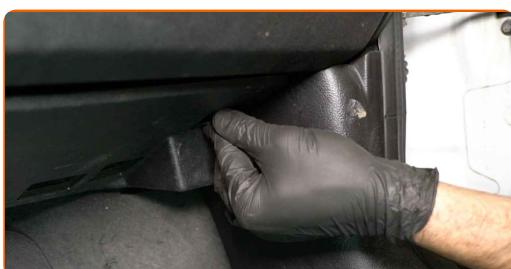

24

Lülitage süüde sisse.

25

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

26

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.