



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise söiduki puhul

Oluline!

Seda asendusproseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astra Mk1 Kombi 1.3 S

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt autoainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal söiduki puhul OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

[club.autodoc.ee](#)

1-13

Vahetamine: termostaat - VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. Töölistad, mida vajad:



- Terashari
- Universalne puhatav sprej
- Momentvõti
- Torx otsik E10
- Käristivõti
- Klambi eemaldus töörist
- Click R klambritangid
- Tilendi kaubits
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Pöritilvakeate

Osta tööriisti

[club.autodoc.ee](#)

2-13

Vahetamine: termostaat - VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige jahutusvedeliku seisukordi iga kord, kui vahetate termostaati. Vajadusel vahetage jahutusvedelik.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol - VAUXHALL Astra Mk1 Kombi - tuleb teha väljalülitatud mootoriga.
- Kogu töö tuleb teostada seisatus moodoriga.

Sooritage asendamine järgnevas järjekorras:

Avage kapott.

2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.



4

Tõstke auto üles.

Vahetamine: termostaat - VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. Professionalid soovitavad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspunkide abil.

[club.autodoc.ee](#)

3-13

5

Puhastage alumist jahutusaine toru paigalduspesa. Kasutage universaalseid puhastusvahendit.



6 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



7 Lödvendage jahutusvedeliku vooliku klambit. Kasutage click-r klambritange.



8 Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.



- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahustustorust ja termostaadi korpusest.



Vahetamine: termostaat - VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. Soovitus:

- Kande kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

10
Kinnitage jahutusvedeliku voolik.



11
Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.



club.autodoc.ee

5-13

12
Laske auto alla.

13
Emaldage klamber, mis on õhufiltrti õhuvõtuvoolekul. Kasutage klambriemaldajat.


Emaldage klamber, mis on õhufiltrti õhuvõtuvoolekul. Kasutage klambriemaldajat.



14
Ühendage õhufiltrti korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



15
Puhistage jahutusvedeliku vooliku ühendusi. Kasutage universaalset puhistusvahendit.

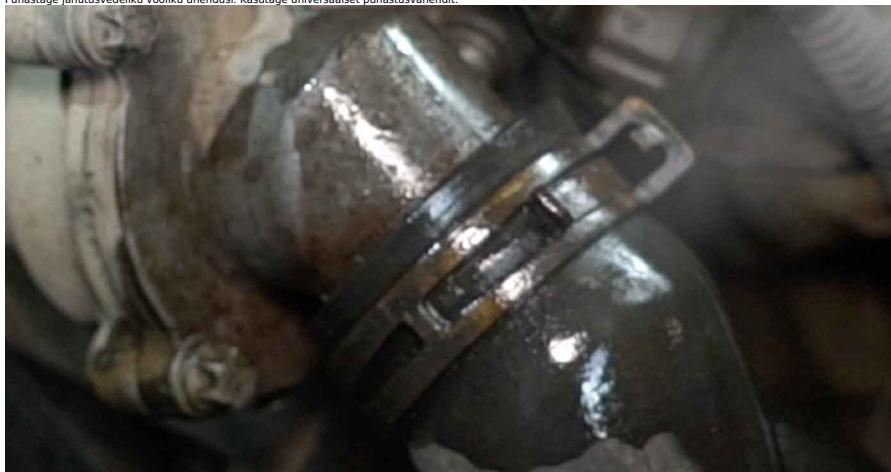

16
Lödvendage jahutusvedeliku voolikute klambreid. Kasutage click-r klambritange.



club.autodoc.ee
6-13

17
Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.



Vahetamine: termostaat - VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.


18
Katke radiaatori voolik, et ennetada mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi.




19
Puhistage termostaadi ümbris. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puustuvahendit.



club.autodoc.ee
7-13
20
Keerake termostaadi ümbrise kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit E10. Kasutage kärstivõtit.

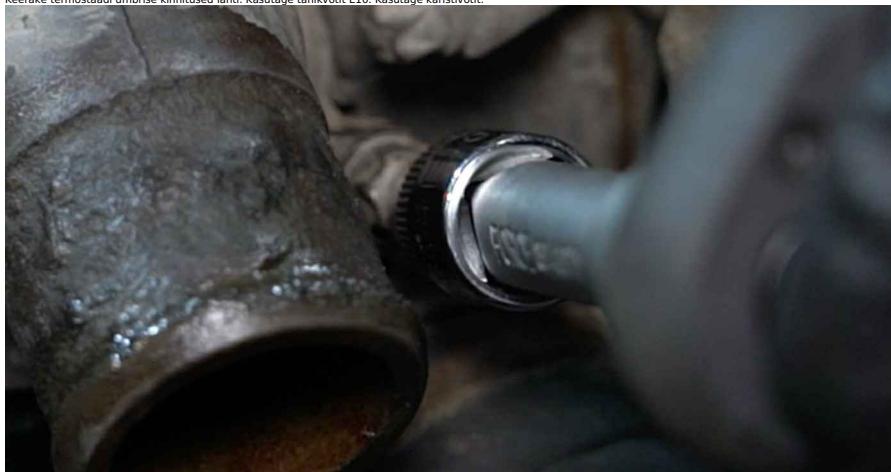

21
Eemaldage termostaadi ümbris koos termostaadiga.

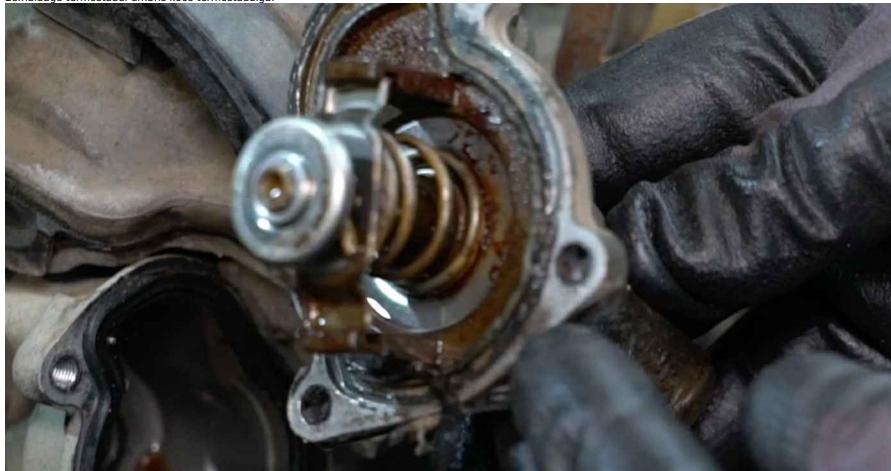

22
Katke termostaadi ümbrise kinnitussase mikrofibrist kangaga, et vältida mustuse ja võõrobobjektide sattumist süsteemi.



23
Emaldage kummiriba.



club.autodoc.ee
8-13

24
Puhistage termostaadi ümbris kinnitusasemed. Kasutage universaalse puhastusvahendit. Kasutage tihendi kaubitsat.



25
Paigaldage uus termostaadi ümbris koos termostaadiga.



26
Paigaldage kummiriba.
27
Pingutage termostaadi ümbris kinnituse. Kasutage tähevõtit T10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 6 Nm pöördemomendiga.



28
Kinnitage jahutusvedeliku voolik.



club.autodoc.ee
9-13

29
Kinnitage jahutusvedeliku voolikute klambrid. Kasutage click-r klambritange.



30
Puhastage jahutusvedeliku vooliku ühendusi. Kasutage universaalseid puhastusvahendeid.

31
Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltril korpusesse.



32
Paigaldage klamber õhufiltril õhuvõtuvoolekule.



33
Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



club.autodoc.ee
10-13

34
Paigaldage lehter.



35
Kallake jahutusaine reservuaari.



Vahetamine: termostaat – VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. Professionalid soovitavad:

- Kasutage ainult tootja pool soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemeil.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

36
Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.

37
Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.



[club.autodoc.ee](#)

11-13

38 Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

Lülitage mootor välja.

40

Kontrollige jahutusaine taset. Vajadusel lisage seda piisava tasemeeni.



41 Eemalda kaitsekate.

42 Sulgege kapott.

Hea töö!

[Vaata rohkem õpetusi](#)

[club.autodoc.ee](#)

12-13

AUTODOC — top kvaliteet ja taskukohased autovaruosad internetist

[AUTODOC'i mobiilirakendus: haarake suurepärastest pakumisest, samas ostes mugavalt](#)

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Suurepärane valik varuosasid teile autole](#)

[Termostaat: lai valik](#)

Vastutuse välismine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autorioiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.

[club.autodoc.ee](#)

13-13