



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82) 1.3 S, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82) 1.6 S, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82) 2.0 i, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82) 1.6 i, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82) 1.6 i Cat, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82) 1.8 i, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82) 2.0 i Cat


Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamiseetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

club.autodoc.ee

1-14

Vahetamine: rattalaagri - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82). Nimekiri tööriistadest, mida vajad:

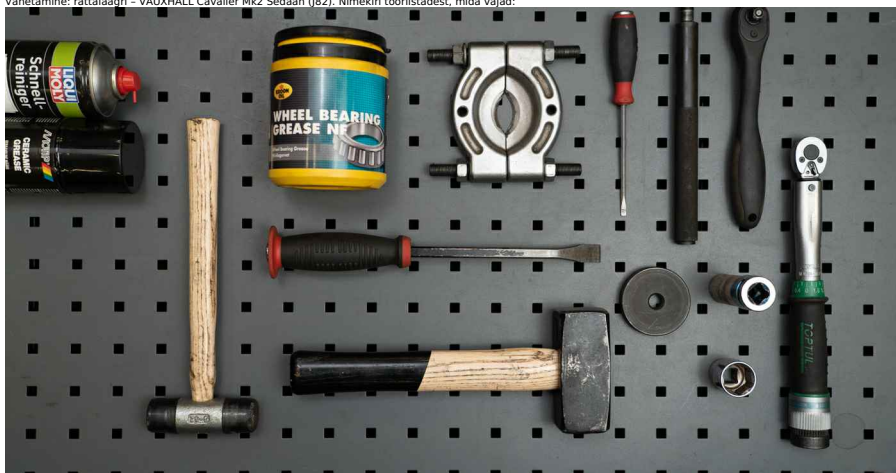

- Universaalne puhastav spreid
- Laagrivõõre
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.24
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Universaaltõmmit

- Pükside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Haamer
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

club.autodoc.ee

2-14

AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82) - tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

Sooritage asendamine järjekorras:

1. Fikseerige rattad tõkiskingadega.
2. Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3. Tõstke auto üles.

Vahetamine: rattalaagri - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82). Professionaalid soovivad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

club.autodoc.ee

3-14

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoida ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82)

5

Eemaldage ratas.

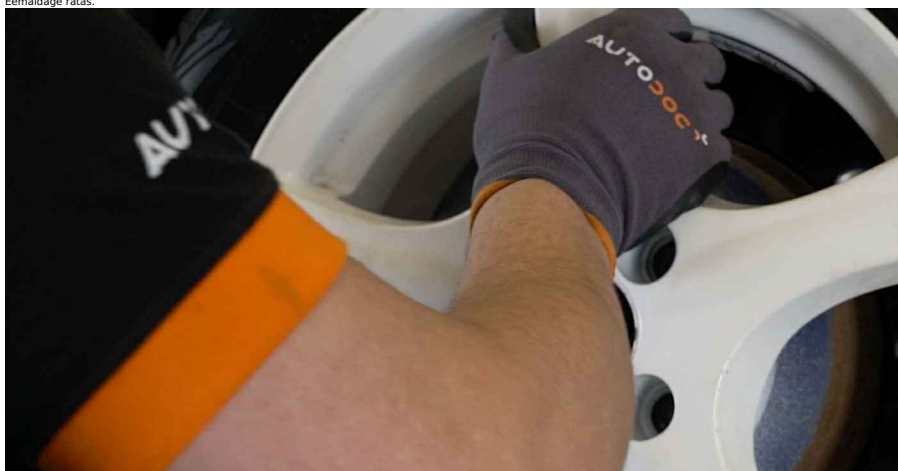

6

Eemaldage rummumutrit kaas. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



7

Eemaldage rummumutrit paigalhoidev splint. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



club.autodoc.ee

4-14

8


Keerake rummumutter lahti. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kärstivõtit.




9
Eemaldage rattalaagri selb. Kasutage sõrgkangi.



10
Eemaldage rummulaager. Kasutage sõrgkangi.

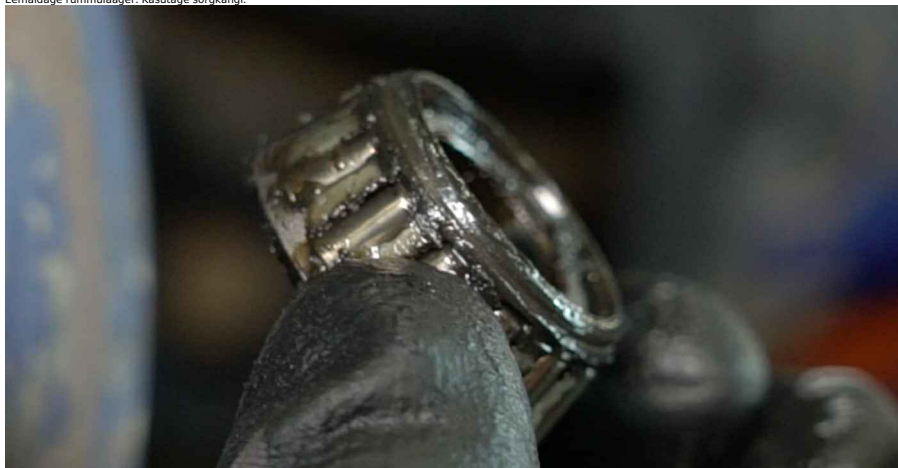

11
Eemaldage piduritrummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga.

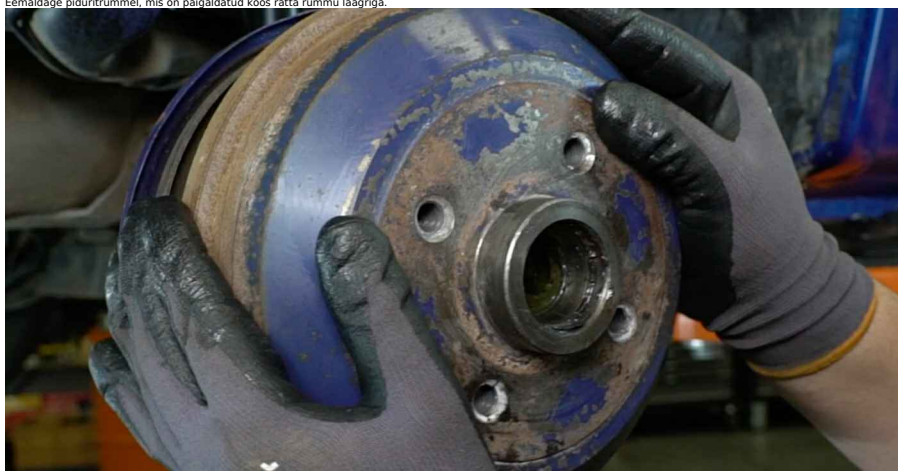

Vahetamine: rattalaagri - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82). AUTODOC-i soovitus:

- Uurige piduritrummit. Vajaduse korral asendage see.

club.autodoc.ee

5-14

12


Eemaldage rattalaagri sisemine õlilihend. Kasutage sõrgkangi.



13
Eemaldage rummulaager. Kasutage sõrgkangi.



14
Puhastage rummu laagri kinnituspesa.

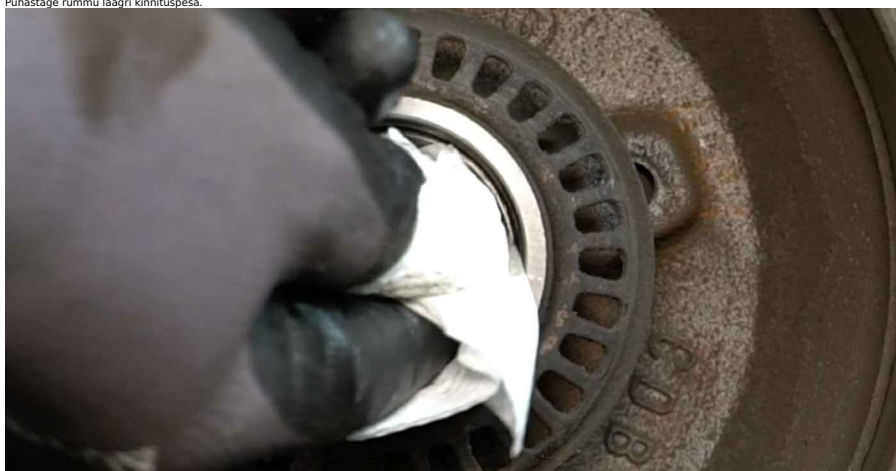

15
Eemaldage rattarummu laagrivõru piduritrumlist. Kasutage universaaltõmmitset.



club.autodoc.ee
6-14
16
Eemaldage rattalaagri välisvõru piduritrumlist. Kasutage pükside ja laagrite vahetamiskomplekt.




17 Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



18 Paigaldage uus rattalaagri välisvõru piduritrumlisse. Pukse ja laagrite vahetamiskomplekt.



19 Paigutage rattarummu uue laagrivõru piduritrumlisse. Pukse ja laagrite vahetamiskomplekt.

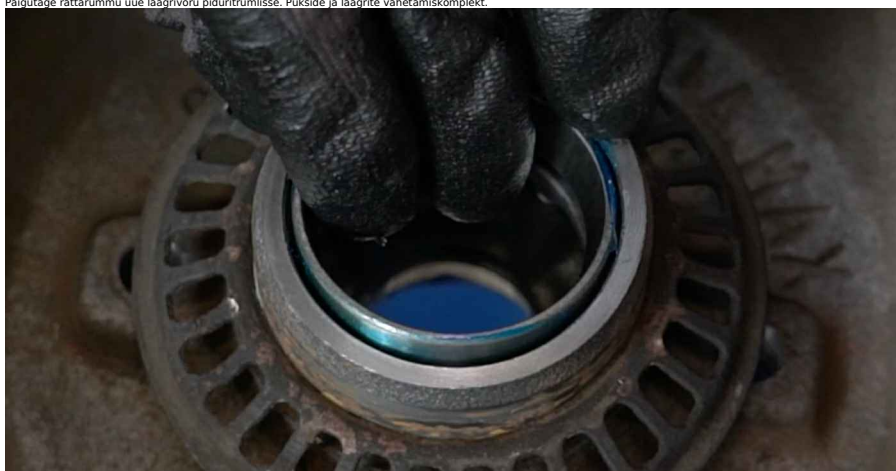


20 Käsitlege rattalaagrit. Kasutage laagrimääret.



21
Paigaldage uus rummulaager ja kinnitage see.



22
Paigaldage rattalaagri kaelustihend.

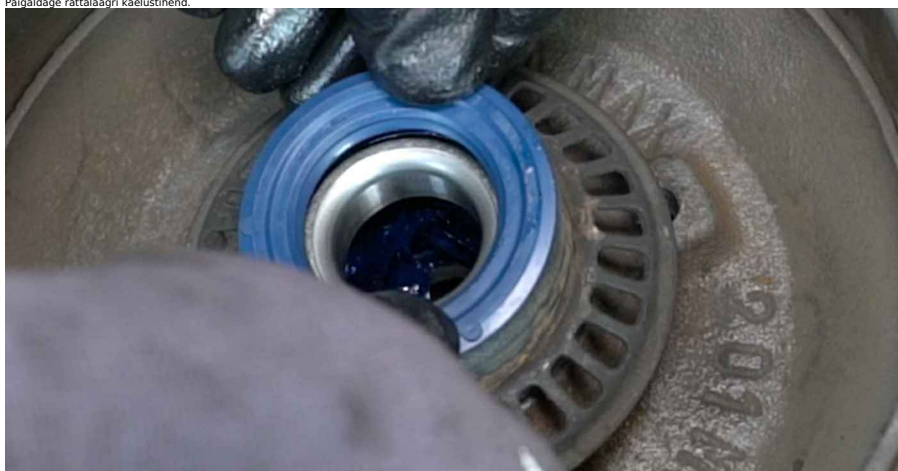

23
Määrige käänmikutappi. Kasutage universaalsed puhastusvahendid. Kasutage laagrimääret.



24
Paigaldage piduritrummel koos rattarummu laagriga.



club.autodoc.ee

8-14

25

Paigaldage rattalaagri seib.



26

Keerake rummumutter peale. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kärstivõtit.



27

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoida ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82)

28

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



club.autodoc.ee

9-14


29

Keerutage ratast, et jaotada uut määrdeainet rattalaagritele ühtlaselt.



30

Kohandage aksiaalsel kliirensil reguleerivat mutrit pingutades. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20-25 Nm pöördemomendiga.

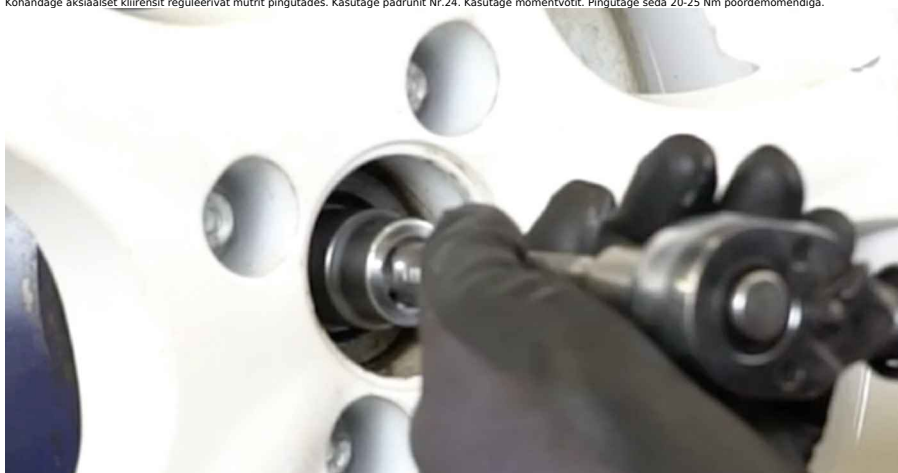

Pöörake tähelepanu!

- Vaadake oma auto parandusjuhendit, et leida täpsed reguleerimisjuhised.

31

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoldide lahti keeramise ajal kinni. VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82)

club.autodoc.ee

10-14

32


Eemaldage ratas.



33
Paigaldage uus rummumutri splint. Kasutage sõrgkangi.



34
Paigaldage rummu mutrile kork. Kasutage kummihammit.

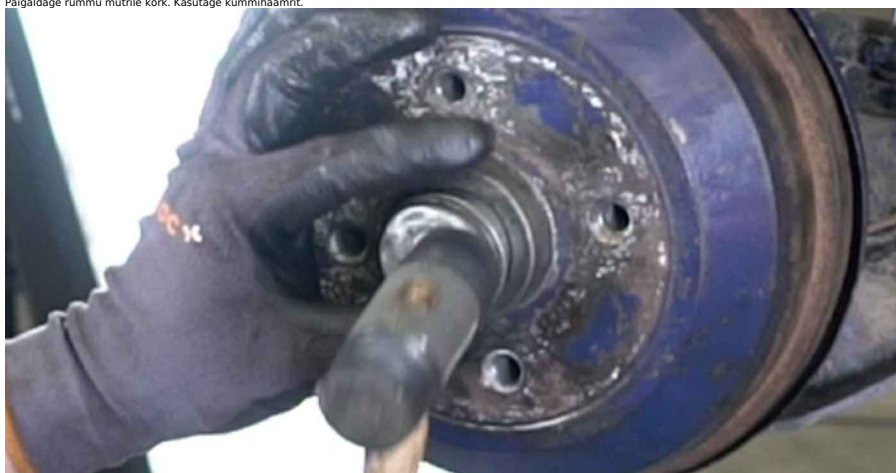

35
Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage keraamilist mäaret.



36
Paigaldage ratas.



club.autodoc.ee
11-14

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoida ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82)

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataspeidid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



39

Eemaldage tungraudad ja tökiskingad.



club.autodoc.ee
12-14

Vahetamine: rattalaagri - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedaan (J82). AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärselt takistust.

Hea töö!


Vaata rohkem õpetusi

club.autodoc.ee

13-14

AUTODOC — top kvaliteet ja taskukohased autovaruosad internetist

[AUTODOC](http://club.autodoc.ee) | [mobilirakendus](http://club.autodoc.ee): haarake suurepärasest pakumisest, samas ostes mugavalt

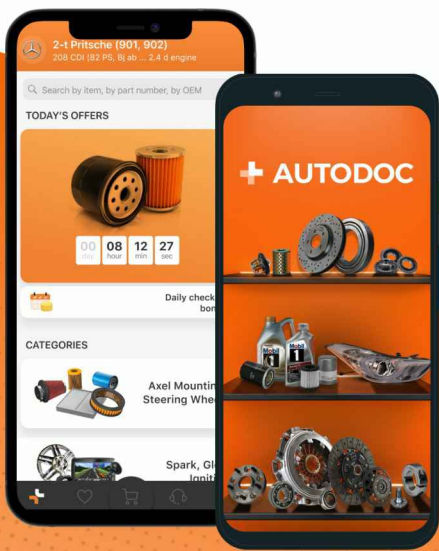

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Suurepärane valik varuosasid teie autole](#)
[Rattalaagr: lai valik](#)
Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovarusade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovarusade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.

club.autodoc.ee
14-14